

Tappeti per uso professionale

Tappeti ergonomici, anti-fatica e di sicurezza



Indice e Guida

Pittogrammi dei tappetini Notrax®	3
Collaudo dei prodotti Notrax®	3
Tappetini antifatica Notrax®	6
Benefici dei tappetini antifatica	8

Cod. art. Prodotto Pagina

Aree asciutte – Soluzioni per ambienti di lavoro 10

782	Sky Trax®	12
479	Cushion Trax®	14
489	Cushion Flex™	16
406	Crossrib Sof-Tred™	19
413	Gripper Sof-Tred™	19
417	Bubble Sof-Tred™	19
419	Diamond Sof-Tred™	19
408	Airug® Plus	21
409	Sof-Tred Plus™	21
410	Airug®	21
411	Sof-Tred™	21
649	Safety Stance Solid™	22
546	Diamond Flex™ Series	24
556	Cushion Ease Solid™ Series	26
570	De-Flex™ Series	28
460	SkywalkerHD™ Series	30
460	SkywalkerHD™ Accessories	32
426	Posture Mat™	35
425	Posture Mat Classic™	35
450	Skywalker® PUR Series	38
455	Skystep™ Series	40
526G	Sani-Flex™	40

Aree umide – Soluzioni per ambienti di lavoro 42

549	Safety Stance™	44
550	Cushion Ease™ Series	46
563	Sanitop Deluxe™	49
562	Sanitop™	49
567	Superflow® XT Nitrile	49
T23	Multi Mat II®	49
537	Flexdek™	51
539	Gripwalker™	51
620	Diamond Flex Lok™	53
620	Diamond Flex Lok™ Solid	53

Cod. art. Prodotto Pagina

Tappetini protettivi per scariche elettrostatiche (ESD) 54

826	Diamond Stat™	57
825	Cushion Stat™	57
828	High Tech POP™ 3 Layer	59
829	Anti-Stat POP™ 3 Layer	59
827	Anti-Stat POP™	59
	ESD Accessories	60
754	Rib 'n' Roll™ ESD 3 mm fine rib	61
743	Conductive Runner™	61

IProdotti speciali per l'industria

832	Switchboard Matting™ Series	65
979	Saddle Trax®	67
580	Sorb Stance™	69
585	Eco Stance™	69
040	Slabmat Carre™	71
045	Slabmat™	71

Le passatoie in gomma e pavimentazione 73

Tappetini per l'industria alimentare e la ristorazione 76

526	Sani-Flex™	79
550RD	Cushion Ease™ Red	81
563RD	Sanitop Deluxe™ Red	81
458	Skystep™ Red	83
562	Sanitop™ Red	83
566	Superflow® XT Series	85
567	Superflow® XT Nitrile	85
T23	Multi Mat II®	85
346	Sani-Trax™	87
348	Sani Master®	89

Tappetini igienici e antiscivolo 90

536	Akwadek™	93
538	Gripwalker Lite™	93
535	Soft-Step™	93

Tabella della resistenza chimica	95
----------------------------------	----

Pittogrammi dei tappetini Notrax®

Tutte le soluzioni di tappetini per pavimenti della Notrax® sono sottoposte a rigorosi collaudi presso laboratori indipendenti, prima della loro introduzione sul mercato.

Il nostro diagramma di collaudo mostra i seguenti confronti relativi tra i tappetini Notrax® presenti in ciascuna categoria di questo catalogo:

Test e pittogrammi sui tappeti Notrax®]



Resistenza all'usura

Indica il tempo necessario perché un tappetino perda la sua funzionalità. Si tratta di un test di usura accelerata, dove i risultati sono espressi in perdita di peso totale di materiale sottoposto a 5000 cicli sotto una ruota abrasiva. Maggiore è l'indicatore nel diagramma di collaudo, maggiore è la resistenza del materiale all'usura.

Capacità antiscivolo

Indica la resistenza allo scivolamento di un tappetino. Questo test misura la forza necessaria per causare lo scivolamento sul materiale di superficie. Il coefficiente è il rapporto tra forza necessaria e peso. Maggiore è l'indicatore nel diagramma di collaudo, maggiore è il coefficiente di attrito, quindi migliore è la resistenza allo scivolamento del tappetino.

Azione antifatica

Indica il grado di comfort fornito da un tappetino. Il test misura la differenza (chiamata deviazione) tra lo spessore originale del tappetino e lo spessore sotto un carico di compressione. Maggiore è l'indicatore nel diagramma di collaudo, migliore è l'azione antifatica del tappetino.



Antifatica

Tappetini che alleviano la pressione del piede, stimolano la circolazione del sangue e aiutano a ridurre la tensione della parte inferiore della schiena, delle articolazioni delle gambe e dei principali gruppi muscolari.



Grip Step®

Un rivestimento per una maggiore aderenza in aree estremamente scivolose, con un grado di resistenza allo scivolamento fino ad R13 secondo la norma DIN 51130.



Calpestio intenso

Raccomandato per un utilizzo intenso in ambienti industriali.



RedStop™

Questa tecnologia unica, elimina praticamente lo slittamento e lo scorrimento dei tappetini.



Antiscivolo

Tappetini progettati per accrescere la trazione, grazie alla trama e alla struttura superficiale di grande resistenza.



Drenanti

I tappetini a struttura aperta permettono il passaggio di liquidi e residui, offrendo un calpestio sicuro in ambiente umido.



Calpestio moderato

Recommended for Calpestio moderato use in industrial environments.



MicroStop™

Trattamento antibatterico che inibisce la crescita di microrganismi come batteri e funghi, causa di cattivi odori, macchie e deterioramento del prodotto.



Resistenti agli oli

Tappetini ideali al contatto con oli industriali.



Protettivi

Assorbono gli impatti, riducendo il rischio di rotture e proteggendo i pavimenti.



Calpestio leggero

Raccomandato per un utilizzo leggero in ambienti industriali.



NFSI®

Collaudati e certificati dal National Floor Safety Institute.



Per saldature

Realizzati in mescole di gomma durevoli e ignifughe, questi tappetini sono adatti all'uso in aree in cui si eseguono saldature.



Non conduttori

Tappetini formulati per fornire isolamento elettrico e proteggere gli operatori in caso di scariche elettriche.



Con sistema modulare

Tappetini ad incastro che permettono di personalizzare il sito mediante unità a scatto assemblate in qualsiasi forma, sia per porzioni di pavimento che per l'intera superficie.



PAH 3

Classificazione di categoria IPA (PAH) 3 testata secondo ZEK 014-08 per idrocarburi policiclici aromatici.



Antistatici ESD

Tappetini formulati per assorbire l'elettricità statica. Evitano le fastidiose scosse elettrostatiche e salvaguardano le attrezzature.



Accesso con ruote

Tappetini ideali all'accesso con ruote (ad es. carrelli).



Resistenti alle basse temperature

Il materiale dei tappetini può sopportare temperature di congelamento.




Per piedi nudi

Piacevolmente morbidi e caldi sotto i piedi nudi.



Ignifughi

Tappetini progettati per opporsi alla propagazione del fuoco e resistenti al calore, garantiti da certificazioni di test eseguiti presso laboratori indipendenti.



Isolanti

Contro il freddo, il calore, le vibrazioni e il rumore. Tutti gli operatori che lavorano in posizione eretta beneficiano dell'effetto termoisolante, migliorando così la percezione generale di benessere.



Resistenti agli oli e ai grassi

Tappetini ideali all'uso in ambienti a contatto con oli vegetali e grassi animali.



Pulizia

Adatti per la pulizia ad alta pressione con getti d'acqua (calda).

Confidence

Notrax® è una consociata di Justrite Safety Group.

Per oltre un secolo Justrite Safety Group ha contribuito a proteggere i luoghi in cui si lavora nel mondo. La nostra mission è identificare le vulnerabilità sul luogo di lavoro e guidare i clienti verso la creazione di un ambiente sicuro, affinché il vostro team possa lavorare con fiducia.





Start with the EssentialSM



La famiglia Justrite cresce

Negli ultimi anni siamo cresciuti: Justrite Safety Group si è ampliato, con l'acquisizione di altre forti e valide aziende. A fronte di questi entusiasmanti cambiamenti vogliamo condividere con voi la nostra storia: la storia di una gamma di prodotti per la sicurezza senza pari, di competenza nella protezione ambientale, di una rete globale di marchi e di una costante attenzione alla sicurezza dei nostri clienti.

Start with the EssentialSM

L'essenza della nostra azienda è indicata dal nuovo claim: Start with the EssentialTM. In Justrite, tutto comincia dalla sicurezza. Proteggere le persone, la proprietà e il pianeta è la nostra prima e più grande responsabilità. Noi forniamo i prodotti di sicurezza essenziali di cui avete bisogno per proteggere i lavoratori e il luogo di lavoro.

Il nostro logo aziendale si è recentemente trasformato; la nuova versione celebra il nostro know-how in materia di sicurezza antincendio e riflette la nostra esperienza nel contenimento e nella protezione dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni, visitare eu.justrite.com/about-us.



Justrite Safety Group offre soluzioni di sicurezza industriale e consulenza professionale grazie alle nostre consociate in tutto il mondo.

Copriamo ogni aspetto nell'ambito della sicurezza industriale: dallo stoccaggio, contenimento e pulizia di materiali pericolosi, alla sicurezza nella movimentazione e docce di emergenza.

Qualunque sia la vostra necessità, siamo in grado di aiutarvi a costruire le basi per rendere il luogo di lavoro sicuro e produttivo.





REACH.

REACH è il regolamento della Comunità Europea per le sostanze chimiche e il loro uso sicuro (CE 1907/2006). Si occupa della registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. La legge è entrata in vigore il primo giugno 2007 e assegna ai produttori la responsabilità di assicurare una protezione di alto livello verso l'uomo e l'ambiente nell'uso di sostanze chimiche nella produzione. Alla Notrax® non facciamo uso di sostanze attualmente incluse nell'elenco delle SVHC (Sostanze dal Rischio Molto Elevato) nell'ambito del REACH, tra cui il plastificante diottilftalato (DOP). Ulteriori informazioni sulla nostra politica alla sostenibilità sono disponibili sul sito www.buynotrax.eu per i distributori registrati oppure inviare una richiesta via mail all'indirizzo: europe@notrax.com.

Garanzia del prodotto

Tutti i tappetini Notrax® sono realizzati con materiali e lavorazioni di altissima qualità. L'affidabilità e le prestazioni dei nostri prodotti sono garantite per un anno dalla data d'acquisto contro i difetti del materiale, a condizione che siano stati seguiti i consigli del produttore per l'uso e la manutenzione. L'acquirente ha la responsabilità di determinare l'idoneità del prodotto e si assume ogni responsabilità per i danni relativi a tale utilizzo. Il venditore non è responsabile per danni superiori al prezzo d'acquisto del prodotto. Nel caso improbabile di un prodotto Notrax® difettoso, verrà effettuato un rimborso completo o la sostituzione a discrezione del produttore. Le richieste di beneficio della garanzia devono essere autorizzate dal fornitore, che valuterà l'invio alla Notrax della merce resa per l'ispezione e la valutazione tecnica. Per informazioni sulla manutenzione dei tappetini, visitare il sito: www.notrax.eu/news.

Il marchio Notrax® è spesso citato come uno dei pionieri nella progettazione e produzione dei tappetini antifatica. Per noi non è una sorpresa, dato che sin dalla nostra fondazione nel 1948, ci siamo impegnati a realizzare prodotti di qualità e ad ottimizzare i processi.

I tappetini antifatica sono disponibili in vari tipi e materiali per applicazioni industriali e commerciali. La maggior parte dei tappetini antifatica è una combinazione di un design ergonomico con uno strato ammortizzante. L'ammortizzamento provoca un costante controllo inconscio dell'equilibrio e dei micromovimenti che stimolano il flusso del sangue lungo le gambe e i piedi. Ciò si traduce in una migliore circolazione e in una minore stanchezza. Lo strato ammortizzante isola i piedi da superfici dure, pavimenti freddi, vibrazioni, umidità e suoni.

Innovazione del prodotto

Essendo un'azienda leader nel mercato dei tappetini antifatica e di sicurezza, il nostro marchio di tappetini da pavimento Notrax® è diventato sinonimo di qualità, flessibilità e assistenza ai clienti. Nata come una piccola impresa familiare per la riparazione di tappetini, è cresciuta velocemente fino a diventare un'azienda globale facendo ora parte del gruppo Justrite Safety Group e una potenza nella progettazione e fabbricazione di tappetini antifatica e di sicurezza, per applicazioni industriali e commerciali.

Con l'evolversi dell'industria e dei processi di produzione, anche i nostri tappetini si evolvono. Siamo costantemente impegnati nello sviluppo di nuovi prodotti per soddisfare le mutevoli esigenze del settore. L'attenzione è focalizzata sui problemi dei clienti e su una stretta collaborazione con loro, per creare soluzioni di tappetini per ogni tipo di problema. Il nostro team tecnico specializzato continua a progettare prodotti innovativi attraverso un'intensa attività di ricerca e sviluppo, utilizzando nuove tecnologie, nuove tecniche di progettazione e nuove idee.

I prodotti Notrax® sono venduti in tutto il mondo tramite la nostra affidabile rete di distribuzione di esperti operanti in segmenti di nicchia nei settori dell'ergonomia, dell'igiene e pulizia, della salute e sicurezza, delle forniture industriali, degli installatori esperti e molti altri. Comprendere e rispondere alle specifiche esigenze del mercato, riflette il nostro interesse e il nostro piacere nel servire i distributori e i loro clienti. Un esempio è rappresentato dallo sviluppo della funzionalità per la produzione di massa su misura e l'integrazione online con i clienti. Come uno dei produttori principali e integrati di tappetini professionali nel mondo, la nostra fede in solide relazioni è il fondamento della nostra attività commerciale.

Con impianti in Europa e negli Stati Uniti, cerchiamo costantemente di ridurre l'impatto ambientale dei nostri processi produttivi. Ciò significa che puntiamo a far crescere la nostra azienda in una maniera ecologicamente responsabile, concentrandoci sulla riduzione dei rifiuti, utilizzando ove possibile materiali riciclati o provenienti da fonti sostenibili. L'organizzazione "snella" della nostra attività non solo ci consente di rimanere competitivi e di fornire un servizio rapido, ma ci permette anche di partecipare a uno sforzo congiunto con i nostri clienti per ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) attraverso la nostra competenza logistica e l'uso dei nostri servizi elettronici per l'acquisto e la fatturazione fino alla spedizione diretta agli utenti finali.



Fondato nel 1948 da Charles J. Wood (ultimo a destra).

Questo catalogo mette in evidenza le soluzioni Notrax® per le vostre applicazioni dei tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza. Non esitate a chiedere inoltre il catalogo più recente della Notrax® per i tappetini antipolvere da ingresso.

Grazie per aver scelto Notrax®.

René Vieveen

Amministratore Delegato
Justrite Safety Group



I benefici dei tappetini antifatica


In molti settori i dipendenti sono costretti a lavorare in piedi, a camminare e a portare dei carichi. Gli esperti concordano sul fatto che i tappetini possono significativamente migliorare la produttività e la soddisfazione dei dipendenti e ridurre l'assenteismo e le malattie croniche legate a lunghi periodi di lavoro in posizione eretta.




Come lavora un tappetino antifatica

Sil modo in cui un tappetino antifatica lavora, è ben descritto in un articolo pubblicato nell'aprile del 1999 in "Sicurezza e salute sul lavoro", scritto da James M. Kendrick: "I tappetini antifatica sono progettati in modo da far oscillare il corpo in maniera naturale e impercettibile, incoraggiando lievi movimenti dei muscoli di polpaccio e gamba. Ciò favorisce il flusso del sangue ed evita il ristagno nelle vene, causa principale della stanchezza negli operatori."

Stare in piedi su superfici dure per periodi prolungati può causare diversi problemi. In primo luogo, la posizione eretta causa la compressione dei muscoli riducendo il flusso di sangue. Ciò causa dolore a muscoli e giunture, oltre alla stagnazione del sangue. Inoltre, la posizione eretta è causa, nel lungo termine, di pronazione o eccessivo appiattimento del piede. Mentre inizialmente si rivela con una semplice stanchezza o leggera sensazione di dolore, a lungo andare può causare anche una fascite plantare e altri gravi



Con tappetino



Senza tappetino

disturbi del piede. I dolori alle regioni inferiori della schiena colpiscono un'alta percentuale di operatori che stanno in piedi quattro o più ore al giorno.

Come descritto da Kendrick, l'effetto ammortizzante dei tappetini antifatica consente continui micromovimenti dei piedi, che riducono la stagnazione di sangue nelle gambe. Il che va di pari passo con il desiderio di ridurre scivolamenti e cadute. Il tappetino può inoltre fornire sollievo in condizioni di freddo o umidità. Ci sono buoni motivi per credere che la riduzione della stanchezza riduca anche la possibilità di incidenti e migliori l'efficienza del lavoro in generale.

Vi saranno meno giorni persi a causa di infortuni, meno richieste mediche e inoltre una migliore rispondenza ai nuovi requisiti di salute e sicurezza. Anche un'eccessiva elasticità può avere un effetto negativo: troppa morbidezza o un esagerato "cedimento" causa una stanchezza eccessiva perché affatica i muscoli. Per avere un'idea estrema di questo concetto, pensate a quando si corre sulla spiaggia. I tappetini Notrax® vengono realizzati utilizzando formulazioni e design specifici per dare sollievo dalla stanchezza, contribuendo ad una maggiore produttività e soddisfazione dei dipendenti.


Supporto scientifico

I primi studi, come quelli di Morgora (1972), mostravano la più elevata incidenza di dolori alla parte inferiore della schiena nei dipendenti che regolarmente ogni giorno stavano in piedi per più di quattro ore, e Bousseman (Bousseman et al. 1982) ha rilevato che una prolungata posizione eretta è la causa diretta di dolori e disagi.

Delle ricerche successive effettuate dai dottori Mark Redfern e Don Chaffin al Center for Ergonomics presso l'Università del Michigan (1988) e da Paula Hinnen e Stephan Konz al Department of Industrial Engineering presso l'Università dello stato del Kansas (1994), osservarono la differenza tra stare in piedi su pavimenti duri e su quelli morbidi. Entrambi gli studi concludevano che i tappetini hanno un impatto significativo sulla stanchezza ed il comfort in diverse regioni del corpo.

Un recente studio condotto dal prof. dott. Redha Taiar (2011, 2015, 2017) presso l'Università di Reims in Francia, ha mostrato come i meccanismi nel corpo

Gli effetti dello stare in piedi su tappetini antifatica rispetto a pavimenti duri o troppo morbidi

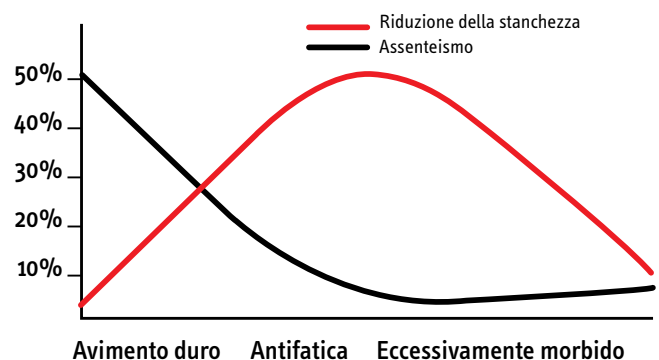

umano vengano influenzati dall'uso di tappetini antifatica nell'ambiente di lavoro. Osservando gli operatori e misurando la pressione del piede nei dipendenti, il prof. Taiar fu in grado di identificare le cause della stanchezza e quindi un approccio in due fasi nella lotta contro i disturbi muscolo-scheletrici associati a periodi prolungati di lavoro in piedi. In primo luogo, l'operatore deve avviare una variazione di pressione del piede per migliorare la posizione eretta. Questo approccio dall'alto aiuta ad eliminare l'accumulo di punti di pressione sui piedi (fibre Cenerentola). In secondo luogo, utilizzare tappetini antifatica consente di eliminare i punti di pressione dal pavimento diffondendo il peso in modo uniforme per correggere l'equilibrio. I risultati del prof. Taiar hanno confermato una sostanziale riduzione dei dolori con l'uso di tappetini antifatica rispetto alla situazione iniziale senza tappetini.

Per richiedere una copia della ricerca del Prof. Taiar, Standing Smart, visitare www.notrax.eu.

Aree asciutte - Soluzioni per ambienti di lavoro

L'ambiente di lavoro e le condizioni variano a seconda dell'azienda e del settore. La pianificazione di un'efficace disposizione dell'impianto, può aumentare l'efficienza e ridurre i costi. La Notrax® ha creato diverse serie di tappetini antifatica modulari, lineari e a isola

completamente personalizzabili e che possono essere adattate a qualsiasi impianto. Riducendo, nel contempo, la stanchezza, aumentando la produttività e diminuendo il rischio di disturbi muscolo-scheletrici che conducono ad assenze di lungo termine.



Molte strutture si sono indirizzate verso celle produttive all'interno di grandi aree di produzione, equipaggiamenti automatizzati per la movimentazione dei materiali, sistemi speciali automatici di stoccaggio e prelievo, sistemi di veicoli a guida automatica, dispositivi per il trasferimento automatico, piattaforme girevoli altri prodotti in grado di adottare soluzioni alle persone. Le aree sono state nuovamente progettate per qualità e flessibilità, e per la capacità di passare rapidamente a diversi modelli di prodotti o a diverse velocità di produzione.

L'ergonomia della postazione diventa quindi ancora più importante per un lavoro sempre più specializzato e ripetitivo. Tutti i tappetini modulari possono essere utilizzati come elementi indipendenti o realizzati su misura in quasi tutte le dimensioni, per adattarsi ad aree specifiche e a macchinari, o su linee di montaggio, creando la disposizione più efficace ed efficiente, garantendo nel contempo la più efficiente ed ergonomica postazione lavorativa.

I tappetini industriali modulari Notrax® sono realizzati con mescole in grado di soddisfare le diverse esigenze dei vari ambienti industriali o di produzione come la resistenza agli oli, la protezione ESD per le scariche elettrostatiche, la resistenza al fuoco per aree di saldatura, o una loro combinazione.

Servizio di installazione tecnica

È possibile fissare un appuntamento con il nostro team di vendita sul campo per condurre un audit di sicurezza e per aiutare a pianificare la disposizione dei tappeti, nonché a selezionare e testare i prodotti più indicati per l'utilizzo. È possibile effettuare prima una visita preparatoria per effettuare misurazioni specifiche, selezionare il prodotto e realizzare disegni tecnici per la revisione. Il nostro Leon Wijntjes dirigerà il team di installazione tecnica come nostro esperto di installazione di tappeti (foto a destra).




Come parte del nostro servizio di personalizzazione dei tappeti, il nostro esperto team di progettazione può realizzare disegni 3D personalizzati secondo le vostre specifiche in base alle vostre dimensioni e alla scelta del tappeto preferito.

Ci impegniamo a raggiungere i più alti standard di servizio combinati con la nostra professionalità e con prodotti e materiali eccezionali, dalla preparazione iniziale agli ultimi ritocchi.

Guida per ordinare tappetini personalizzati

- Sono disponibili design personalizzati per ogni postazione di lavoro.
- Per eseguire l'ordine, è sufficiente fornire un disegno che illustra forma e dimensioni e posizione richiesta dei bordi di rampa.
- Verrà presentato un nostro disegno CAD per l'approvazione.
- Tappetini di grandi dimensioni sono realizzati in sezioni che si innestano sul posto, per facilitare la spedizione e la manipolazione.

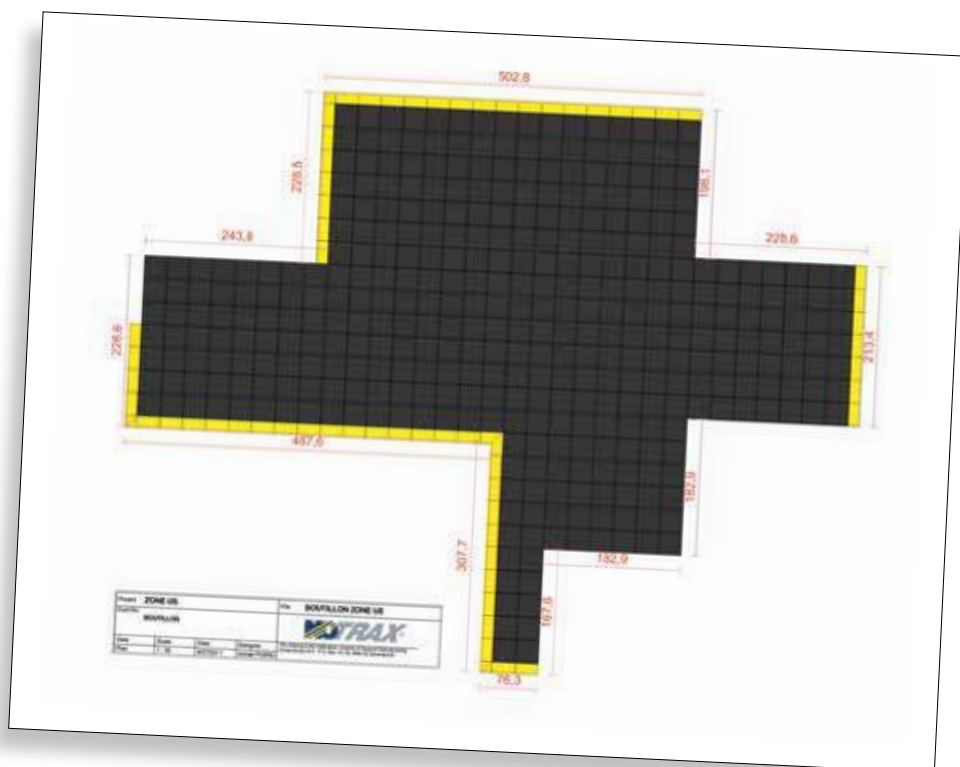

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento per una visita in loco, richiedere un servizio di progettazione o installazione personalizzato, visitare: <https://www.notrax.eu/technical-installation-services>

Aree asciutte - Uso industriale intenso

782 Sky Trax®

Esperienza ergonomica superiore dove comfort, durata e sicurezza si combinano. Realizzato per tutti coloro che non accettano compromessi su nessuno di questi criteri.

Il beneficio ergonomico deriva dal design unico a bolla, insieme alla base calpestabile con spessore da 19 mm.



782 Sky Trax®

Favoriscono la resistenza antiscivolo e la libertà di movimento; classificati R9 secondo la norma DIN 51130 e collaudati secondo la norma BGR181. Dotati di RedStop™ con supporto antiscivolo per evitare lo scorrimento del tappetino. Disponibili con bordi gialli lungo i lati per conformarsi alla direttiva OHS 1910-144. Con bordi smussati su tutti e quattro i lati per ridurre al minimo il rischio di inciampo. Garanzia a vita per la tecnologia di laminazione Uni-Fusion™.

Usi consigliati:

- Calpestio intenso – ambienti industriali asciutti, impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale. Adatto anche per ambienti commerciali come hotels, reception, aree casse, grandi magazzini, banche, ristoranti, etc.

Specifiche tecniche:

- Superficie di 5 mm in PVC, legata permanentemente a una base vinilica microcellulare elastica da 14 mm
- Spessore totale: 19 mm
- Peso: 6,9 kg per m²
- Classificazione di reazione al fuoco Cfl-S2, collaudati secondo la norma DIN EN ISO 13501

Colori:

- Grigio, Nero, Nero/giallo

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm
- 91 cm x 2 m
- 91 cm x 3 m
- 91 cm x 6 m

Rotoli interi da 21,9 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, 122 cm e 152 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, 122 cm e 152 cm



Aree asciutte - Uso industriale intenso

479 Cushion Trax®

Il tappetino anti-fatica più venduto. Il beneficio ergonomico deriva da una base calpestabile di 14 mm di spessore costituita da una superficie antiscivolo laminata su una base vinilica microcellulare elastica per garantire la massima

durata, il comfort, l'isolamento da pavimenti duri e l'assenza di vibrazioni. La struttura a rombi fornisce trazione e permette torsioni più agevoli.



479 Cushion Trax®

Il design e la composizione dei materiali costituiscono la soluzione più versatile per il sollievo dalla fatica sia in posizioni di lavoro statiche che dinamiche. Resistenza antiscivolo R10, secondo la norma DIN 51130 e la norma BGR181. Collaudati e certificati dal National Floor Safety Institute (NFSI). Dotati di RedStop™ con supporto antiscivolo per evitare lo scorrimento. Disponibili con bordi gialli lungo i lati per essere conformi alla direttiva OSHA 1910-144. Con bordi smussati su tutti e quattro i lati per ridurre al minimo il rischio di inciampo. Tecnologia UniFusion™, progettata per resistere agli ambienti di lavoro più difficili.

Usi consigliati:

- Calpestio intenso – ambienti industriali asciutti, impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale. Adatto anche per ambienti commerciali come hotels, reception, aree casse, grandi magazzini, banche, ristoranti, etc.

Specifiche tecniche:

- Superficie di 4,7 mm in PVC, permanentemente legata a una base vinilica microcellulare elastica da 9,3 mm
- Spessore totale: 14 mm
- Peso: 5,5 kg per m²
- Classificazione di reazione al fuoco Bfl-S1, collaudati secondo la norma EN 13501-1
- Coefficiente di attrito certificato dal NSF I

Colori:

- Grigio, Nero, Nero/giallo

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm
- 91 cm x 3 m
- 91 cm x 6 m

Rotoli interi da 22,8 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, 122 cm e 152 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, 122 cm e 152 cm




Aree asciutte - Uso industriale intenso

489 Cushion Flex®

Versione resistente al grasso del nostro tappetino anti-affaticamento bestseller noto per la sua superficie superiore con piastra a diamante e l'alto livello di comfort ergonomico in posizione di lavoro sia dinamiche che stazionarie.

Una piattaforma lavoratore con spessore 14 mm offre il massimo in termini di durabilità, comfort e isolamento dai pavimenti rigidi e dalle vibrazioni. Il composto in 100% gomma nitrile resiste alla maggior parte degli oli industriali.

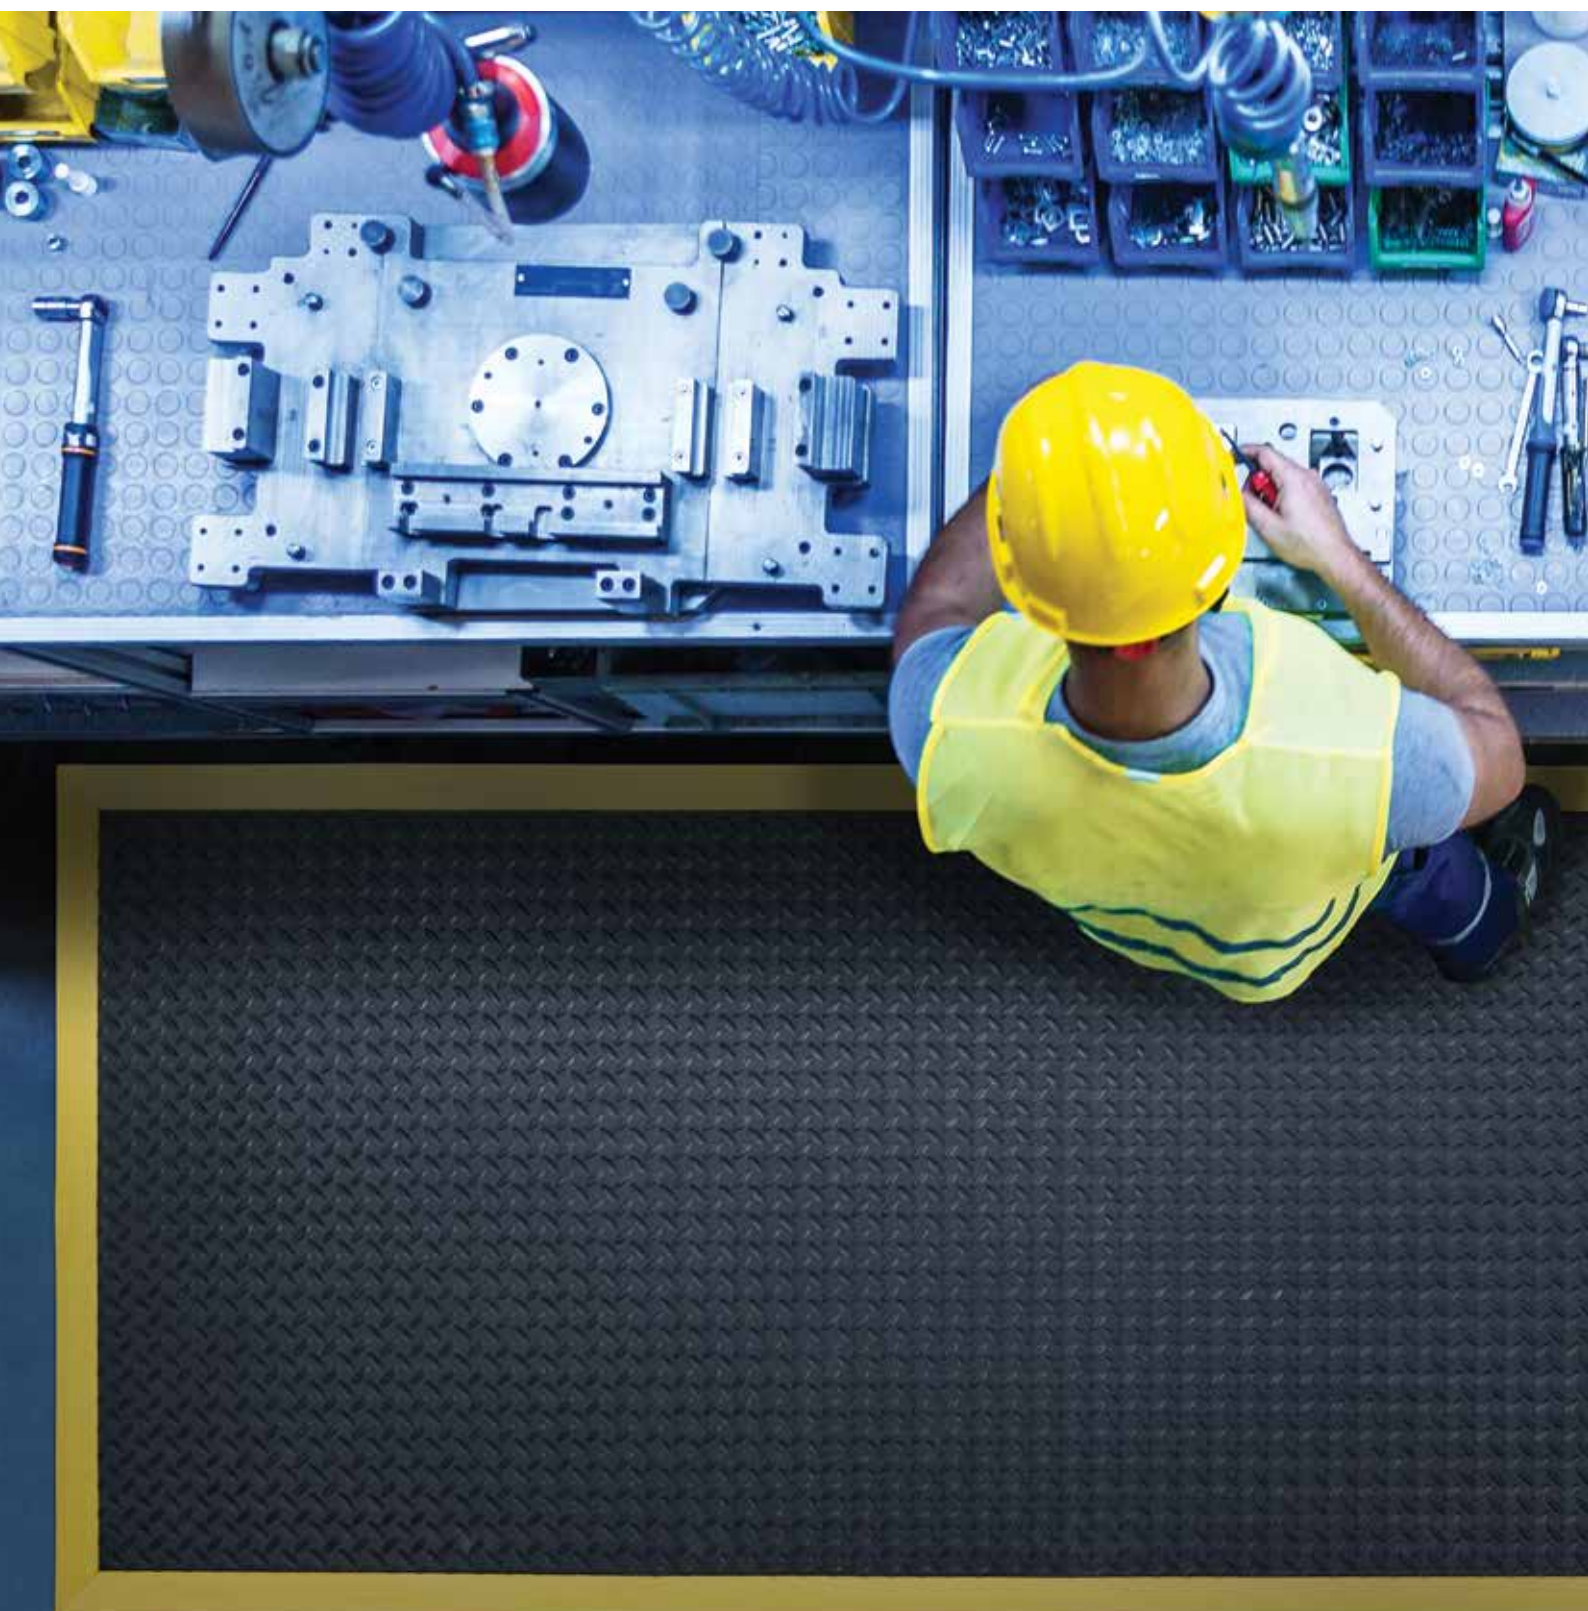

489 Cushion Flex®

Resistenza antiscivolo R10 secondo la norma DIN51130 e BG BGR181. Bordi smussati gialli su tutti e quattro i lati per minimizzare il rischio di inciampo e in conformità al codice OSHA utilizza raccomandati 1910-144.

Utilizzi raccomandati:

- Alta intensità - ambienti industriali secchi, impianti di manifattura, catene specifiche di assemblaggio, raccolta, imballaggio e magazzini logistica, stazioni di lavoro individuali.

Specifiche:



- Composto resistente 100% gomma nitrile
- Resistente a oli industriali e agenti chimici aggressivi
- Spessore generale: 14 mm
- Peso: 5,5 kg/m²

Colori:

- Nero/giallo
- Nero
- Nero/arancia

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 210 cm

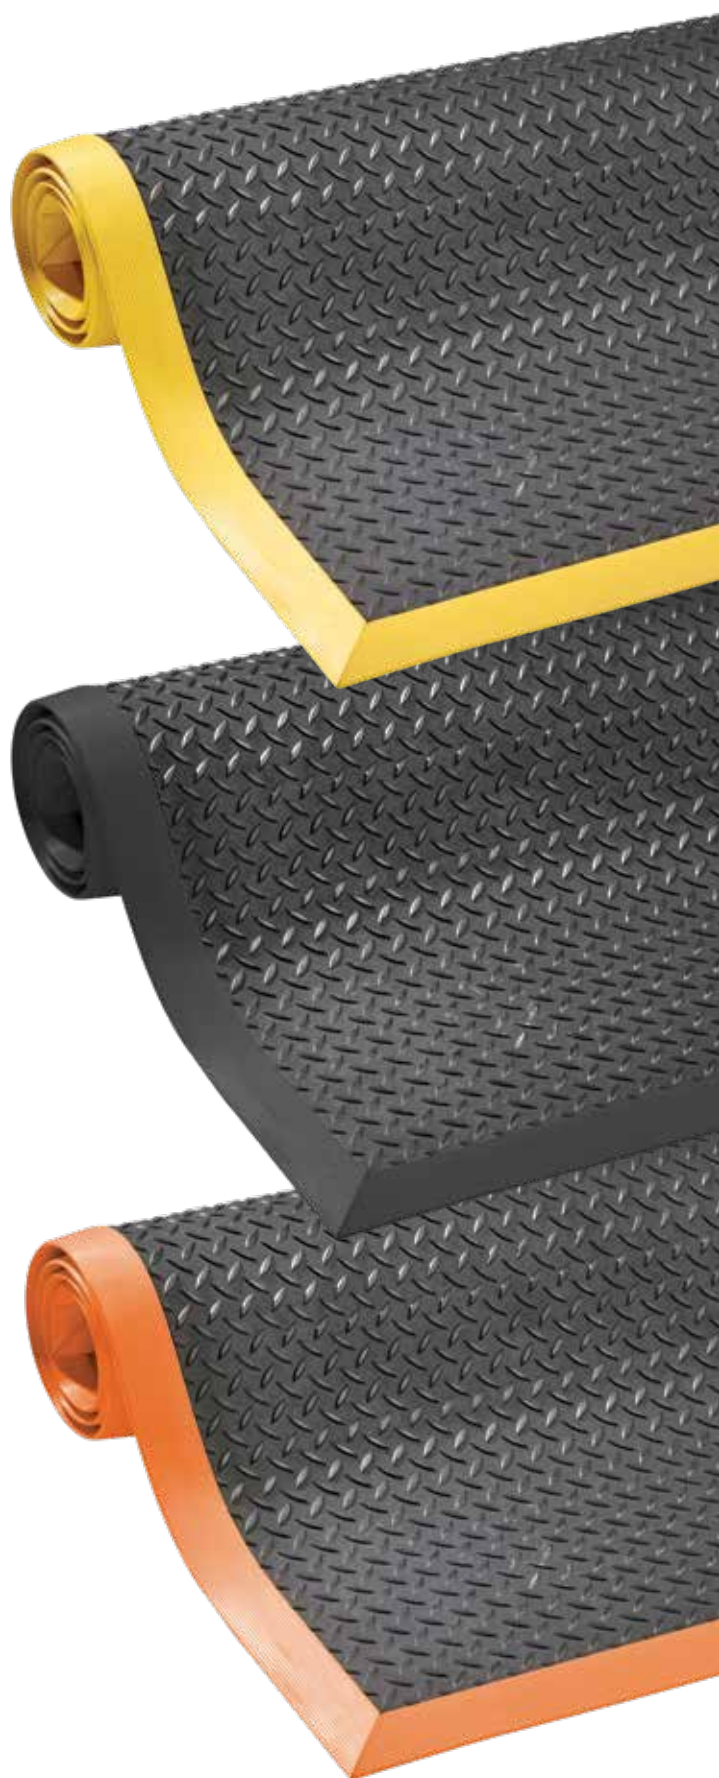

Aree asciutte - Uso industriale moderato

Dyna-Shield™

Eccezionale comfort per l'operatore, grazie a una miscela di nuova formulazione con spessore di 12,7 mm. Il rivestimento di protezione nell'esclusivo Dyna-Shield™ prolunga la vita utile del 50% rispetto al normale vinile microcellulare. Disponibili con bordi gialli lungo i lati per essere conformi

alla direttiva OSHA 1910-144. Tutti e quattro i lati sono smussati e sigillati per ridurre al minimo il rischio di inciampo.

* Certificato da test eseguiti da laboratori indipendenti.



406 Crossrib Sof-Tred™

Specifiche tecniche:

- Le coste ampie da lato a lato forniscono trazione e facilità nella pulizia con lo spazzolone
- Colori: Nero/giallo, grigio
- Spessore: 12,7 mm
- Peso: 4 kg per m²

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

Dimensioni standard disponibili:


- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 18,3 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm



413 Gripper Sof-Tred™

Specifiche tecniche:

- Struttura a coste ondulate longitudinalmente per un calpestio in sicurezza
- Colori: Nero/giallo, grigio
- Spessore: 12,7 mm
- Peso: 4 kg per m²

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

Dimensioni standard disponibili:



- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 18,3 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

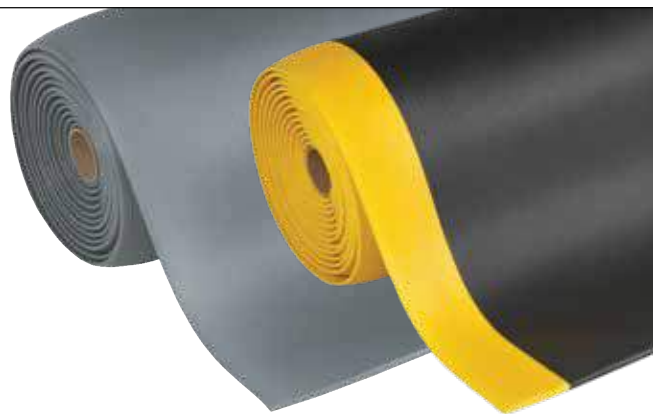

417 Bubble Sof-Tred™

Specifiche tecniche:

- L'esclusivo design a bolle fornisce un comfort eccezionale
- Colori: Nero/giallo, grigio
- Spessore: 12,7 mm
- Peso: 4 kg per m²

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

Dimensioni standard disponibili:


- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 18,3 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

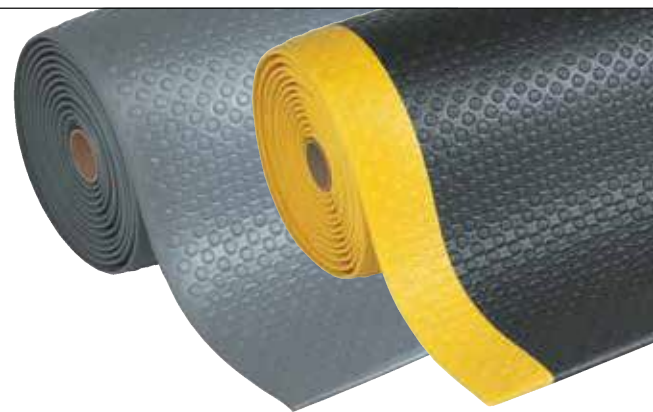

419 Diamond Sof-Tred™

Specifiche tecniche:

- Struttura "Deck Plate" (grigliata) non direzionale per libertà di movimento
- Colori: Nero/giallo, grigio, nero
- Spessore: 12,7 mm
- Peso: 4 kg per m²

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

Dimensioni standard disponibili:


- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 18,3 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm




Aree asciutte - Uso industriale leggero

Comfort

Il beneficio ergonomico deriva da una base calpestabile operatore con spessore di 9,4 mm, costituita da una struttura in vinile microcellulare composta da milioni

di bolle d'aria che offrono un comfort di base per gli operatori. Tutti e quattro i lati sono smussati e sigillati per ridurre al minimo il rischio di inciampo.

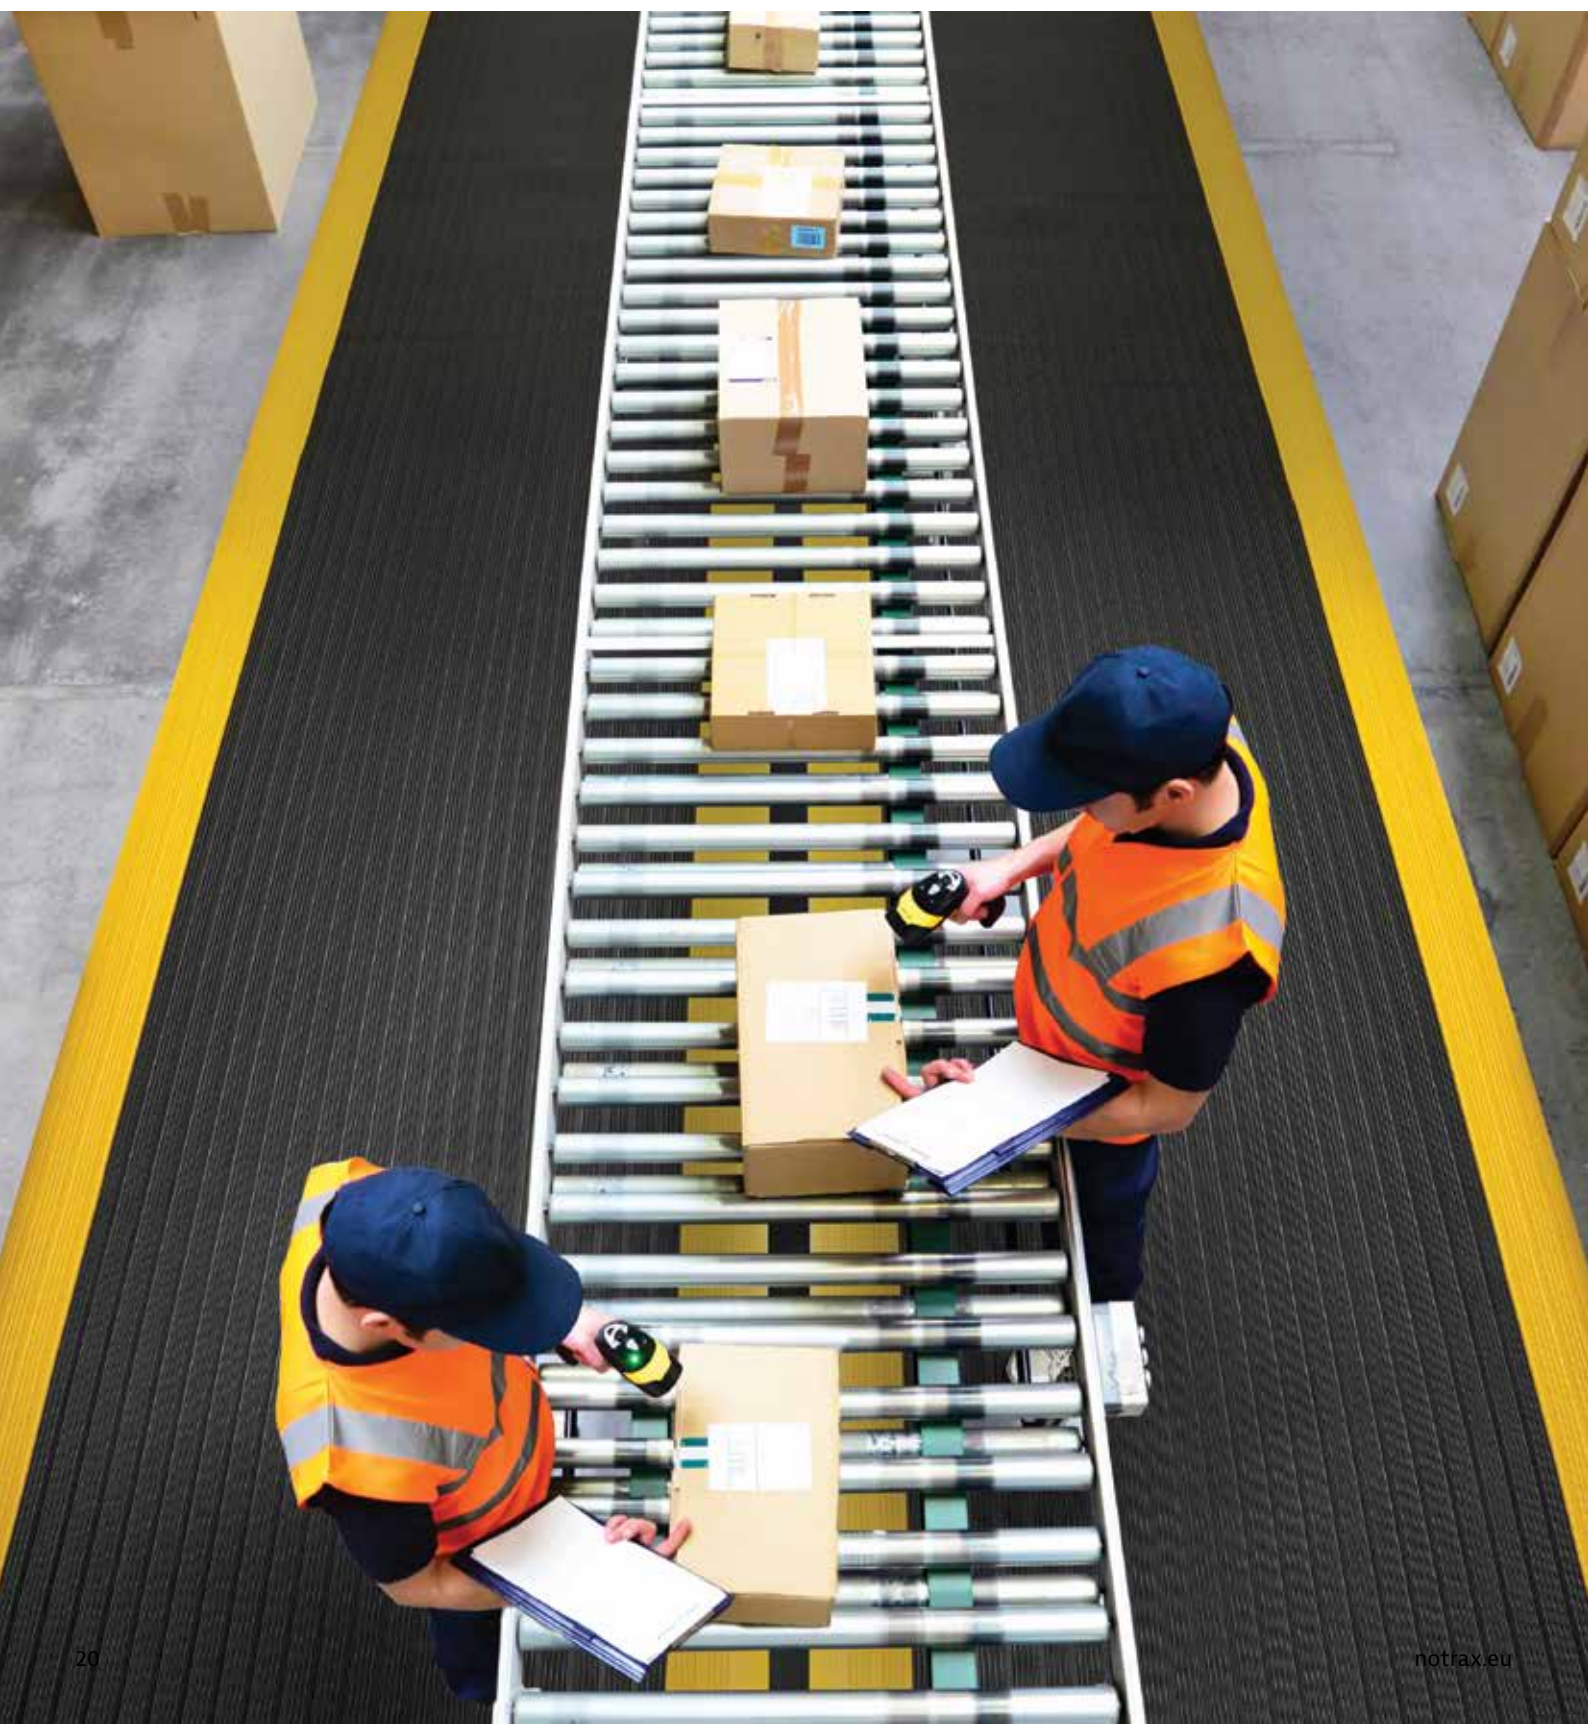

408 Airug® Plus

Usi consigliati:

- Calpestio moderato - Aree asciutte
- La struttura a coste accresce la trazione
- Peso: 2,8 kg per m²
- Colori: Nero/giallo, nero, grigio



Dimensioni standard disponibili:


- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 18,3 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm



409 Sof-Tred Plus™

Usi consigliati:

- Calpestio moderato - Aree asciutte
- La struttura a bolle fornisce una trazione non direzionale ed è facile da pulire
- Peso: 2,8 kg per m²
- Colori: Nero/giallo, nero, grigio



Dimensioni standard disponibili:



- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 18,3 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

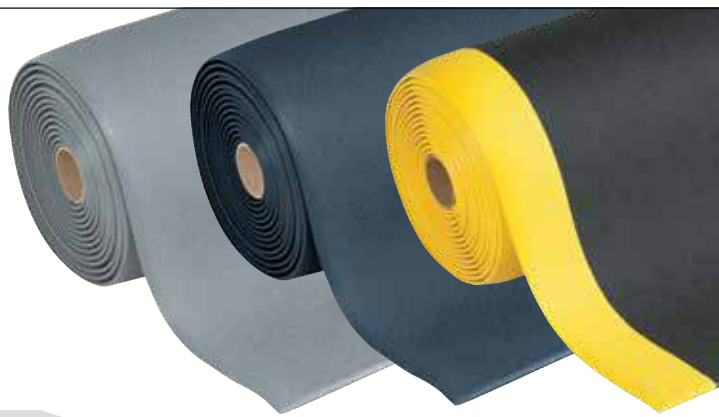

410 Airug®

Usi consigliati:

- Calpestio leggero - Aree asciutte
- La struttura a coste accresce la trazione
- Peso: 2,3 kg per m²
- Colori: Nero/giallo, nero, grigio



Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 18,3 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm



411 Sof-Tred™

Usi consigliati:

- Calpestio leggero - Aree asciutte
- La struttura a bolle fornisce una trazione non direzionale ed è facile da pulire
- Peso: 2,3 kg per m²
- Colori: Nero/giallo, nero, grigio



Dimensioni standard disponibili:


- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 18,3 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm, e 122 cm

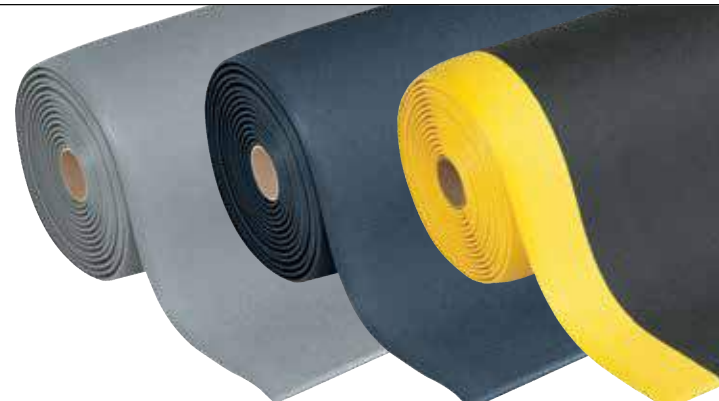

Aree asciutte - Tappetini in nitrile per uso intenso

649 Safety Stance Solid™

Tappetini antifatica di alta qualità per uso intenso in ambienti industriali. La struttura superficiale unica DiamondGrid™ assicura una presa sicura permettendo il drenaggio di occasionali sversamenti d'olio.

Il design chiuso assicura una facile pulizia e impedisce a piccoli elementi di finire sotto i tappetini.



649 Safety Stance Solid™

Interamente realizzati in mescola di gomma nitrilica, progettati per resistere agli oli industriali e ai prodotti chimici aggressivi. Ideali per il lavoro su più turni.

Il beneficio ergonomico deriva da una base calpestabile elastica di 20 mm di spessore.

I tappetini di dimensioni standard sono a posa libera e non richiedono alcuna installazione. Completati di bordo in gomma nitrilica arancione ad alta visibilità su tre lati per una maggiore sicurezza.

Anti scorrimento. Non contengono silicone, sono quindi sicuri negli impianti di verniciatura di autoveicoli.

Usi consigliati:

- Calpestio intenso - ambienti industriali asciutti. Utilizzo in impianti di produzione, linee di produzione, linee di assemblaggio, macchine CNC, lavorazione dei metalli per singole postazioni di lavoro e piattaforme di lavoro personalizzate.

Specifiche tecniche:

- Interamente realizzati in mescola di gomma nitrilica, per calpestio intenso
- Resistenti agli oli industriali e ai prodotti chimici aggressivi
- Con bordi arancioni su tre lati, conformi alla direttiva OSHA 1910-144
- Capacità antiscivolo R10, secondo la norma DIN 51130 and BG-rule BGR181
- Spessore totale: 20 mm
- Peso: 15 kg per m²
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti

Colori:

- Nero

Dimensioni disponibili compresi i bordi arancioni su tre lati:


- 66 cm x 102 cm
- 97 cm x 163 cm
- 97 cm x 315 cm

Dimensioni personalizzate:

- 649 Safety Stance Solid™ Custom è disponibile su richiesta in formati e configurazioni personalizzate

Accessori:

- 551 MD Ramp System™ Nitrile con connessione maschio e 5 cm di larghezza, nei colori arancia
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile con connessione maschio e 15 cm di larghezza, nei colori arancia

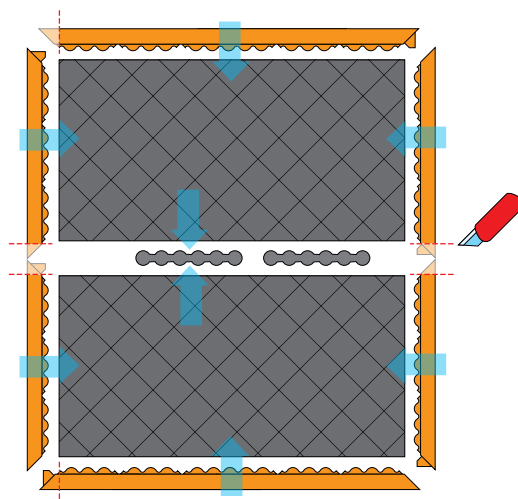

649 Safety Stance Solid™ Custom

Dimensioni personalizzate, base di calcolo in metri quadrati.

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



Dry Areas - Heavy Duty Industrial **Diamond Flex™ Series**

Tappetino per stazioni di lavoro individuale anche affaticamento di alta qualità per ambienti industriali ad alta intensità. Tappetini di dimensioni standard per stazioni di lavoro individuali a posa libera che non richiedono installazione.

La piattaforma da 18,4 mm di spessore eleva e isola il lavoratore dal terreno duro mentre le cupole puntate sottostanti permettono al tappetino di piegarsi e “flettersi” con ogni movimento.



Usi consigliati:

- Elevata resistenza – ambienti industriali asciutti in impianti di produzione, linee di produzione e di assemblaggio

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma a elevata resistenza
- Spessore totale: 18,4 mm
- Peso: 14,6 kg per tappeto
- Classificazione antiscivolo R10 secondo la norma DIN 51130
- Non contiene DOP, DMF, sostanze ozono lesive, silicone e metalli pesanti

Dimensioni standard con bordi neri o gialli:

- 101 cm x 160 cm con 4 bordi smussati
- 96 cm x 160 cm con 3 bordi smussati

546 Diamond Flex™

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma naturale 100%
- Applicazioni generiche



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

547 Diamond Flex™ Nitrile

Specifiche tecniche:

- Mescola gomma nitrilica 100%
- Resistente alla maggior parte degli oli industriali



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

548 Diamond Flex™ ESD

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma naturale statico dissipativa
- Conforme alla norma IEC61340-4-1 (categoria DIF), resistenza misurata $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Cavo di messa a terra opzionale



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

646 Diamond Flex Nitrile FR

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Classificazione di reazione al fuoco Bfl-S1 secondo la norma EN 13501-1
- Resistente alla maggior parte degli oli industriali e adatto per aree di saldatura



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica



GOOD BETTER BEST

Aree asciutte - Soluzioni modulari in gomma per uso intenso

Cushion Ease Solid™ Series

Unità in gomma per uso intenso con dimensioni di 91 x 91 cm che possono essere assemblate facilmente per la copertura di grandi aree o singole postazioni di lavoro, sia in composizioni rettangolari o quadrate che in forma di isole.

Il beneficio ergonomico deriva dalla base calpestabile con spessore di 19 mm, con una superficie chiusa antiscivolo e “struttura tipo ghiaia” per il massimo sollievo dalla stanchezza in aree asciutte di ambienti industriali.

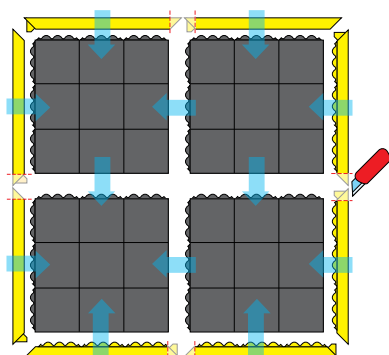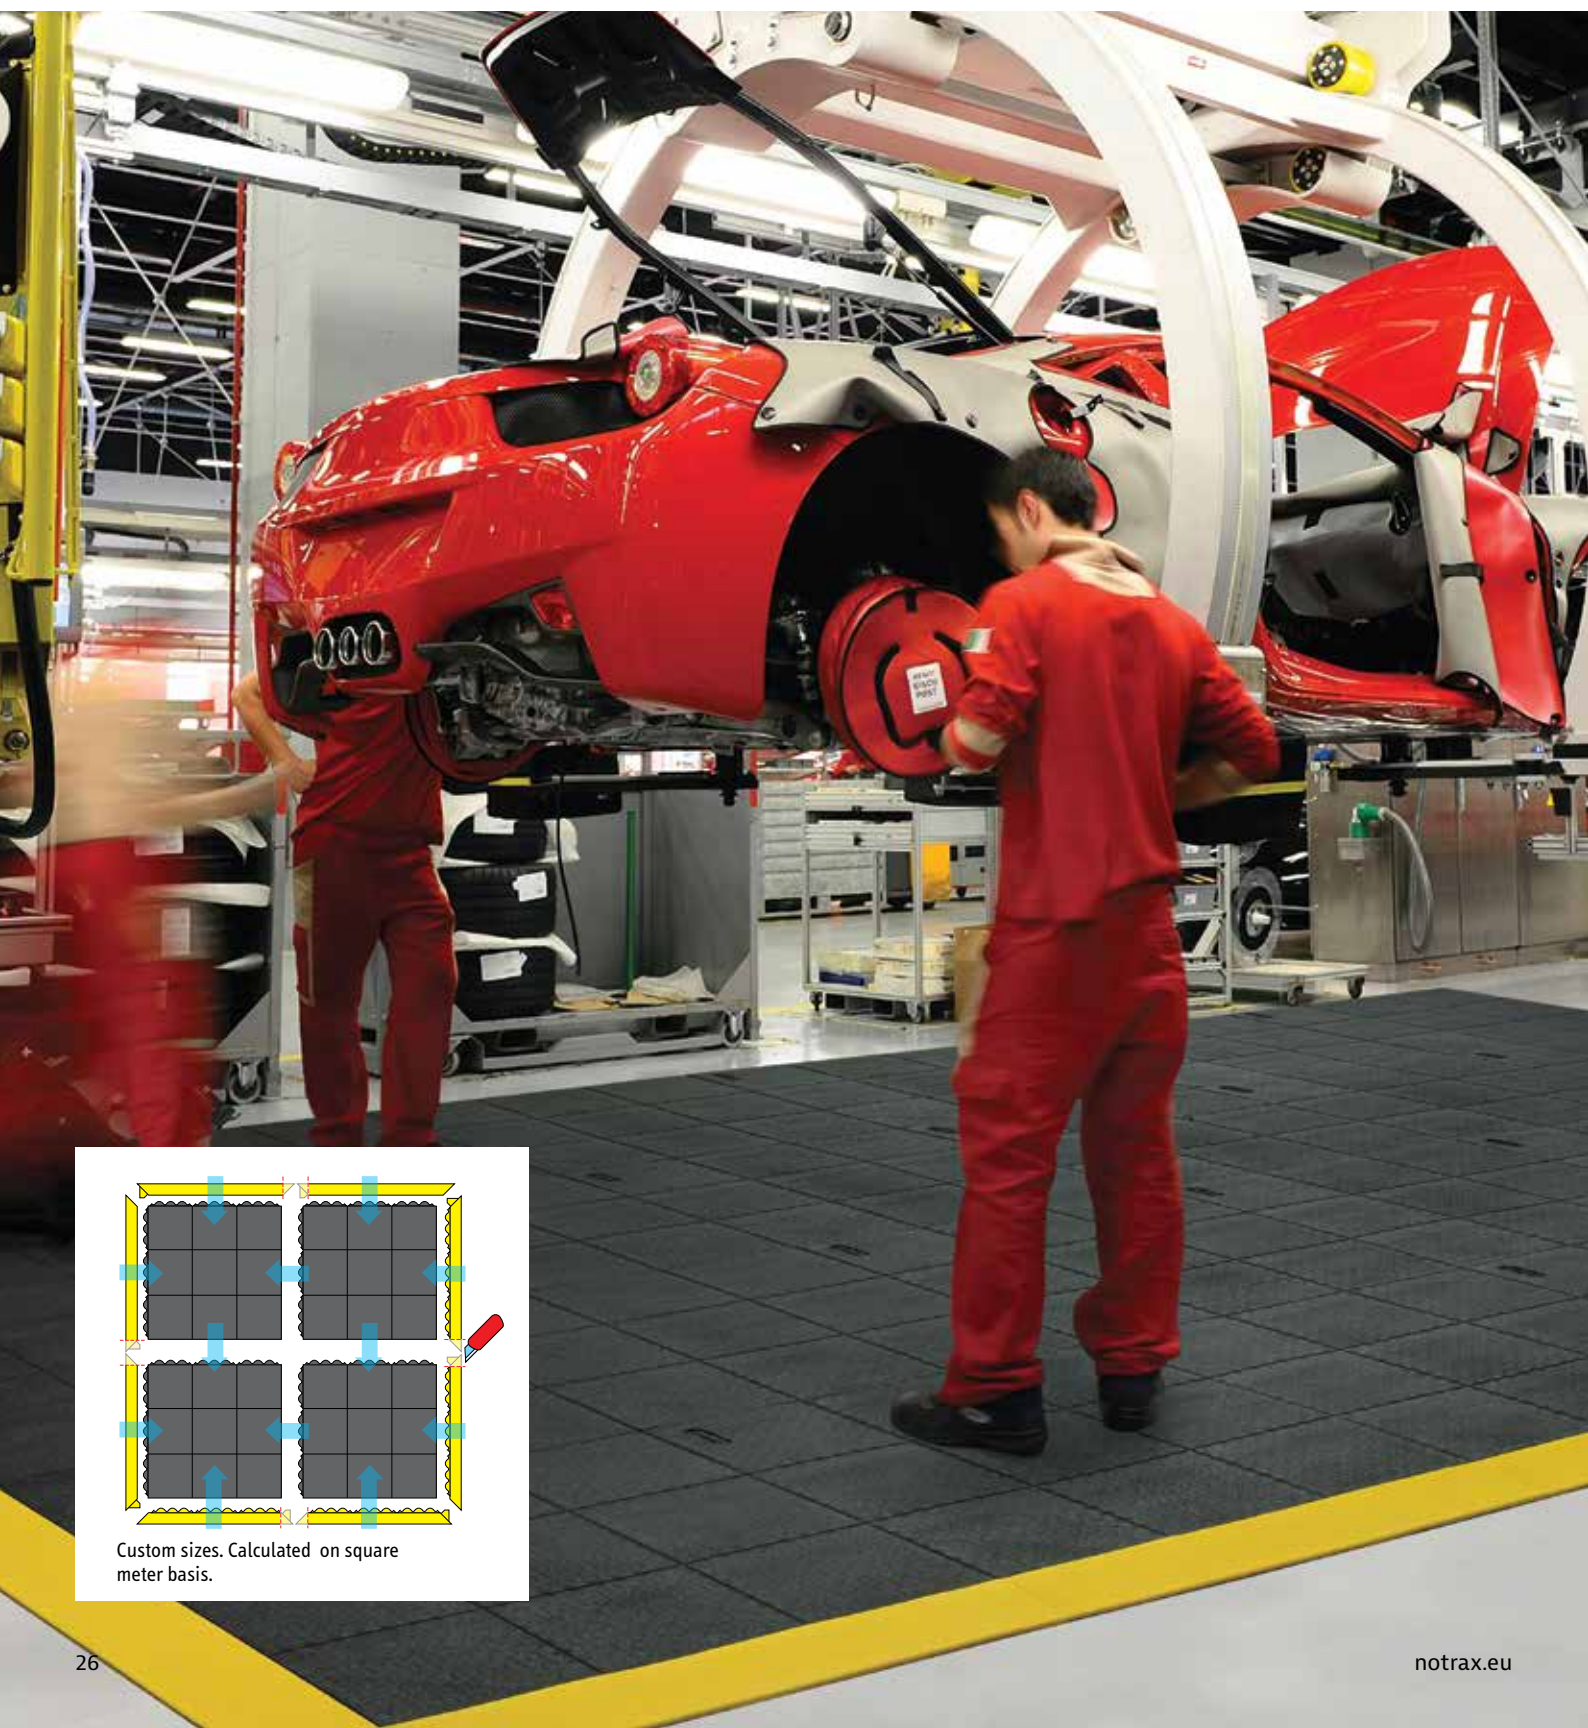

Custom sizes. Calculated on square meter basis.

Usi consigliati:

- Elevata resistenza - ambienti industriali asciutti in impianti di produzione, linee di produzione e di assemblaggio

Specifications:

- Mescola di gomma a elevata resistenza
- Spessore totale: 19 mm
- Peso: 12,7 kg per tappeto

Accessori:

- 551 MD Ramp System™ Nitrile, bordi smussati collegabili maschio e femmina 91 x 5 cm, nero o giallo
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile, bordi smussati collegabili maschio e femmina 91 x 15 cm, nero o giallo – dimensioni più ampie per consentire un accesso più facile per sedie a rotelle e carrelli leggeri

556 Cushion Ease Solid™

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma naturale 100%
- Applicazioni generiche



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

656S Cushion Ease Solid™ Nitrile

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

656SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile FR

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Classificazione di reazione al fuoco di classe Bfl-S1, secondo la norma EN 13501
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali e adatti per aree di



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

558 Cushion Ease Solid™ ESD

- Mescola antistatica dissipativa di gomma
- Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 0^6-10^9 \Omega$
- Cavo di messa a terra opzionale



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

- Mescola antistatica dissipativa di gomma nitrilica 100%
- Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 0^6-10^9 \Omega$



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

856SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile GSII® FR

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Con rivestimento abrasivo Grip Step® per una maggiore aderenza su aree estremamente scivolose



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica


GOOD BETTER BEST SUPERIOR

Aree asciutte - Soluzioni modulari in gomma per uso intenso

De-Flex™ Series

Sistema modulare di tappetini anti-fatica estremamente confortevoli indicati per calpestio intenso con la famosa superficie a disegno tipo piastra diamantata. Di facile montaggio può essere utilizzata per la copertura di ampie aree o per postazioni di lavoro individuali. Queste piastrelle in gomma modulari da 45 cm x 45 cm sono progettate con un sistema universale a doppia chiusura su tutti i lati per garantire una connessione extra resistente senza interruzioni

per un'installazione rapida. Lo spessore di 19 mm isola il lavoratore dal pavimento mentre le forme emisferiche a cupola presenti sotto i tappeti gli permettono di piegarsi e flettersi ad ogni movimento. L'esclusiva rampa estesa impedisce lo sgancio e consente l'accesso ai carrelli con soluzioni di smussatura intelligente per angoli interni ed esterni.

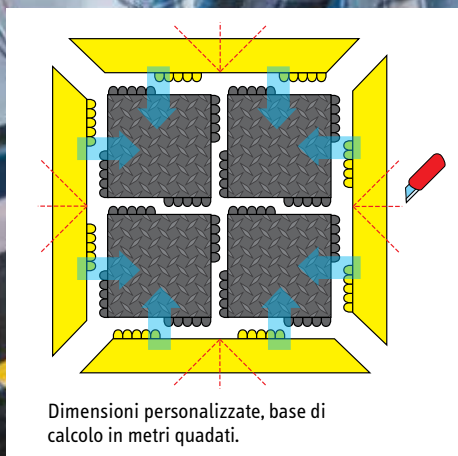

Dimensioni personalizzate, base di calcolo in metri quadrati.

Usi consigliati:

- Calpestio intenso - aree industriali asciutte

Specifiche tecniche:

- Calpestio intenso miscela di gomma
- Spessore totale: 19 mm
- Peso: 3,3 kg per tappetino
- Resistenza allo scivolamento R10, secondo la norma DIN 51130
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 45 cm x 45 cm

Accessori:

- Nitrile con connessione e bordi da 91 cm x 15 cm, nei colori nero o giallo

570 De-Flex™

- Mescola di gomma naturale 100%
- Applicazioni generiche




Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

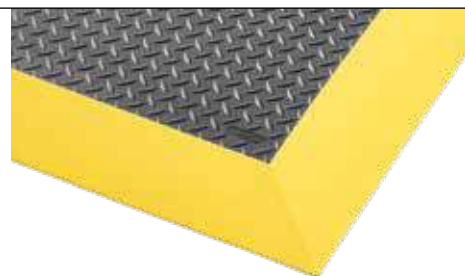

572 De-Flex™ Nitrile

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



573 De-Flex™ ESD

- Static dissipative natural rubber compound
- Meets IEC61340-4-1 (category DIF), measured resistance $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Optional grounding cord




Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

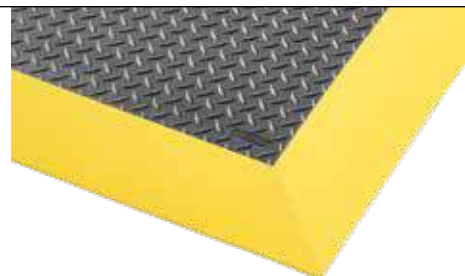

574 De-Flex™ ESD Nitrile FR

- Static dissipative 100% nitrile rubber compound
- Meets IEC61340-4-1 (category DIF), measured resistance $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Optional grounding cord
- Fire classification Bfl-S1 tested according to EN 13501-1



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



575 De-Flex™ Nitrile FR

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Classificazione di reazione al fuoco di classe Bfl-S1, secondo la norma EN 13501
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali e adatti per aree di saldatura




Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

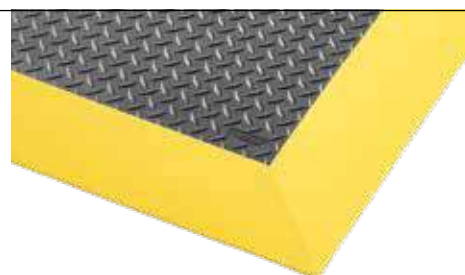


Aree asciutte - Soluzioni modulari in gomma per uso intenso

Skywalker HD™ Series

Unità in gomma per uso intenso con dimensioni di 91 x 91 cm che possono essere assemblate facilmente per la copertura di grandi aree o singole postazioni di lavoro. Il beneficio ergonomico deriva dalla base calpestabile

con spessore di 13 mm, con una superficie a bolle per il massimo sollievo dalla stanchezza in aree asciutte di ambienti industriali. Il design unico e artigianale rende il tappetino maneggevole e facile da installare in loco.

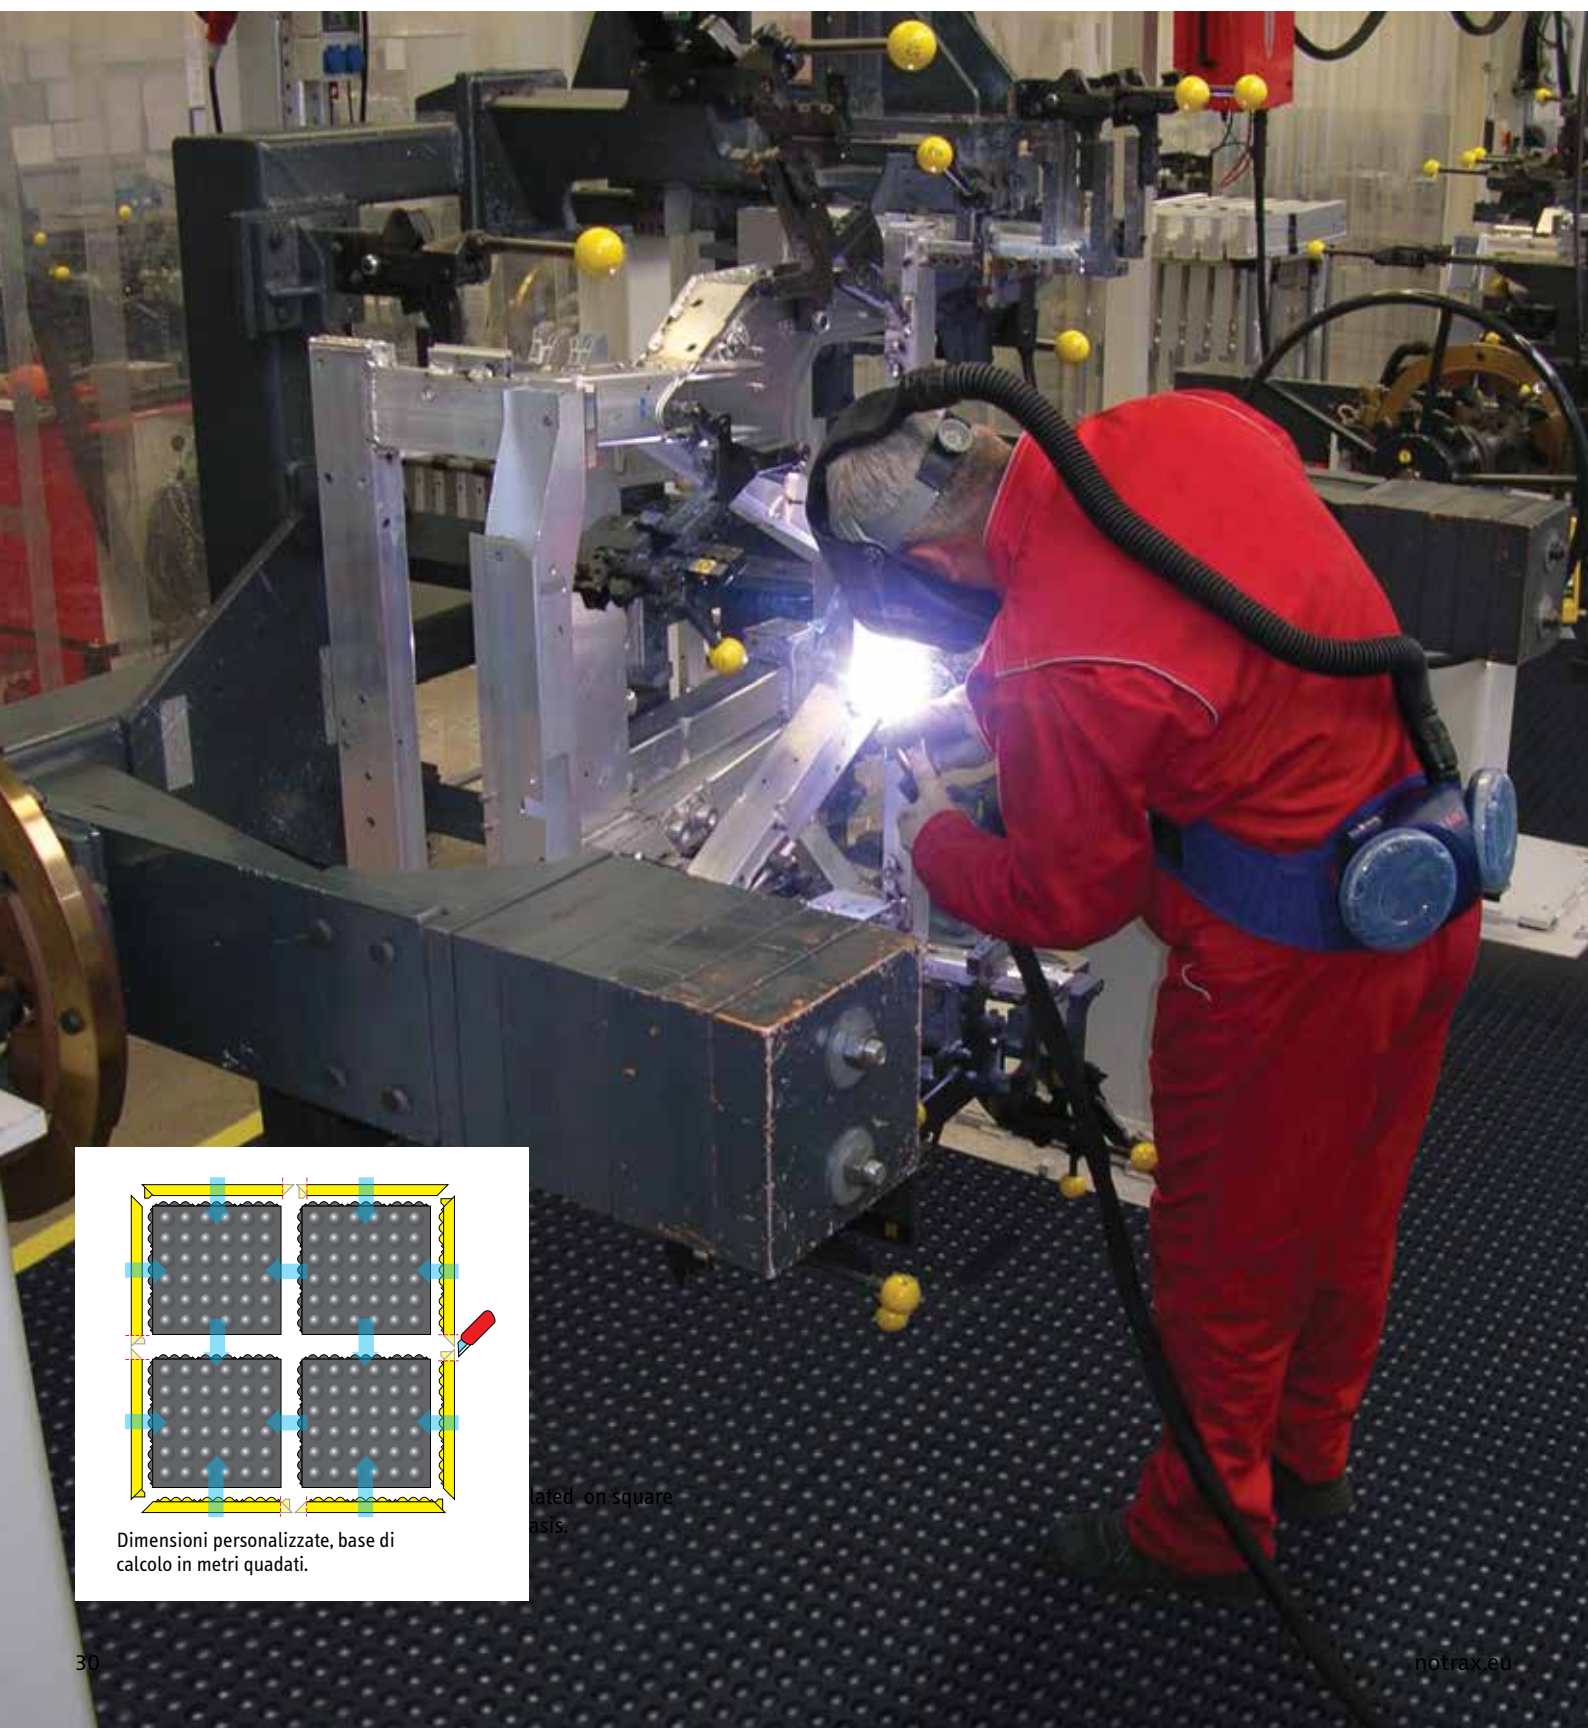

ated on square
asis.

Dimensioni personalizzate, base di
calcolo in metri quadrati.

Usi consigliati:

- Calpestio intenso - ambienti industriali asciutti. Per il posizionamento negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio, nella lavorazione dei metalli, nelle postazioni di lavoro individuale e nelle piattaforme di lavoro personalizzate.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma per uso intenso
- Spessore totale: 13 mm
- Peso: 10 kg per tappetino
- Resistenza allo scivolamento R9, secondo la norma DIN 51130
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti. Dimensioni personalizzate

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 91 cm

Accessories:

- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile, con connessione maschio/femmina e bordi da 91 x 5 cm, nei colori nero o giallo
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR, 91 cm – curvatura interna di 45 gradi
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR, 91 cm – curvatura esterna di 22,5 gradi
- 469 SkywalkerHD Safety Line™ Nitrile, Linea di sicurezza di colore giallo per la marcatura di confini, passaggi, aree di lavoro e barriere di sicurezza

460 Skywalker HD™

- Mescola di gomma naturale 100%
- Applicazioni generiche



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



462 Skywalker HD™ Nitrile

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



463 Skywalker HD™ ESD

- Mescola antistatica dissipativa di gomma
- Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

- Mescola antistatica dissipativa di gomma nitrilica 100%
- Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



465 Skywalker HD™ Nitrile FR

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Classificazione di reazione al fuoco di classe Bfl-S1, secondo la norma EN 13501
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali e adatti per aree di saldatura



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



Aree asciutte - Soluzioni modulari in gomma per uso intenso

Skywalker HD™ Accessori

Gli accessori Skywalker HD™ presentano le stesse proprietà dei tappetini Skywalker HD™ con una struttura a bolle ergonomica e analoghe mescole di gomma.

Questa perfetta integrazione permette un numero illimitato di possibilità di configurazione.



469 Skywalker HD Safety Line™

Usi consigliati:

- Calpestio intenso - Aree asciutte

Specifiche tecniche:


- Mescola di gomma per uso intenso
- Spessore totale: 13 mm
- Resistenza allo scivolamento R9, secondo la norma DIN 51130
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti
- Linea di sicurezza di colore giallo per la marcatura di confini, passaggi, aree di lavoro e barriere di sicurezza
- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali

Colori:

- Giallo

Dimensioni standard disponibili:

- 10 cm x 91 cm

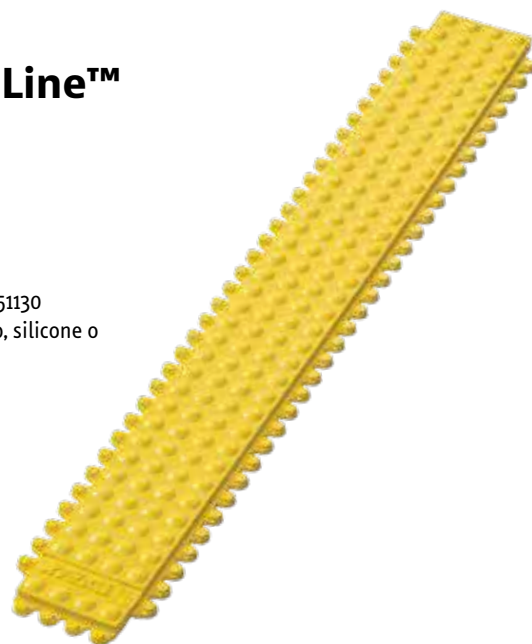


434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR

Specifiche tecniche:

- 91 cm – curvatura interna di 45 gradi
- 431 Rampa di sicurezza Skywalker HD™ i-Curve in nitrile, con connessione maschio/femmina e bordi da 91 cm, nei colori nero o giallo
- Peso: 4,3 kg per tappetino
- Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$
- Mescola antistatica dissipativa di gomma
- Classificazione di reazione al fuoco di classe Bfl-S1, secondo la norma EN 13501
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali e adatti per aree di saldatura

Colori:

- Nero

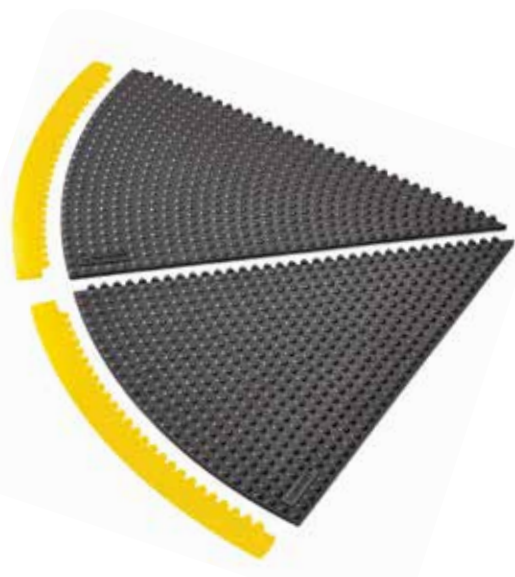


444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR

Specifiche tecniche:

- 91 cm – curvatura esterna di 22,5 gradi
- 441 Rampa di sicurezza Skywalker HD™ o-Curve in nitrile, con connessione maschio/femmina e bordi da 91 cm, nei colori nero o giallo
- Peso: 6,4 kg per tappetino
- Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$
- Mescola antistatica dissipativa di gomma
- Classificazione di reazione al fuoco di classe Bfl-S1, secondo la norma EN 13501
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali e adatti per aree di saldatura

Colori:

- Nero

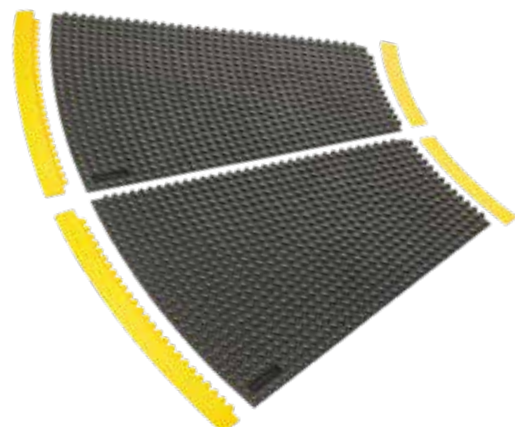

Aree Asciutte – Tappetini in Schiuma di Gomma a Media Intensità

425 Posture Mat Series

Tappetini anti-affaticamento eccezionalmente morbidi e confortevoli per lavoratori in piedi in posizione principalmente statica con movimento laterale limitato, ideali quindi per scrivanie da seduto-in piedi e per stazioni di lavoro erette individuali.

Il rimbalzo della schiuma dà come risultato un effetto di rimbalzo energizzante che stimola un controllo automatico dell'equilibrio per migliorare la postura oltre a micro movimenti costanti per mantenere il flusso sanguigno.



426 Posture Mat™

Il tappetino anti-affaticamento è ideale per scrivanie regolabili in grado di combinare stile e comfort principalmente per posizioni stazionarie, ideale quindi per scrivanie da seduto-in piedi e per stazioni di lavoro erette. Un manico incorporato lo rende semplice da trasportare o appendere quando non in uso.

Usi consigliati:

- Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri.

Specifiche tecniche:

- Gomma Spugna resistente in schiuma a cellule chiuse
- Superficie a forte aderenza decorata tipo tela di lino
- Spessore totale: 19 mm
- Peso: 5,8 kg per m²
- Resistente alla maggior parte dei fluidi industriali e chimici
- Tutti e quattro i lati presentano i bordi smussati per ridurre al minimo il rischio di inciampo.
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 52 cm x 70 cm
- 51 cm x 99 cm



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

425 Posture Mat Classic™

Realizzato in una resistente schiuma a cellule chiuse che è rinomata sia per il massimo comfort che offre che per le sue proprietà di longevità, questo materiale è resistente e si adatta naturalmente alla forma del piede distribuendone il peso e riducendo i punti di pressione dal pavimento duro sottostante. Tutti e quattro i lati hanno bordi smussati per ridurre al minimo i rischi di inciampo. Facile posizionamento senza nessun tipo di installazione richiesta.

Usi consigliati:

- Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri.

Specifiche tecniche:


- Gomma Spugna resistente in schiuma a cellule chiuse
- Superficie a forte aderenza decorata tipo tela di lino
- Spessore totale: 19 mm
- Peso: 5,8 kg per m²
- Resistente alla maggior parte dei fluidi industriali e chimici
- Tutti e quattro i lati presentano i bordi smussati per ridurre al minimo il rischio di inciampo.
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 51 cm x 61 cm
- 61 cm x 182 cm
- 91 cm x 102 cm
- 91 cm x 152 cm

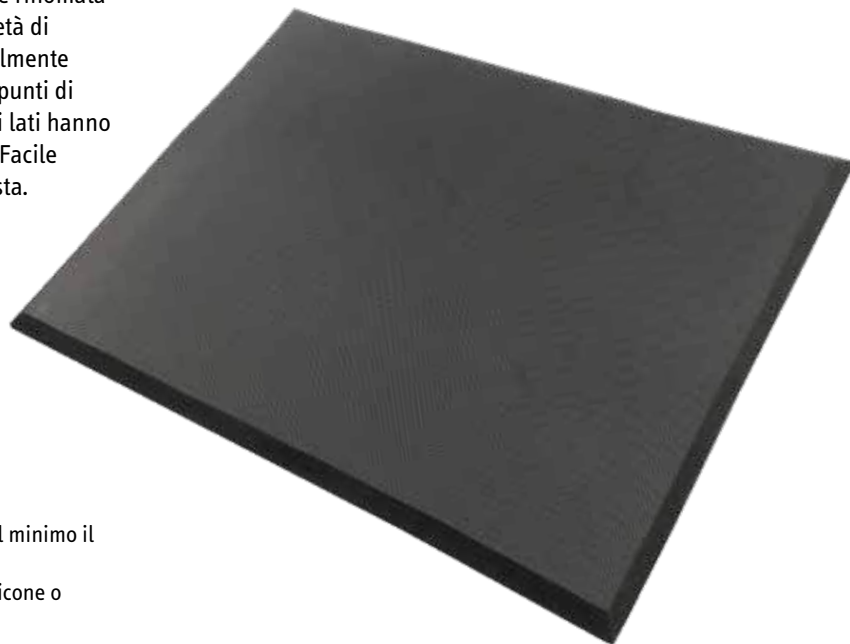

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

Aree asciutte - Tappetini in poliuretano per uso moderato

Serie Skywalker® PUR

Schiuma di poliuretano di qualità superiore, rinomata per la massima comodità d'uso e la maggiore durata. La sua caratteristica principale di elevato isolamento termico è dovuta alla struttura uniforme a celle chiuse in grado di

intrappolare il gas. Lo strato integrale aggiunge alla forza di compressione le caratteristiche della deflessione (>120 secondo la norma ASTM 3574C), fornisce resistenza all'usura e non è poroso.



450 Skywalker® PUR

Specifiche tecniche:

- Schiuma di poliuretano di qualità superiore per applicazioni generiche
- Superficie a bolle dal design ergonomico, che fornisce una presa sicura del piede e sollievo dalla stanchezza
- Spessore totale: 14 mm
- Peso: 4,8 kg per m²
- Resistenza allo scivolamento R11, secondo la norma DIN 51130 e la norma BGR 181

Colori:

- Grigio

Dimensioni standard disponibili:


- 65 cm x 95 cm
- 65 cm x 140 cm
- 65 cm x 185 cm
- 95 cm x 125 cm
- 95 cm x 155 cm
- 95 cm x 185 cm

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

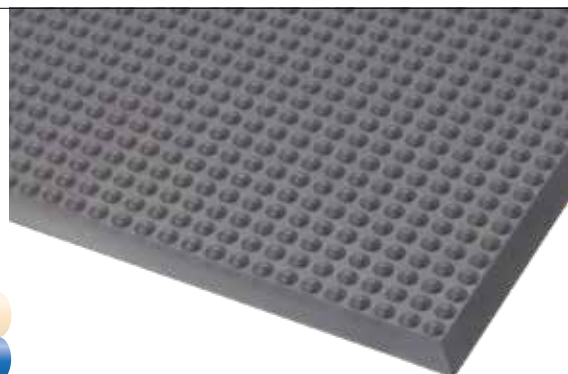

451 Skywalker® II PUR

Specifiche tecniche:

- Schiuma di poliuretano di qualità superiore per applicazioni generiche
- Superficie "a ghiaia", che fornisce una presa sicura del piede e consente una certa libertà di movimento
- Spessore totale: 14 mm
- Peso: 4,8 kg per m²
- Resistenza allo scivolamento R11, secondo la norma DIN 51130 e la norma BGR 181

Colori:

- Grigio

Dimensioni standard disponibili:

- 65 cm x 90 cm
- 65 cm x 135 cm
- 65 cm x 175 cm
- 90 cm x 125 cm
- 90 cm x 155 cm
- 90 cm x 185 cm

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



452 Skywalker® PUR ESD

Specifiche tecniche:

- Schiuma di poliuretano antistatica dissipativa
- Superficie a bolle dal design ergonomico, che fornisce una presa sicura del piede e sollievo dalla stanchezza
- Spessore totale: 14 mm
- Peso: 4,8 kg per m²
- Resistenza allo scivolamento R11, secondo la norma DIN 51130 e la norma BGR 181
- Conforme IEC61340-4-1 (category DIF)
Resistenza misurata Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 65 cm x 95 cm
- 65 cm x 140 cm
- 65 cm x 185 cm
- 95 cm x 125 cm
- 95 cm x 155 cm
- 95 cm x 185 cm

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



453 Skywalker® II PUR ESD

Specifiche tecniche:

- Schiuma di poliuretano antistatica dissipativa
- Superficie "a ghiaia", che fornisce una presa sicura del piede e consente una certa libertà di movimento
- Spessore totale: 14 mm.
- Peso: 4,8 kg per m²
- Resistenza allo scivolamento R11, secondo la norma DIN 51130 e la norma BGR 181
- Conforme IEC61340-4-1 (category DIF)
Resistenza misurata Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 65 cm x 90 cm
- 65 cm x 135 cm
- 65 cm x 175 cm
- 90 cm x 125 cm
- 90 cm x 155 cm
- 90 cm x 185 cm

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



Aree asciutte - Tappetini in gomma a isola per uso moderato

Serie Skystep™

Dal design ergonomico e progettati secondo concetti di economicità, i tappetini Skystep™ utilizzano il potere dell'aria. Progettati per aderire al suolo e prevenire lo scorrimento intrappolando l'aria nelle loro camere. Queste sacche d'aria combinate con l'elasticità della gomma creano un forte effetto ammortizzante, mantenendo il tappetino leggero.

Tutti e quattro i lati presentano i bordi smussati per ridurre al minimo il rischio di inciampo. I tappetini sono a posa libera e non richiedono alcuna installazione. Resistenza allo scivolamento R9, secondo la norma DIN 51130 and BG-rule BGR181. Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti.



455 Skystep™

Usi consigliati:

- Calpestio moderato - Aree asciutte

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma naturale 100%
- Applicazioni generiche
- Spessore totale: 13 mm
- Peso: 10 kg per m²

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



456 Skystep™ Nitrile

Usi consigliati:

- Calpestio moderato - Aree asciutte

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali
- Spessore totale: 13 mm
- Peso: 10 kg per m²

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



457 Skystep™ ESD

Usi consigliati:

- Calpestio moderato - Aree asciutte

Specifiche tecniche:

- Mescola antistatica dissipativa di gomma
- Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω
- Cavo di messa a terra opzionale
- Spessore totale: 13 mm
- Peso: 10 kg per m²

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



Aree asciutte – Tappeti indipendenti in gomma a resistenza media **526G Sani-Flex™**

Appositamente progettato per i laboratori, il tappeto anti-fatica Sani-Flex™ fornisce la combinazione ottimale di comfort, superficie antiscivolo, qualità e durata, oltre alla resistenza a oli/grassi e sostanze chimiche.

La sua superficie liscia e i bordi arrotondati lo rendono facile da pulire. Le dimensioni ridotte sono perfette per aree di lavoro statico e rendono i tappeti leggeri e maneggevoli.



526G Sani-Flex™

Usi consigliati

- Utilizzo in laboratori, farmacie cliniche, impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di picking, imballaggio e logistica, stazioni di lavoro individuali.

Specifiche:

- Superficie con struttura chiusa antiscivolo sabbata
- Eccellenti proprietà anti-fatica grazie al suo design unico nella parte sottostante
- Mescola di gomma naturale 100%, progettata per garantire una lunga durata

Colori:

- Grigio

Dimensioni standard disponibili:

- 46 cm x 61 cm
- 61 cm x 91 cm



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica


GOOD BETTER BEST



Aree umide - Soluzioni per ambienti di lavoro

Prevenire scivolamenti e cadute è solitamente la preoccupazione principale negli ambienti di lavoro umidi e con sversamenti di olio. Questi incidenti sono responsabili per il 20 - 30% delle interruzioni di lavoro

di lungo termine. La perdita di produttività è spesso un effetto collaterale, con quasi il 30% di queste cadute provocando di conseguenza oltre a 21 giorni lavorativi persi.

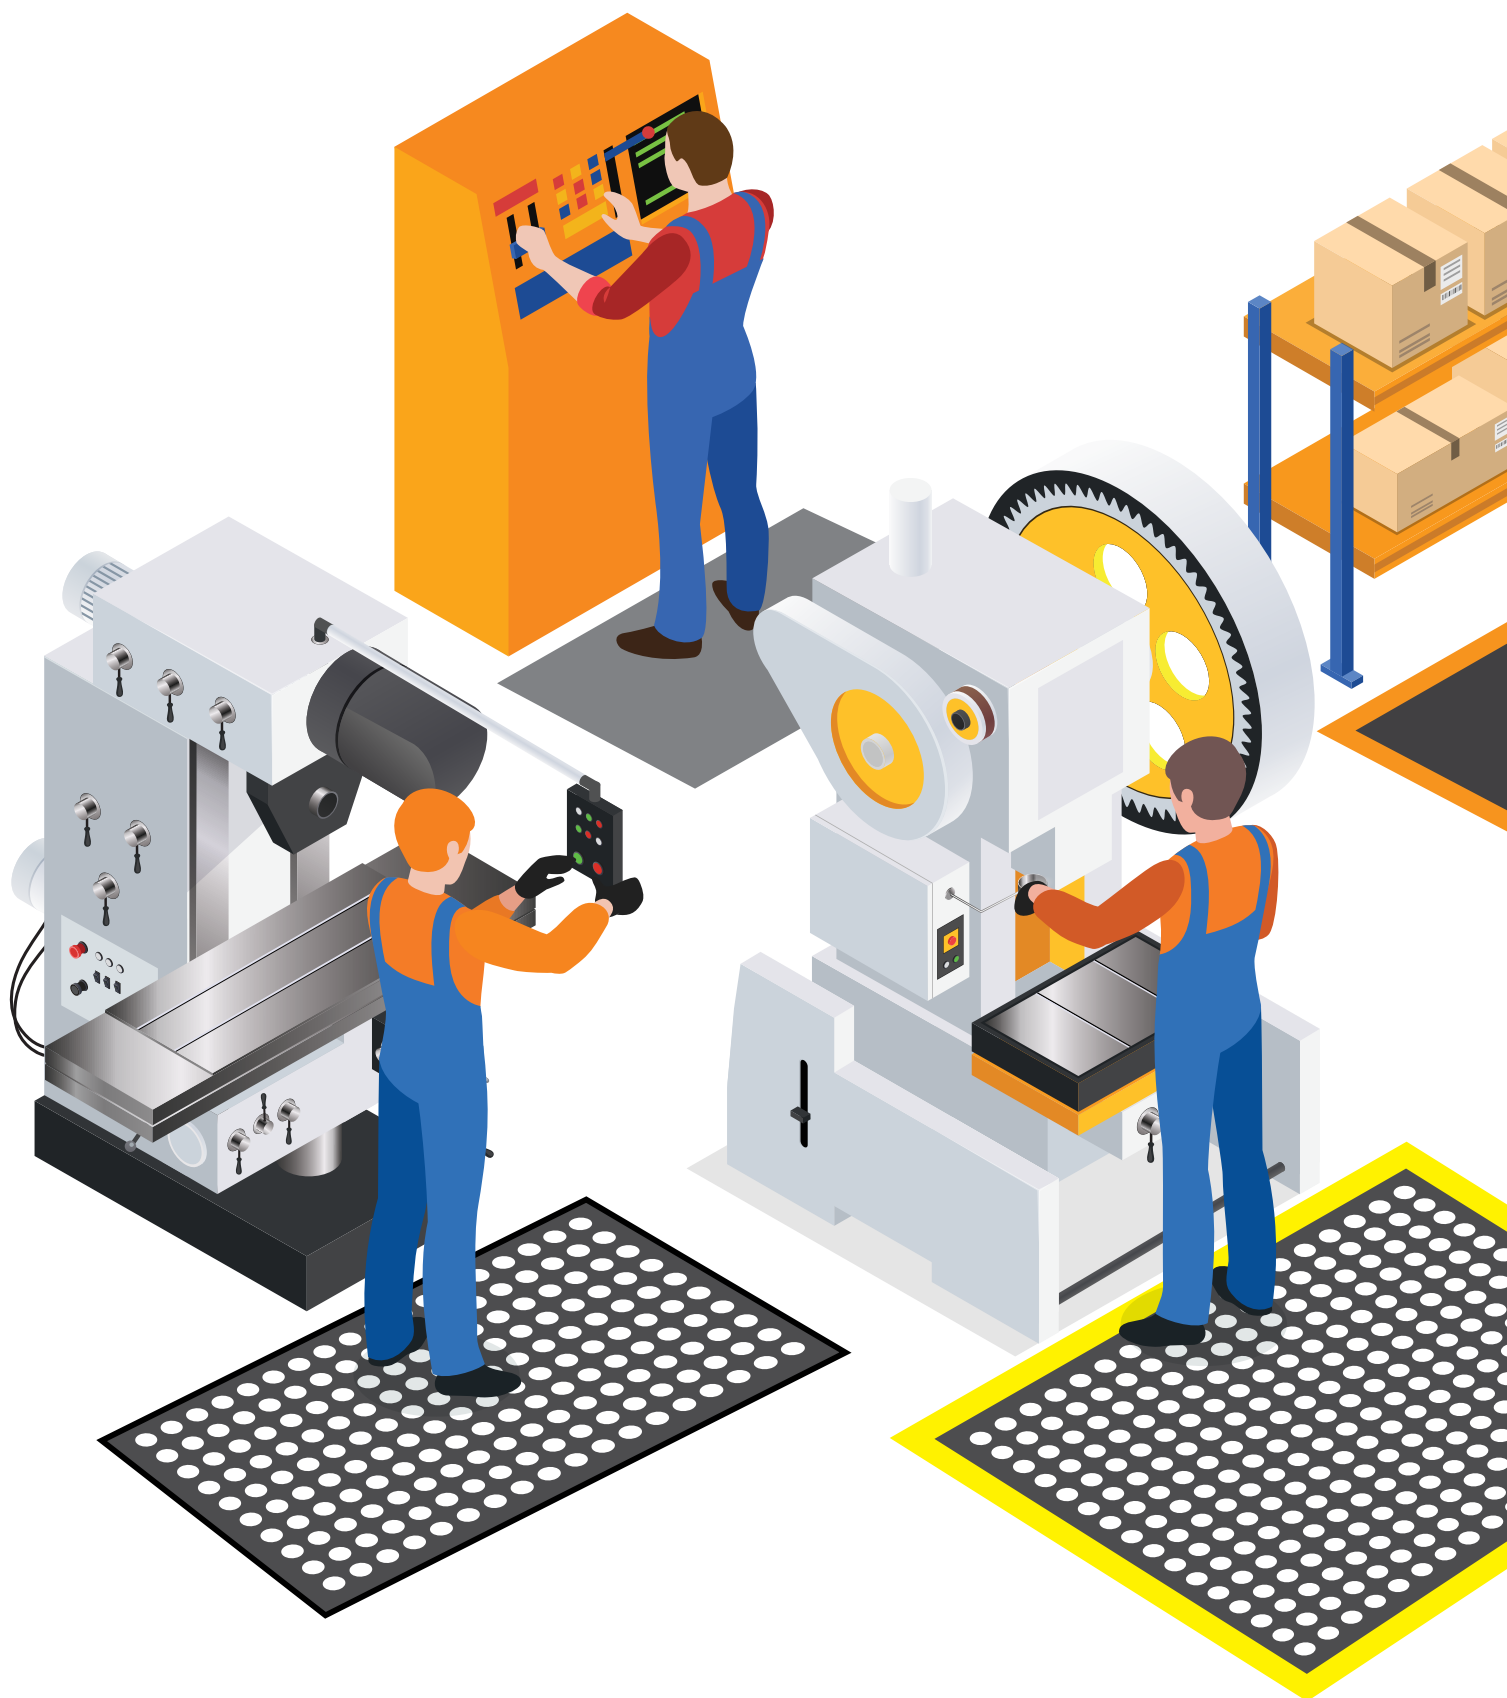



Le quattro cause principali degli incidenti dovuti a scivolamenti e inciampi sono:

- Superfici scivolose o umide, dovute ad acqua o altri fluidi;
- Superfici scivolose dovute a pavimenti asciutti o polverosi, contaminati da segatura o altri residui vegetali;
- Ostruzioni, sia temporanee che permanenti;
- Superfici irregolari e cambiamenti di livello, ad esempio rampe non segnalate

I pavimenti possono diventare pericolosamente scivolosi, quando sono bagnati o soggetti a perdite di olio o grasso. Fonti umide di contaminazione includono acqua, oli, grassi e sapone per soluzioni di pulizia. I pavimenti possono diventare scivolosi anche a causa di contaminazione asciutta o da polvere, come segatura o altri residui che si accumulano sulla superficie. Sabbia, granuli di ghiaia e sporcizia, sono comunemente chiamati „ciottoli di polvere“ perché agiscono come cuscinetti a sfere in miniatura quando vengono catturati tra il pavimento e la superficie liscia della suola della calzatura. Questo problema può essere risolto incrementando la trazione sul pavimento, mediante calzature e tappetini antiscivolo e attraverso grandi fori di drenaggio che lasciano defluire o rimuovono residui e liquidi, mantenendo la superficie pulita e libera.

Tuttavia, i dati provenienti dalla NIOSH sugli infortuni sul lavoro, citano anche sforzi eccessivi e lavoro ripetitivo tra i fattori che contribuiscono all'assenteismo di lungo termine. Infatti, questi ultimi sono risultati essere la causa di quasi il doppio del numero di incidenti segnalati. I due fattori combinati, sono la principale causa dei casi di infortuni non fatali e di malattie che risultano in giorni di assenza dal lavoro.

Fonte: NIOSH è l'agenzia federale responsabile delle attività di ricerca, che formula raccomandazioni per la prevenzione di infortuni, malattie e fatalità.



Aree asciutte/umide e con perdite di olio - Tappetini in nitrile per uso intenso

549 Safety Stance™

Tappetini antifatica di elevata qualità per l'utilizzo in zone dove possono verificarsi frequenti sversamenti di olio. Fori di drenaggio e perni rialzati forniscono aerazione e permettono il passaggio di liquidi e residui, lasciando la superficie asciutta e pulita. Interamente realizzati con una miscela di gomma nitrilica,

sono progettati per resistere agli oli industriali e ai prodotti chimici aggressivi. Ideali per il lavoro su più turni. Il beneficio ergonomico deriva da una piattaforma operatore con spessore di 22 mm. Completati di bordo in gomma nitrilica arancione ad alta visibilità su tre lati, per una maggiore sicurezza.



549 Safety Stance™

Superficie resistente antiscivolo. Si consiglia di effettuare la pulizia con detergente e getto d'acqua per una durata prolungata. I tappetini di dimensioni standard sono a posa libera e non richiedono alcuna installazione. Anti scorrimento. Non contengono silicone, sono quindi sicuri negli impianti di verniciatura di autoveicoli.

Usi consigliati:

- Calpestio intenso – ambienti industriali umidi/asciutti o con sversamenti di olio, negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere

Specifiche tecniche:

- Calpestio intenso Mescola di gomma nitrilica 100%
- Resistenti agli oli industriali e ai prodotti chimici aggressivi
- Con bordi arancioni su tre lati, conformi alla direttiva OSHA 1910-144
- Spessore totale: 22 mm
- Peso: 13 kg per m²
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti

Colori:

- Nero

Dimensioni delle forniture compresi i bordi arancioni su tre lati:



- 66 cm x 102 cm
- 97 cm x 163 cm
- 97 cm x 315 cm

Dimensioni personalizzate:

- 549 Safety Stance™ Custom sono disponibili su richiesta in formati e configurazioni personalizzate

Accessori:

- 551 MD Ramp System™ Nitrile con connessione maschio e 5 cm di larghezza, nel colore arancio
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile con connessione maschio e 15 cm di larghezza, nel colore arancio

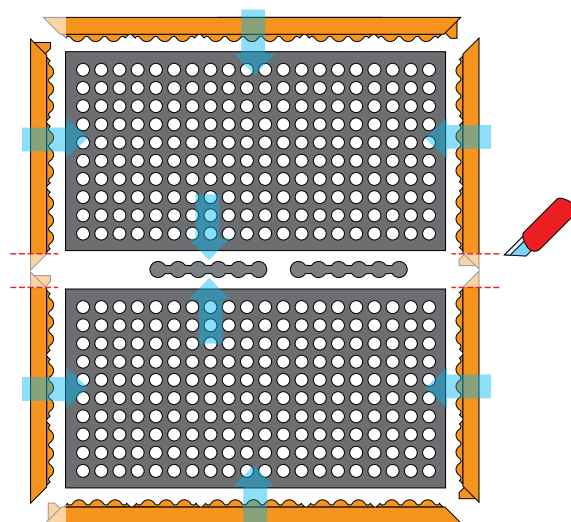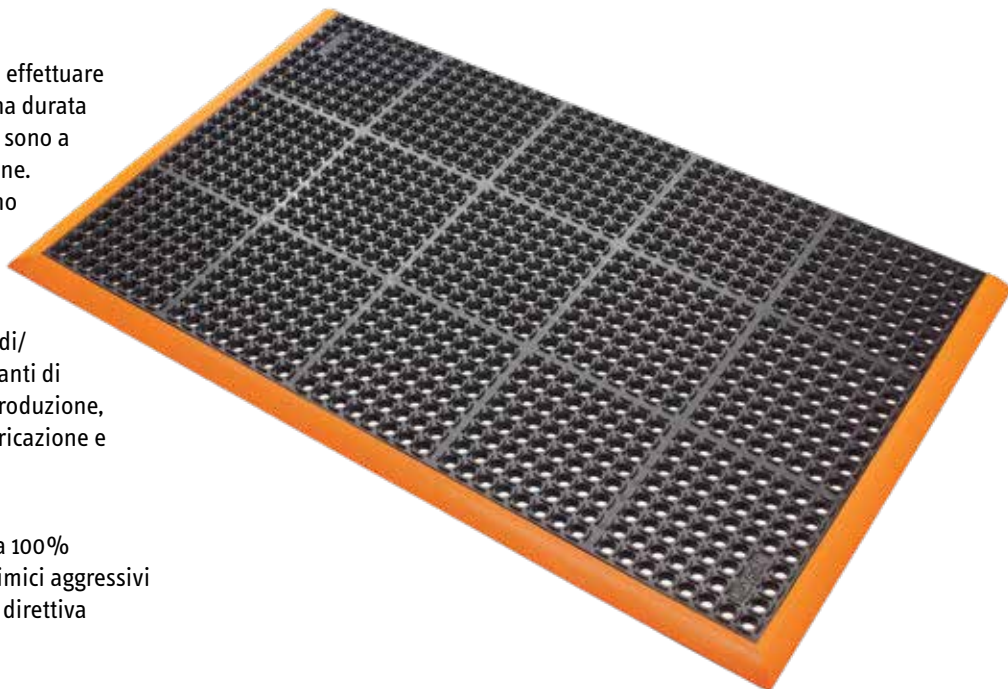

549 Safety Stance Custom

Custom sizes. Calculated on square meter basis.

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica



GOOD BETTER BEST



Aree umide/asciutte - Tappetini in gomma modulari **Serie Cushion Ease™**

Tappetini modulari antifatica in gomma, con fori per un drenaggio e un'aerazione eccellente che lasciano l'area di lavoro asciutta e pulita. Le unità quadrate di 91 cm x 91 cm con connessione a scatto, possono essere assemblate senza fatica e distese da parete a parete o come isole centrali in qualunque direzione o forma. Compatibili con il sistema

brevettato MD-Ramp System™ per soluzioni intelligenti di livellamento in sicurezza che permette di ottenere angoli esterni e interni. Eccellenti proprietà antifatica grazie all'esclusiva struttura inferiore e alle mescole elastiche di gomma di qualità superiore. Progettati per garantire una lunga vita utile.

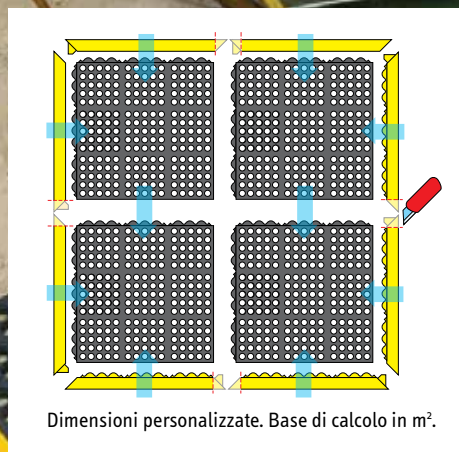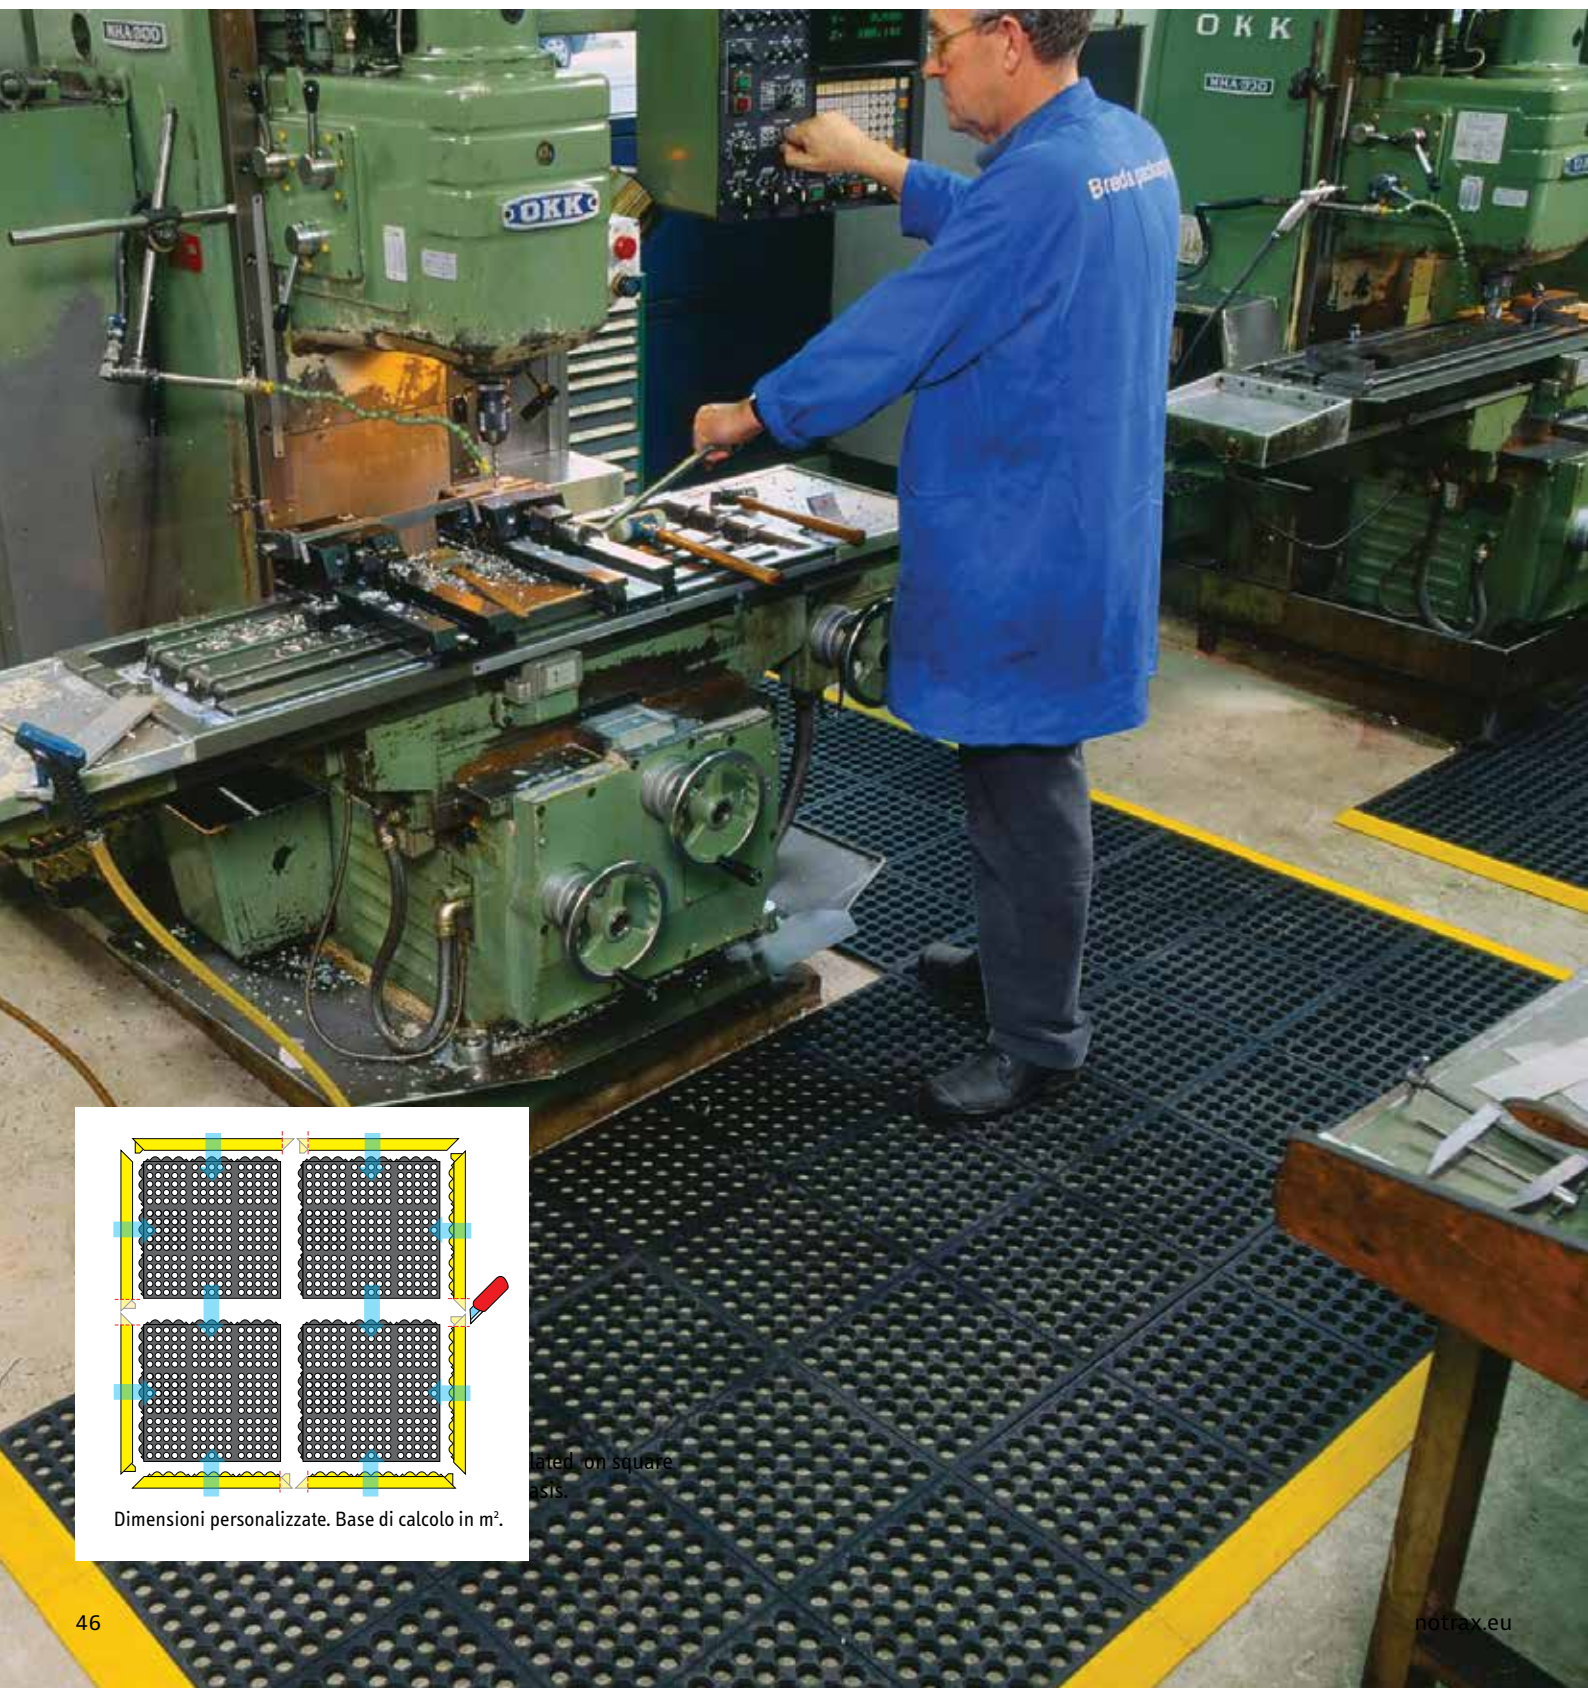

Serie Cushion Ease™

Recommended uses:

- Heavy duty - wet areas. In manufacturing plants, production lines, assembly lines, CNC machines, metal working, fabrication

Specifiche tecniche:

- Calpestio intenso rubber compound
- Spessore totale: 19 mm
- Peso: 10,8 kg per tappetino
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 91 cm

Accessori:

- 551 MD Ramp System™ Nitrile con connessione maschio/femmina e 5 cm di larghezza, nei colori nero o giallo
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile con connessione maschio/femmina e 15 cm di larghezza, nei colori nero o giallo

550 Cushion Ease™

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma naturale 100%
- Applicazioni generiche



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



650S Cushion Ease™ Nitrile

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Classificazione di reazione al fuoco di classe Bfl-S1, secondo la norma EN 13501



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



850SFR Cushion Ease™ Nitrile GSII® FR

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica 100%
- Con rivestimento abrasivo Grip Step® per una maggiore aderenza su aree estremamente scivolose
- Resistenza allo scivolamento R13, secondo la norma DIN 51130
- Classificazione di reazione al fuoco di classe Bfl-S1, secondo la norma EN 13501
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali e adatti per aree di saldatura




Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

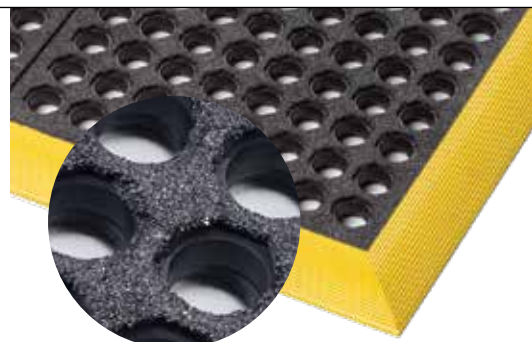

Aree umide/Aree asciutte - Pedane in gomma

Pedane in Gomma

Le pedane in gomma offrono una piattaforma di lavoro comoda e sicura nelle zone umide grazie alla loro superficie antiscivolo resistente. I fori di drenaggio e i perni rialzati forniscono aerazione e permettono ai fluidi e ai residui di

defluire, lasciando la superficie pulita. Si consiglia di effettuare la pulizia con detergente e getto d'acqua per una durata prolungata.



563 Sanitop Deluxe™

Sicurezza e comfort si uniscono in questo prodotto. Lo spessore di 20 mm garantisce ai lavoratori un vantaggio e un beneficio ergonomico. I bordi diritti consentono la copertura di qualsiasi area collegando i tappetini longitudinalmente o affiancati, tenuti insieme da appositi connettori.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma naturale 100%, per applicazioni generiche
- Spessore totale: 20 mm
- Peso: 12,3 kg per m²

Usi consigliati:

- Applicazioni per calpestio intenso

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 152 cm

Accessori:

- Connettori per estensione in larghezza o lunghezza

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



563 Sanitop Deluxe™ is also available in a 75% nitrile rubber compound for food production and food service applications (page 77).



562 Sanitop™

Offrono comfort e trazione di base in aree umide, con ampi fori di drenaggio e perni rialzati per fornire aerazione e permettere ai fluidi e ai residui di defluire, lasciando la superficie pulita. Con bordi smussati e modellati su tutti e quattro i lati per evitare inciampi e consentire l'accesso ai carrelli.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma naturale 100%, per applicazioni generiche
- Spessore totale: 12,7 mm
- Peso: 8 kg per m²

Usi consigliati:

- Applicazioni per calpestio moderato

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 152 cm
- 91 cm x 297 cm
- 91 cm x 594 cm

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



I tappetini 562 Sanitop Deluxe™ sono disponibili anche in mescole di gomma nitrilica 75% per applicazioni nel settore della produzione alimentare e della ristorazione (pagina 79).



567 Superflow® XT Nitrile

Il tappetino antiscivolo reversibile oltre a essere resistente agli oli è straordinariamente confortevole e utilizzabile su entrambi i lati per una maggiore durata. La sua superficie antiscivolo perforata consente l'espulsione immediata di liquidi nelle zone umide. Ha un profilo perimetrale basso per un facile accesso dei carrelli, è leggero per facilitarne il sollevamento e la pulizia.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica 100% è resistente alla maggior parte degli oli industriali
- Spessore totale 8,5 mm
- Peso 8,8 kg per m²

Usi consigliati:

- Applicazioni per calpestio moderato

Dimensioni standard disponibili:


- 60 cm x 90 cm
- 91 cm x 152 cm
- 122 cm x 183 cm

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

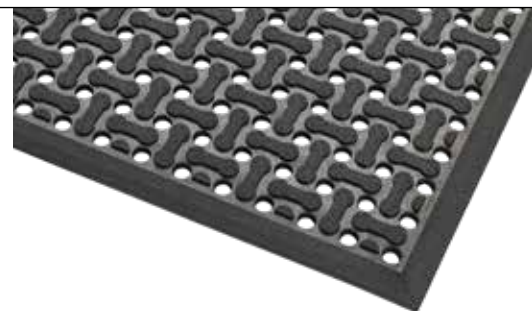

T23 Multi Mat II®

Reversibili, con fori di drenaggio per una superficie pulita e perni rialzati per fornire presa e aerazione.

- Mescola di gomma naturale 100% per applicazioni generiche
- Spessore totale: 9,5 mm
- Peso: 9,9 kg per m²

Rotoli interi da 9,75 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm e 122 cm

Dimensioni standard disponibili:


- 60 cm x 122 cm
- 60 cm x 244 cm
- 91 cm x 122 cm
- 91 cm x 244 cm
- 122 cm x 122 cm
- 122 cm x 244 cm

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST SUPERIOR

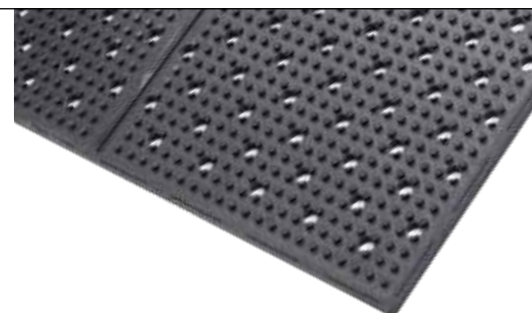

Aree Umide - Soluzioni antiscivolo

Tappeti Grigliati

La base e la superficie antiscivolo creano un ambiente più sano e sicuro in aree umide o soggette a sversamenti di olio. Realizzate in PVC vinilico resistenti ai prodotti chimici, olio e grasso.

Facili da installare e spostare. Di facile pulizia, richiedono poca o nessuna manutenzione. Adatte per un uso intenso e prolungato, senza appiattimento.



537 Flexdek™

Il design di questa pedana a trame crea una superficie calpestabile di sicurezza e offre sollievo dalla stanchezza. Una fabbricazione a griglia aperta che fornisce un eccellente drenaggio dei fluidi in tutte le direzioni.

Usi consigliati:

- Calpestio intenso - aree industriali umide, asciutte o interessate da sversamenti di olio

Specifiche tecniche:

- Mescola di PVC estruso di grado industriale con un design a griglia saldata
- Resistenti ad oli e grassi
- Spessore totale: 12 mm
- Peso: 7,5 kg per m²
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti
- Resistenza allo scivolamento R10, secondo la norma DIN 51130 e la norma BGR181

Colori:

- Nero, Nero/giallo

Rotoli interi da 10 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm e 122 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm e 122 cm per metro lineare

Accessori:

- Gancetti di connessione disponibili per estensione in larghezza o lunghezza
- Connessioni a 90 gradi



539 Gripwalker™

Tappetini antiscivolo multi-funzione, utilizzabili per svariate applicazioni. Il design ondulato crea una superficie resistente antiscivolo che aumenta l'aderenza su pavimenti bagnati e scivolosi. La mescola vinilica con trattamento antibatterico impedisce la crescita di funghi o batteri. Struttura aperta per un facile drenaggio dove è essenziale una presa del piede sicura e affidabile.

Usi consigliati:

- Calpestio intenso - aree industriali umide, asciutte o interessate da sversamenti di olio

Specifiche tecniche:

- PVC estruso di grado industriale con design ondulato e trattamento antibatterico
- Resistenti ad oli e grassi
- Spessore totale: 11 mm
- Peso: 8 kg per m²
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti
- Resistenza allo scivolamento R10, secondo la norma DIN 51130 e la norma BGR181

Colori:

- Grigio

Rotoli interi da 12.2 m:

- Larghezze da 91 cm e 122 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 91 cm e 122 cm per metro lineare




Aree umide/asciutte o con perdite di olio - Soluzioni antiscivolo

Extra Trazione

Tappetini antiscivolo sottili per una maggiore sicurezza in ambienti di lavoro scivolosi. Le superfici anti scorrimento aggiungono trazione ed evitano lo spostamento dei tappetini. Un profilo basso facilita l'accesso ai carrelli. Tappetini a posa libera, per una rapida e facile soluzione

antiscivolo. Il peso leggero facilita il sollevamento, l'arrotolamento e la pulizia. Realizzati in mescole di alta resistenza e progettati per garantire durabilità nel tempo.

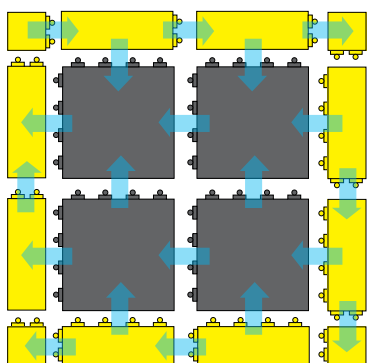

Dimensioni personalizzate. Base di calcolo in m².

620 Diamond Flex Lok™

Specifiche tecniche:

- Spessore totale: 25 mm
- Peso: 9,7 kg per m²

Dimensioni:


- Piastrelle: 30,48 x 30,48 cm

Accessori:

- Bordo giallo smussato: 15,24 x 30,48 cm
- Angolo giallo: 15,24 x 15,24 cm

Dimensioni personalizzate:

- Qualsiasi dimensione o forma, base di calcolo in m²

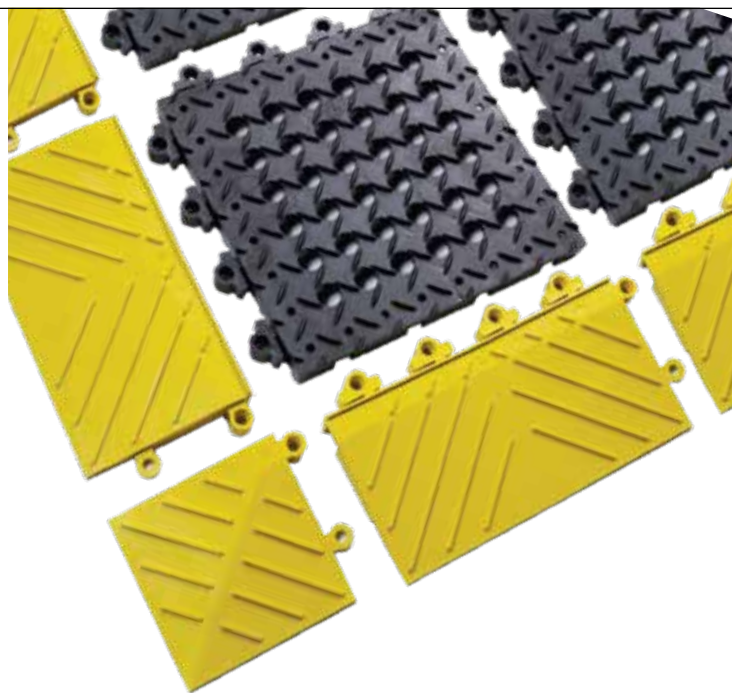

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



621 Diamond Flex Lok™ Solid

Specifiche tecniche:

- Spessore totale: 25 mm
- Peso: 9,7 kg per m²
- La struttura superficiale antiscivolo è collaudata R10, secondo la norma DIN5130 e la norma BGR181

Dimensioni:


- Piastrelle: 30,48 x 30,48 cm

Accessori:

- Bordo giallo smussato: 15,24 x 30,48 cm
- Angolo giallo: 15,24 x 15,24 cm

Dimensioni personalizzate:

- Qualsiasi dimensione o forma, base di calcolo in m²

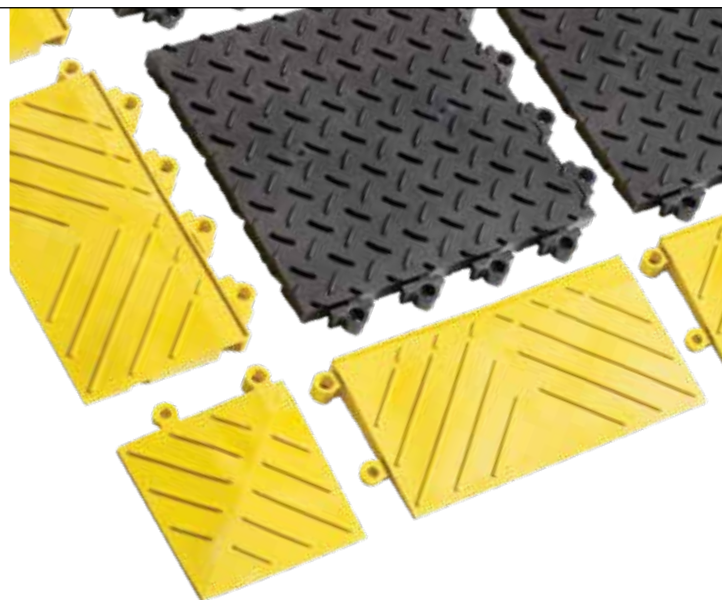

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica


GOOD BETTER BEST




Soluzioni per Scariche Elettrostatiche (ESD)

C'è una crescente domanda per soluzioni antistatiche negli ambienti industriali e commerciali. L'elettricità statica è ovunque. In molte strutture, le persone sono uno dei principali generatori di elettricità statica. Il semplice atto di camminare o addirittura sedere su alcuni tipi di sgabelli può generare diverse migliaia di

volt sul corpo umano, soprattutto in inverno quando l'aria diventa più secca. Se non adeguatamente controllato, l'accumulo di cariche statiche può causare spiacevoli shock ai dipendenti nonché danni invisibili ai dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche e ai componenti elettrici.

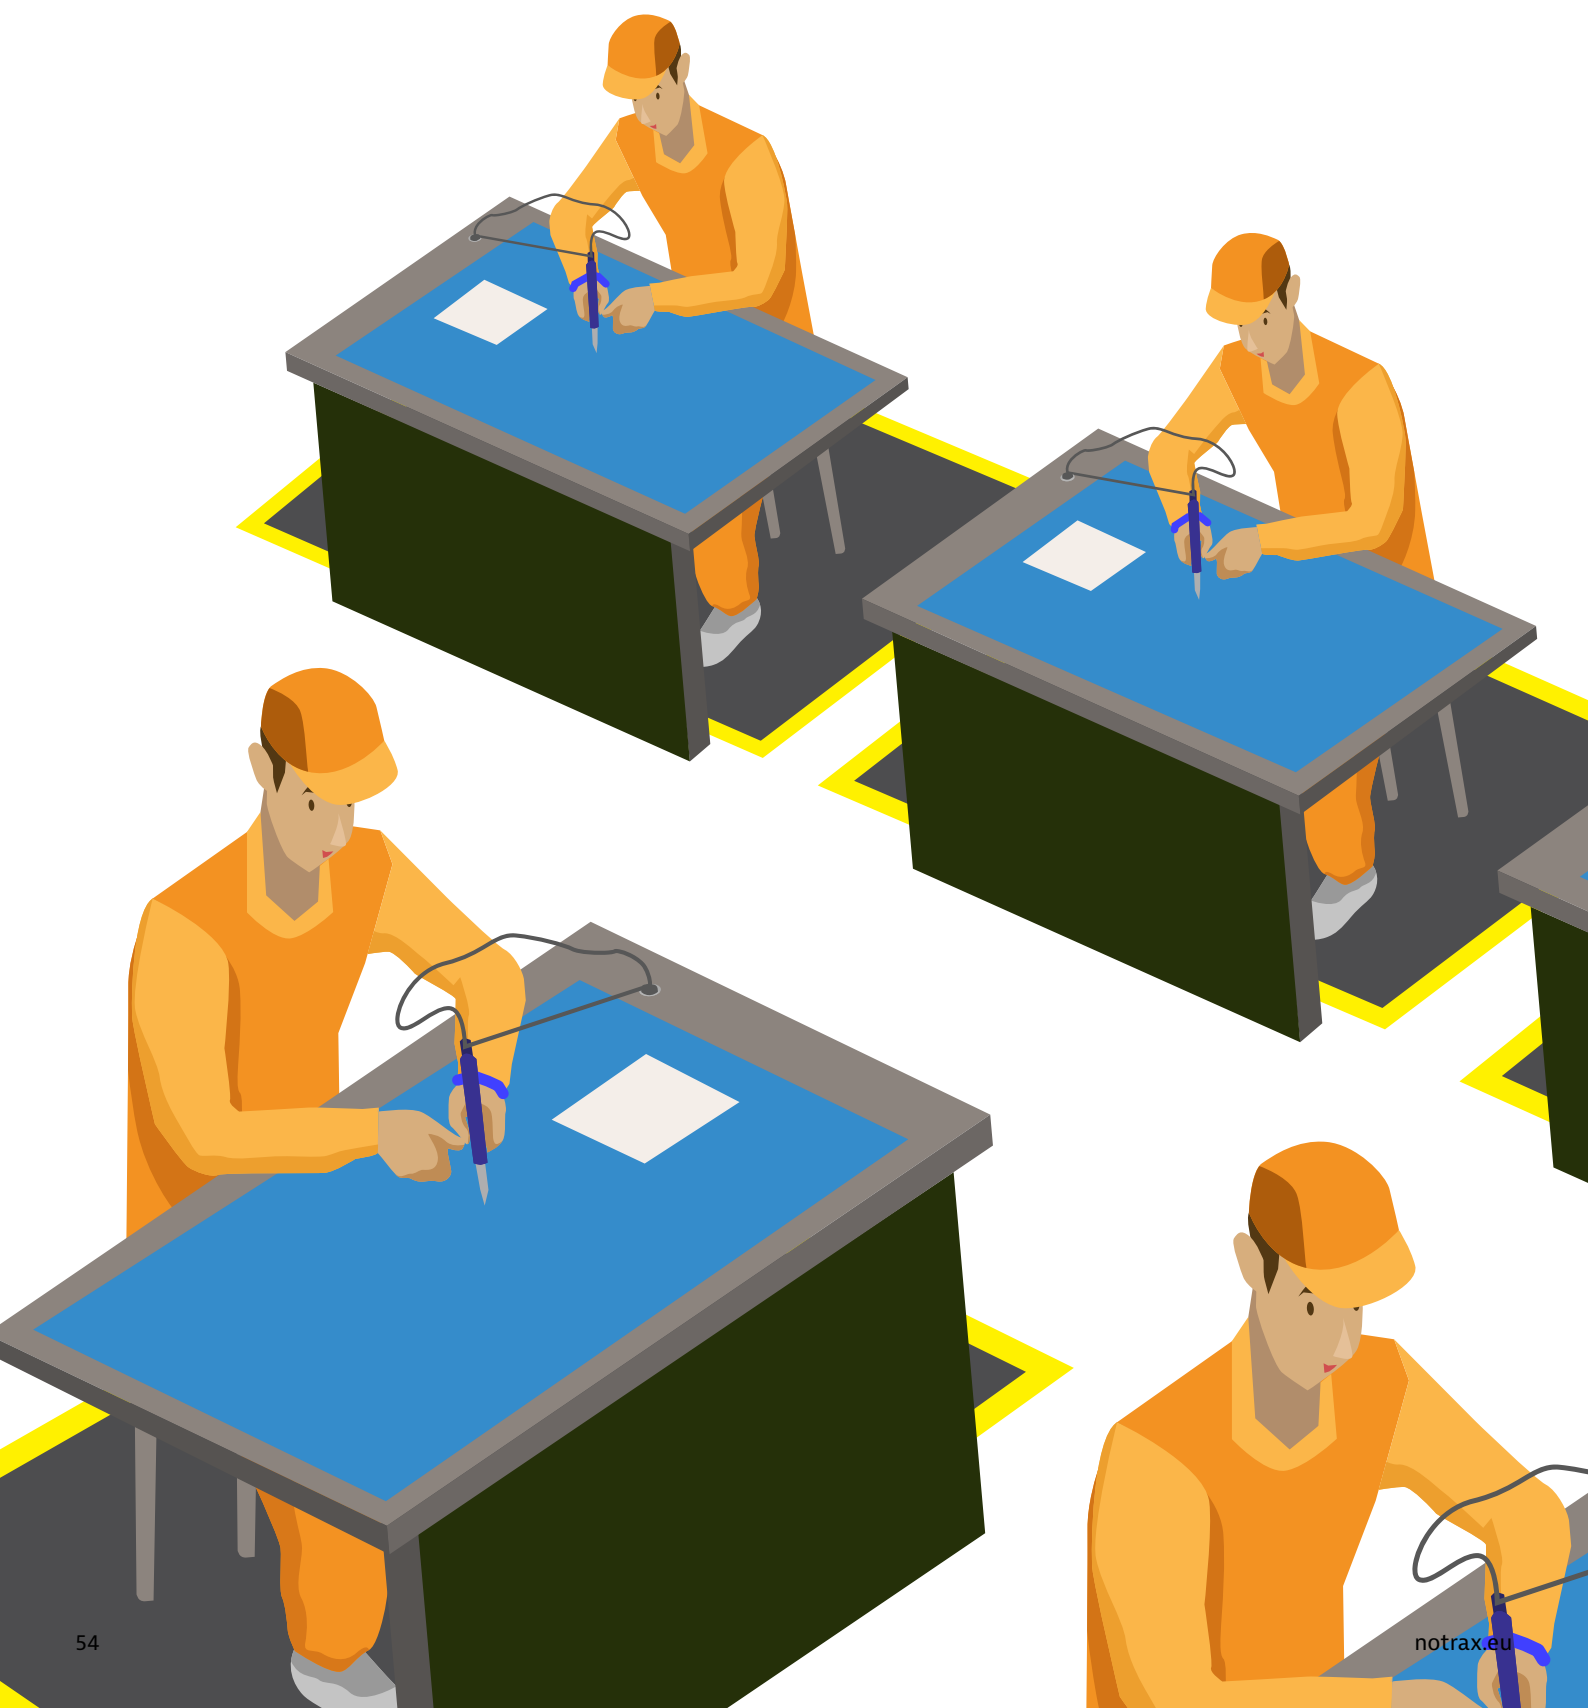

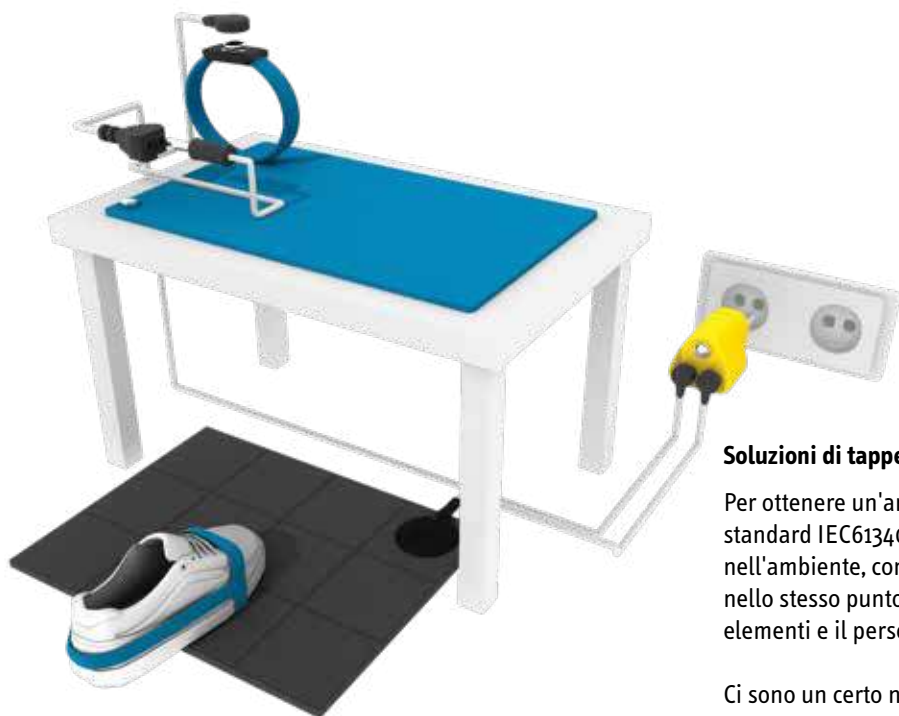



Soluzioni di tappetini antistatici

Per ottenere un'area di lavoro protetta da ESD rispettando gli standard IEC61340-5-1 o ANSI EOS/ESD 6.1, tutti i conduttori nell'ambiente, compreso il personale, devono essere messi a terra nello stesso punto di massa elettrica, creando un equilibrio tra tutti gli elementi e il personale.

Ci sono un certo numero di prodotti ESD per ridurre o eliminare l'accumulo elettrostatico di mobili, attrezzi e calzature verso la pavimentazione. Di questa varietà di prodotti, molti gestori di strutture considerano la pavimentazione antistatica dissipativa come il più efficace mezzo per evitare che le scariche elettrostatiche diventino un problema. La pavimentazione in gomma ESD è stata anche citata dai MIT Lincoln Laboratories, come la più efficace protezione elettrostatica per qualsiasi applicazione e il solo prodotto resistente antistatico che funziona indipendentemente dal tipo di calzature.

I tappetini antistatici vanno da soluzioni dissipative a conduttive per soddisfare i requisiti IEC61340-4-14. Il tappetino antistatico dissipativo ha una resistenza elettrica compresa tra 10⁶ e 10⁹ misurata in ohm. Le cariche fluiscono a massa più lentamente e in modo più controllato rispetto ai materiali conduttori. Per ottenere un'area di lavoro protetta da ESD rispettando gli standard IEC61340-5-1 o ANSI EOS/ESD 6.1, tutti i conduttori nell'ambiente, compreso il personale, devono essere messi a terra nello stesso punto di massa elettrica, creando un equilibrio tra tutti gli elementi e il personale.

La Notrax® offre anche una gamma completa di accessori ESD, compresi cavi di messa a terra, fasce da polso, salvatalloncini e detergenti per tappetini antistatici.

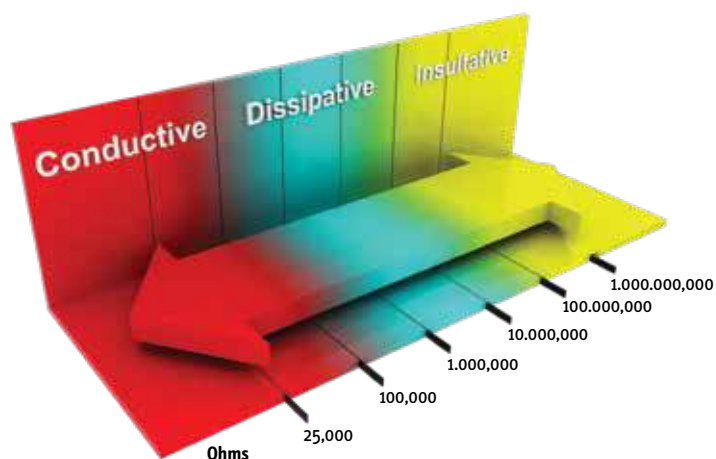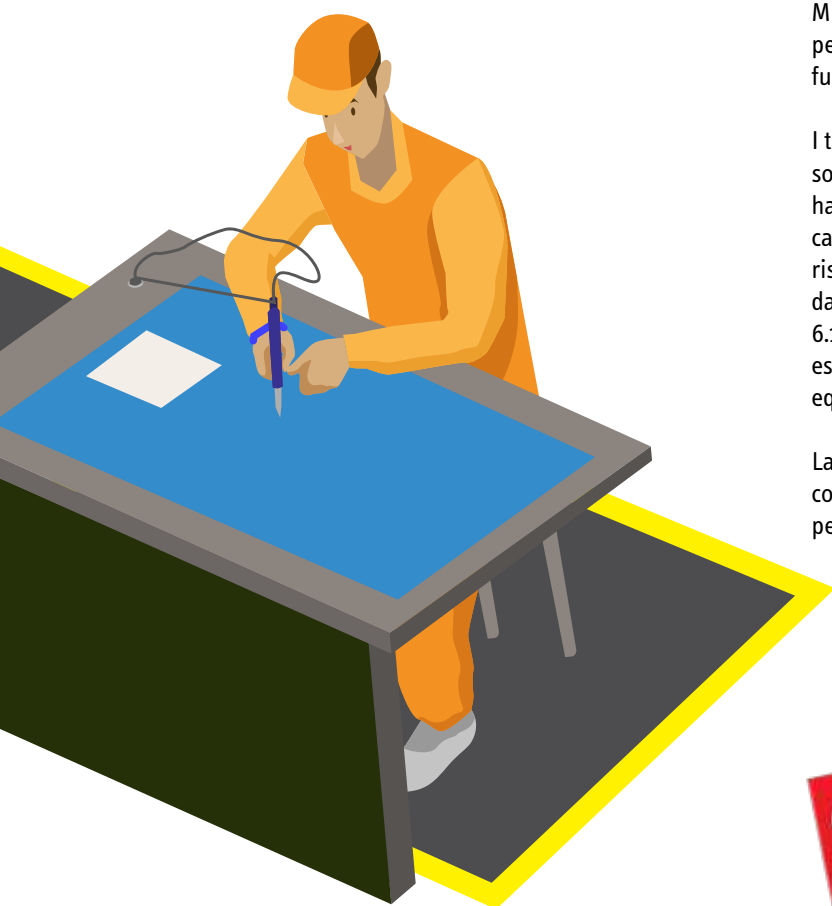

Aree asciutte - Tappetini antistatici dissipativi

Tappetini di protezione da ESD

I tappeti statici dissipativi antifatica proteggono dagli shock statici e offrono comfort ai lavoratori in piedi. Con bordi smussati integrati su tutti e quattro i lati, per ridurre al minimo il rischio di inciampo.

Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$.
Compatibili con gli accessori ESD a pagina 60/61.



826 Diamond Stat™

Il beneficio ergonomico deriva da una superficie calpestabile di spessore 14 mm e di una combinazione dissipativa dell'energia statica tra una superficie laminata resistente e una comoda base in spugna, per una durabilità nel tempo e unita a una riduzione della stanchezza. Dotati di una presa da 10 mm collegata al tappetino e di cavo di messa a terra. La superficie grigliata (Deck Plate) in vinile fornisce aderenza e permette torsioni più agevoli. Dotati di supporto antiscivolo RedStop™ per evitare lo scorrimento. Con tecnologia UniFusion™, progettati per resistere ai più difficili ambienti di lavoro.

Specifiche tecniche:

- Superficie antistatica dissipativa in PVC con spessore di 4,7 mm, permanentemente incollata ad un supporto elastico di 9,3 mm di vinile microcellulare
- Spessore totale: 14 mm
- Peso: 6,5 kg per m²
- Classificazione di reazione al fuoco di classe Bfl-S1, secondo la norma DIN EN 13501

Usi consigliati:

- Calpestio intenso - ambienti industriali asciutti

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:


- 91 cm x 150 cm
- 91 cm x 3 m

Rotoli interi da 22,8 m:

- 91 cm x 22,8 m
- 122 cm x 22,8 m

Lunghezze personalizzate:

- 91 cm per metro lineare
- 122 cm per metro lineare



825 Cushion Stat™

Il beneficio ergonomico deriva da una superficie calpestabile di spessore 9,4 mm, realizzata in spugna vinilica antistatica dissipativa che riduce la stanchezza e l'accumulo di cariche elettrostatiche. La trama a ghiaia fornisce aderenza non direzionale ed è facile da pulire. Una presa opzionale da 10 mm collegata al tappetino, può essere collegata ad un cavo di messa a terra opzionale.

Specifiche tecniche:

- Spugna vinilica antistatica dissipativa
- Spessore totale: 9,4 mm
- Peso: 3 kg per m²

Usi consigliati:

- Calpestio leggero - aree asciutte

Colori:

- Nero/giallo, nero, grigio

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 18,3 m:

- 91 cm x 18,3 m

Lunghezze personalizzate:

- 91 cm per metro lineare




Aree asciutte - Tappetini da tavolo antistatici e accessori

ESD Protezione dalla A alla Z

Linea specializzata di accessori ESD per assicurare un ambiente di lavoro privo di elettricità statica e proteggere i dipendenti e l'attrezzatura elettrica sensibile. Utilizzate questi accessori per connettere superfici di lavoro su tavoli, dipendenti e materiale conduttivo a un punto di messa

a terra comune. Questo crea un equilibrio fra tutti gli oggetti e il personale per assicurare che l'elettricità statica possa scorrere a terra in maniera controllata. Per l'uso in zone lavorative ESD per proteggere i componenti sensibili alla corrente elettrostatica.

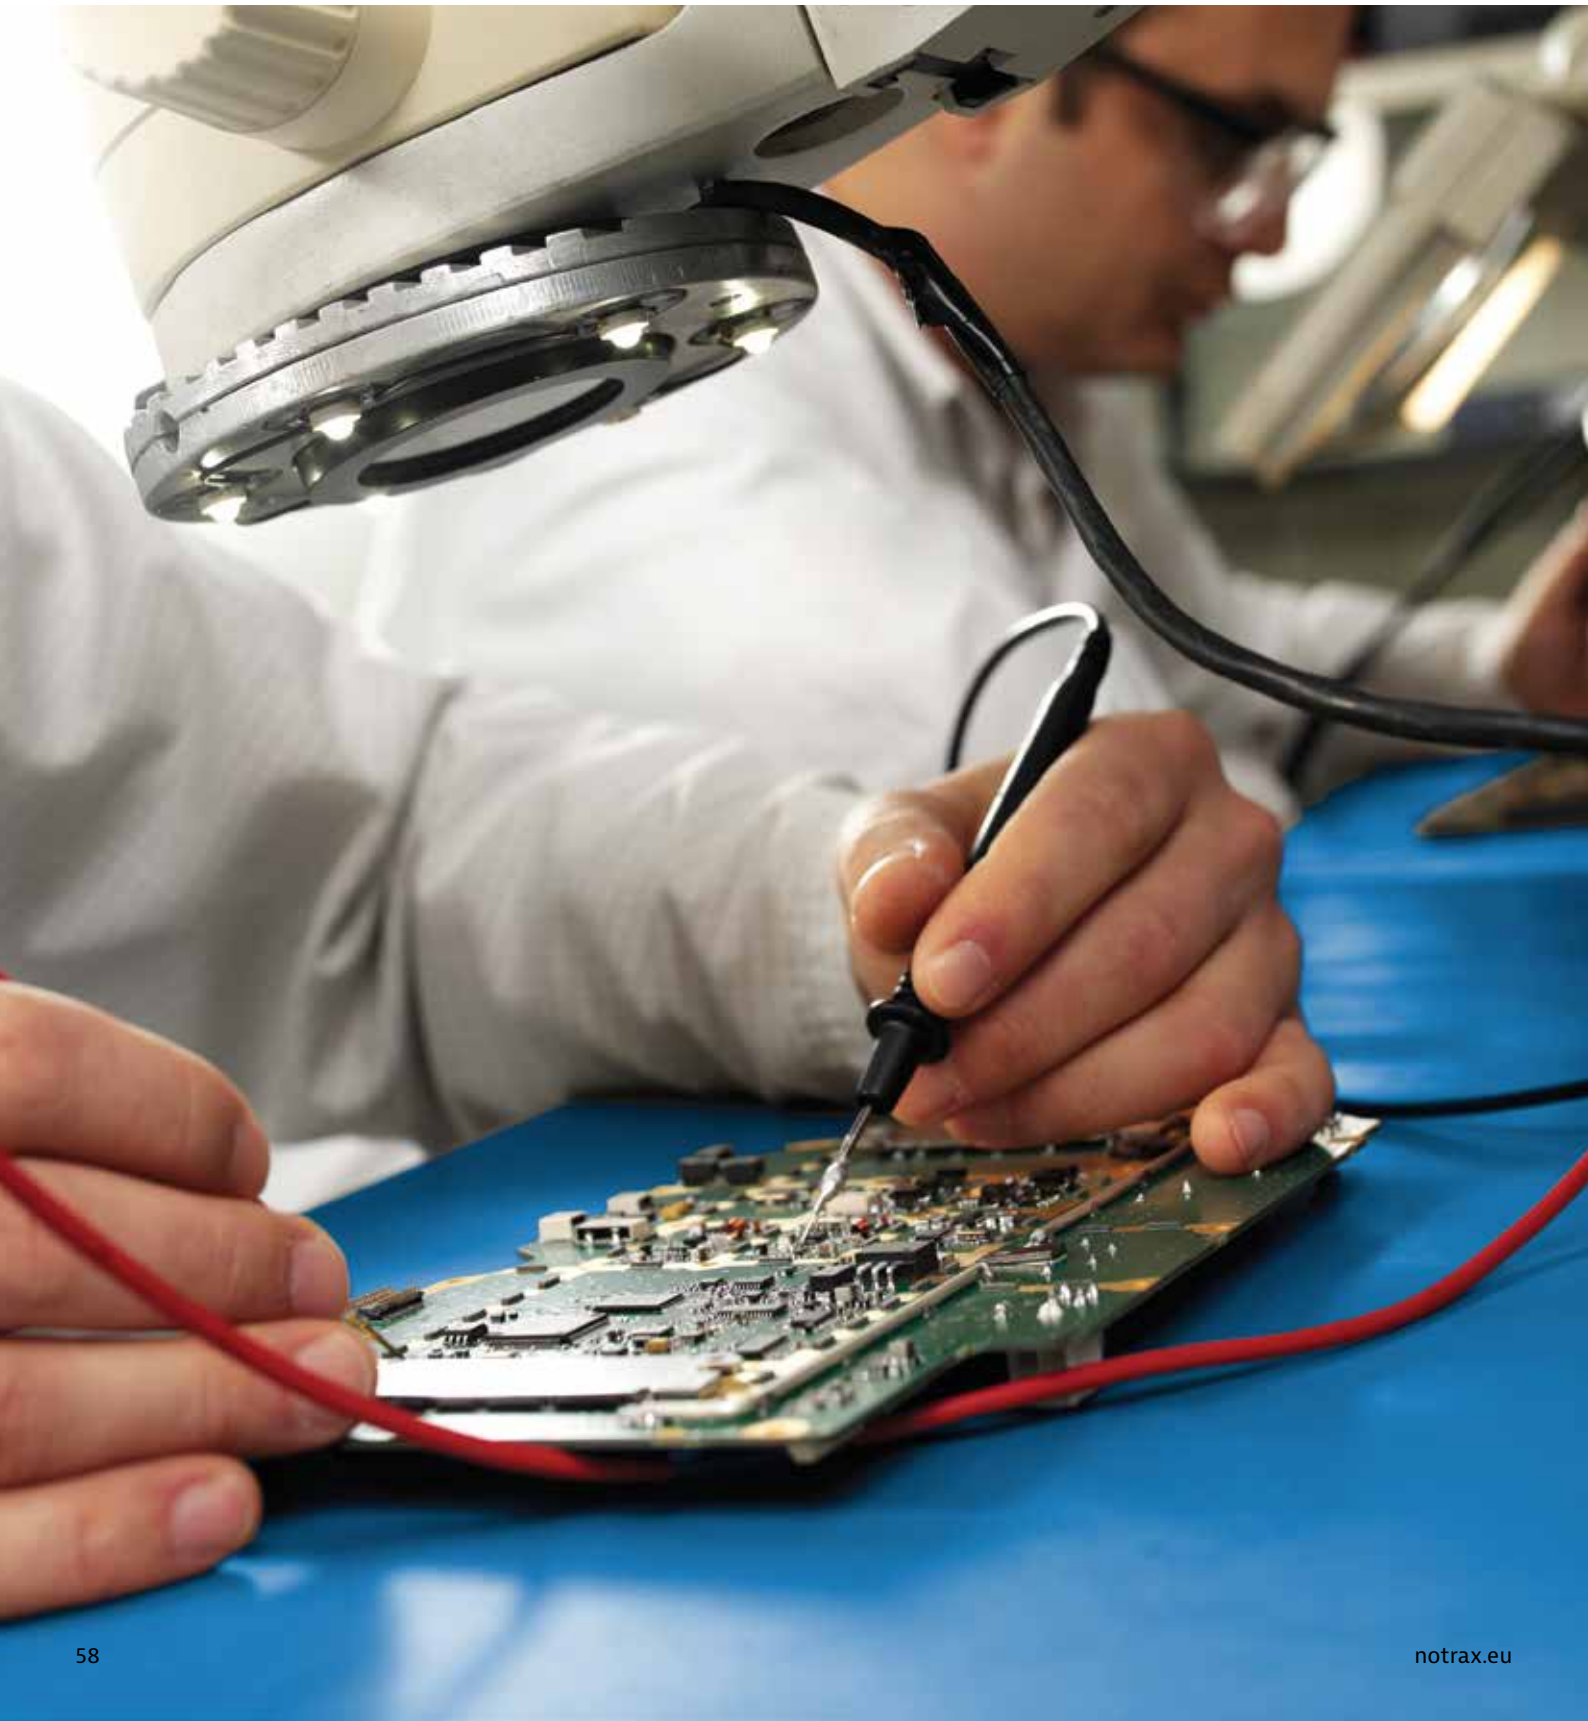

828 High Tech POP™ 3 Strati

La superficie vinilica di lavoro dissipa l'energia statica dagli elementi conduttivi posti al di sopra. Protegge i tavoli e salvaguarda i componenti sensibili contro i danni dovuti alle scariche elettrostatiche. La superficie liscia resiste alle abrasioni ed è facile da pulire con il prodotto detergente raccomandato per tappetini (art. 057). Cavo di messa a terra opzionale.

Specifiche tecniche:

- Vinile espanso microcellulare trattato con proprietà antistatiche dissipative
- Spessore totale: 6,4 mm
- Peso: 3 kg per m²
- Soddisfano la norma EOS/ESD-S4; resistenza misurata per superfici di lavoro Rg 10⁷ Ω e Rp 10⁸ Ω
- Carica elettrostatica (test di camminamento), conforme allo standard ISO6356 e EN1815

Colori:

- Blu

Lunghezze personalizzate 12,2 m:

- 60 cm per metro lineare
- 76 cm per metro lineare
- 91 cm per metro lineare

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 18,3 m
- 76 cm x 18,3 m
- 91 cm x 18,3 m



829 Anti-Stat POP™ 3 Strati

Guida in vinile statico dissipativo con costruzione a tre strati e centro conduttivo per dissipazione estremamente stabile del carico. Protegge i componenti sensibili dai danni delle scosse statiche. Superficie superiore liscia resistente all'abrasione e facile da pulire con l'art. 057 Detergente per tappeto. Cavo di messa a terra opzionale.

Specifiche tecniche:

- Schiuma vinilica microcellulare trattata con proprietà statiche dissipative
- spessore totale: 2,4 mm
- Peso: 3 kg per m²
- Conforme agli standard EOS/ESD-S4, resistenza misurata Rg 10⁷ Ω e Rp 10⁸ Ω
- Carica elettrostatica (test di marcia), conforme a ISO6356 e EN1815

Colori:

- Blu

Lunghezze personalizzate 12,2 m:

- 60 cm per metro lineare
- 76 cm per metro lineare
- 91 cm per metro lineare

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 15,2 m
- 76 cm x 15,2 m
- 91 cm x 15,2 m



827 Anti-Stat POP™

La superficie vinilica di lavoro dissipa l'energia statica dagli elementi conduttivi posti al di sopra. Protegge i tavoli e salvaguarda i componenti sensibili contro i danni dovuti alle scariche elettrostatiche. La superficie liscia resiste alle abrasioni ed è facile da pulire con il prodotto detergente raccomandato per tappetini (art. 057). Cavo di messa a terra opzionale.

Specifiche tecniche:

- Vinile espanso microcellulare trattato con proprietà antistatiche dissipative
- Spessore totale: 6,4 mm
- Peso: 3 kg per m²
- Soddisfano la norma EOS/ESD-S4; resistenza misurata per superfici di lavoro Rg 10⁷ Ω e Rp 10⁸ Ω
- Carica elettrostatica (test di camminamento), conforme allo standard ISO6356 e EN1815

Colori:

- Blu

Lunghezze personalizzate 12,2 m:

- 60 cm per metro lineare
- 76 cm per metro lineare
- 91 cm per metro lineare

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 12,2 m
- 76 cm x 12,2 m
- 91 cm x 12,2 m



Aree asciutte - Tappetini da tavolo antistatici e accessori

ESD Protezione dalla A alla Z

Linea specializzata di accessori ESD per assicurare un ambiente di lavoro privo di elettricità statica e proteggere i dipendenti e l'attrezzatura elettrica sensibile. Utilizzate questi accessori per connettere superfici di lavoro su tavoli, dipendenti e materiale conduttivo a un punto di messa

a terra comune. Questo crea un equilibrio fra tutti gli oggetti e il personale per assicurare che l'elettricità statica possa scorrere a terra in maniera controllata. Per l'uso in zone lavorative ESD per proteggere i componenti sensibili alla corrente elettrostatica.



Terminale ad anello Art. 051SFG0100

Presca femmina Art. 051SFG0200



Terminale ad anello Art. 052SCG0100

Presca femmina Art. 052SCG0200



051 Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento

- Cavo di 4,5 m e connettore per collegare un tappetino a terra
- Facile da installare, basta inserirlo in un tappetino e collegare il terminale ad una presa di terra
- Il cappuccio smussato dal basso profilo, impedisce che il cavo venga accidentalmente rimosso dal tappetino
- 1 Meg di resistenza tra tappetino e terra
- Disponibile con un terminale ad anello o con presa da 10 mm che si collega alla spina di messa a terra
- Soddisfa i requisiti di ANSI/ESD S-20.20 e EIA625

052 Cavo del punto comune di messa a terra

- Il cavo da 4,5 m connette a terra una o due fasce da polso e un tappetino da Panca
- Assicura che tutte le parti siano allo stesso potenziale di terra
- Di facile installazione, basta collegarlo a un tappetino, inserire il cavo a spirale da polso e collegare il terminale a terra
- 1 Meg di resistenza tra tappetino e terra
- Disponibile con un terminale ad anello o con presa da 10 mm che si collega alla spina di messa a terra
- Soddisfa i requisiti di ANSI/ESD S-20.20, EIA625 e ANSI/ESD S6.1

053 Cavo a spirale

- Cavo da 1,8 m che connette la fascia da polso al punto comune di messa a terra sul tappetino da tavola
- 1 Meg di resistenza; la presa di corrente da 10 mm si collega alla fascia da polso mentre sull'altra estremità ha un connettore a banana
- Soddisfa i requisiti di EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 e EIA 625

754 Rib 'n' Roll™ ESD 3mm fine rib


La superficie di lavoro dissipa l'energia statica dagli elementi conduttivi posti al di sopra. Protegge i tavoli e salvaguarda i componenti sensibili contro i danni dovuti alle scariche elettrostatiche. La superficie liscia resiste alle abrasioni ed è facile da pulire con il prodotto detergente raccomandato per tappetini (art. 057).

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma naturale antistatica dissipativa
- Spessore totale: 3 mm
- Peso: 3 kg per m²
- Soddisfano la norma EOS/ESD-S4; resistenza misurata per superfici di lavoro Rg 10⁷ Ω e Rp 10⁸ Ω
- Carica elettrostatica (test di camminamento), conforme allo standard ISO6356 e EN1815.

Dimensioni standard disponibili:

- 120 cm x 150 cm

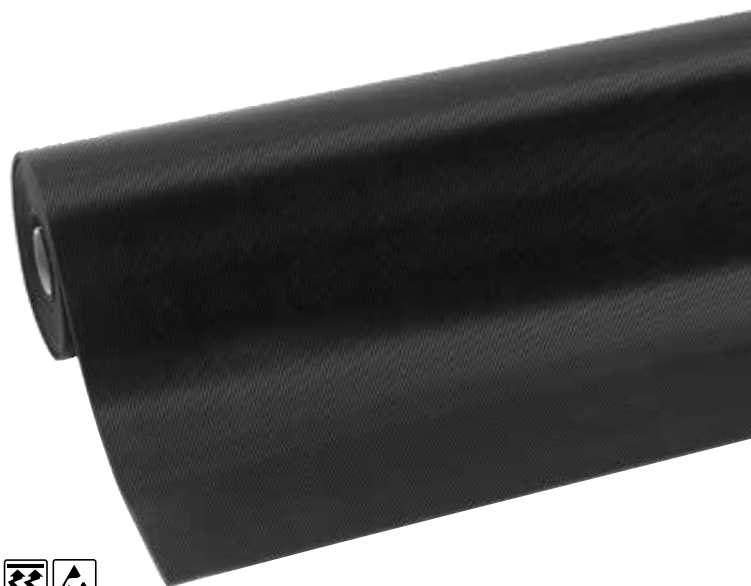

743 Conductive Runner™

Copertura conduttiva per la rimozione rapida delle cariche elettrostatiche per passerelle, rivestimento di banchi da lavoro, scaffali, carrelli durante lo stoccaggio e la movimentazione di componenti e pezzi sensibili alle cariche elettrostatiche. La superficie superiore con struttura a ghiaia è non direzionale e si pulisce facilmente con il prodotto detergente raccomandato per tappeti (art. 057). Gli standard di resistenza per elementi conduttivi dipendono dal tipo di industria, di ambiente, di calzatura e dal grado di umidità.

Caratteristiche del prodotto:

- Schiuma vinilica statico dissipativa
- Spessore totale: 3,8 mm
- Peso: 3 kg per m²
- Conforme alla norma EOS / ESD-S4, resistenza misurata Rg 10⁷ Ω e Rp 10⁸ Ω
- Carica elettrostatica (test di camminata), conforme alle norme ISO6356 e EN1815

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 18,3 m

Lunghezze personalizzate 18,3 m:

- 91 cm per metro lineare



Versione europea
Art. 054SEB0100

Versione britannica
Art. 054SEB0200



054 Spina di messa a terra

- Collega i cavi di messa a terra alla terra
- 1 Meg di resistenza; 3 perni maschi da 10 mm, che consentono la connessione di più cavi per spina
- Disponibile in versione europea o britannica

055 Salvatalloni

- Dispositivi per collegare a terra una persona che cammina o sta in piedi, usando una base in gomma conduttrice per fornire il contatto elettrico necessario tra la persona e il tappetino sul pavimento

056 Fascia da polso

- Le fasce da polso collegano l'epidermide del lavoratore alla terra e sono perciò i mezzi primari di controllo della carica elettrostatica. Quando vengono correttamente indossate e collegate a terra, le cariche elettrostatiche sono dissipate in sicurezza dalla persona
- Soddisfano i requisiti di EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 e EIA 625

057 Detergente per tappetini

- Il detergente per tappetini è raccomandato per i tappetini antistatici da pavimento e da tavolo. La sua formula non abrasiva non lascia film ed è progettata per migliorare le proprietà dissipative antistatiche delle superfici di sicurezza ESD. Rimuove efficacemente i residui di fondenti, gli oli, le impronte digitali e lo sporco
- Comodo flacone a spruzzo da 750 ml

Tappeti per la protezione dalle cariche elettrostatiche (ESD)

ESD Protective Mats

Gli ambienti e le condizioni di lavoro variano a seconda delle aziende e dei settori. Notrax ha creato diverse serie di tappeti anti-fatica modulari, lineari e indipendenti che sono completamente personalizzabili per creare un'area

di lavoro protetta dalle cariche elettrostatiche (ESD) nel rispetto delle norme IEC61340-5-1 o ANSI EOS/ESD 6.1. Compatibile con gli accessori ESD a pagina 60/61.



548 Diamond Flex™ ESD

- Mescola antistatica dissipativa di gomma
- Spessore totale: 18,4 mm

Page 25



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



558 Cushion Ease Solid™ ESD

- Mescola antistatica dissipativa di gomma
- Spessore totale: 18,4 mm

Page 27



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

- Spessore totale: 19 mm
- Mescola antistatica dissipativa di gomma nitrilica 100%
- Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata Rg 106-109 Ω, Rp 06-109 Ω



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



463 Skywalker HD™ ESD

- Mescola antistatica dissipativa di gomma
- Spessore totale: 13 mm

Page 31



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

- Mescola antistatica dissipativa di gomma nitrilica 100%
- Spessore totale: 13 mm
- Soddisfano la norma IEC61340-4-1 (categoria DIF); resistenza misurata Rg 10⁶-10⁹ Ω, Rp 10⁶-10⁹ Ω

Page 31



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

573 De-Flex™ ESD

- Static dissipative natural rubber compound
- Spessore totale: 19 mm

Page 29

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



574 De-Flex™ ESD Nitrile FR

- Static dissipative 100% nitrile rubber compound
- Spessore totale: 19 mm
- Fire classification Bfl-S1 tested according to EN 13501-1

Page 29

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



457 Skystep™ ESD

- Mescola antistatica dissipativa di gomma
- Spessore totale: 13 mm

Page 39

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



452 Skywalker® PUR ESD

- Schiuma di poliuretano antistatica dissipativa
- Spessore totale: 14 mm

Page 37

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



453 Skywalker® II PUR ESD

- Schiuma di poliuretano antistatica dissipativa
- Spessore totale: 14 mm

Page 37

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



Prodotti speciali per l'industria - Tappetini protettivi dielettrici

Electrical Safety Solutions

Il tappetino isolante evita che gli operatori fungano da "terra", offrendo sicurezza in caso di scariche elettriche. I tappetini per quadri elettrici, possono essere usati in ambienti asciutti vicino a cassette di alta tensione, scatole di fusibili e trasformatori, ma anche all'interno di sottostazioni elettriche, vicino a trasformatori e interruttori, quadri elettrici, sale motori e generatori.

La parte superiore ondulata con trama a denti di sega, incrementa la trazione e facilita la pulizia. La parte inferiore ha una trama a tessuto. I tappetini non conduttivi da quadro sono progettati per assicurare l'isolamento dell'operatore. Ogni centimetro quadrato di tappetino è testato in conformità alle specifiche ANSI/ASTM D-178. Devono essere sostituiti ogni 12 mesi per una sicurezza ottimale.



832 Switchboard Matting™ Class 4

Specifiche tecniche:

- Spessore totale: 12,7 mm
- Peso: 16 kg per m²
- Resistenza alla zona 0, resistenza alla fiamma e resistenza all'olio
- Classe 4 - Resistenza dielettrica: 50.000 volt
- Test di resistenza: 40.000 volt
- Tensione massima consigliata: 36.000 volt

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 9,14 m:

- 91 cm x 9,14 m

Lunghezze personalizzate:

- 91 cm Larghezza per metro lineare

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



830 Switchboard Matting™ Class 2

Specifiche tecniche:

- Spessore totale: 6,4 mm
- Peso: 8,4 kg per m²
- Classe 2 - Resistenza dielettrica: 30.000 V
- Test di resistenza: 20.000 Volts
- Tensione massima consigliata: 17.000 Volts

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 22,8 m:

- 91 cm x 22,8 m

Lunghezze personalizzate:

- 91 cm Larghezza per metro lineare

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



833 Switchboard Matting™ Class 1

Specifiche tecniche:

- Spessore totale: 4,7 mm
- Peso: 7,6 kg per m²
- Classe 1 - Resistenza dielettrica: 10.000 V
- Test di resistenza: 10.000 Volts
- Tensione massima consigliata: 7.500 Volts

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 150 cm

Rotoli interi da 22,8 m:

- 91 cm x 22,8 m

Lunghezze personalizzate:


- 91 cm Larghezza per metro lineare

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

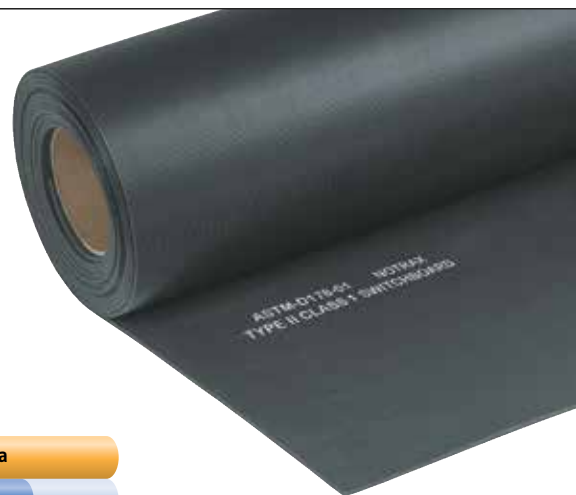


Industrial Specialties - Anti-Vibration Matting

979 Saddle Trax®

Il tappeto anti-fatica più spesso e resistente per un comfort estremo in ambienti industriali. La densa schiuma microcellulare assorbe il carico concentrato e le vibrazioni a corpo intero per i lavoratori che operano in piedi intorno a

macchinari, su carrelli elevatori e su piattaforme, mentre la robusta superficie laminata con rilievi a diamante garantisce la massima durata. Il fondo antiscivolo RedStop™ impedisce al tappeto di spostarsi.

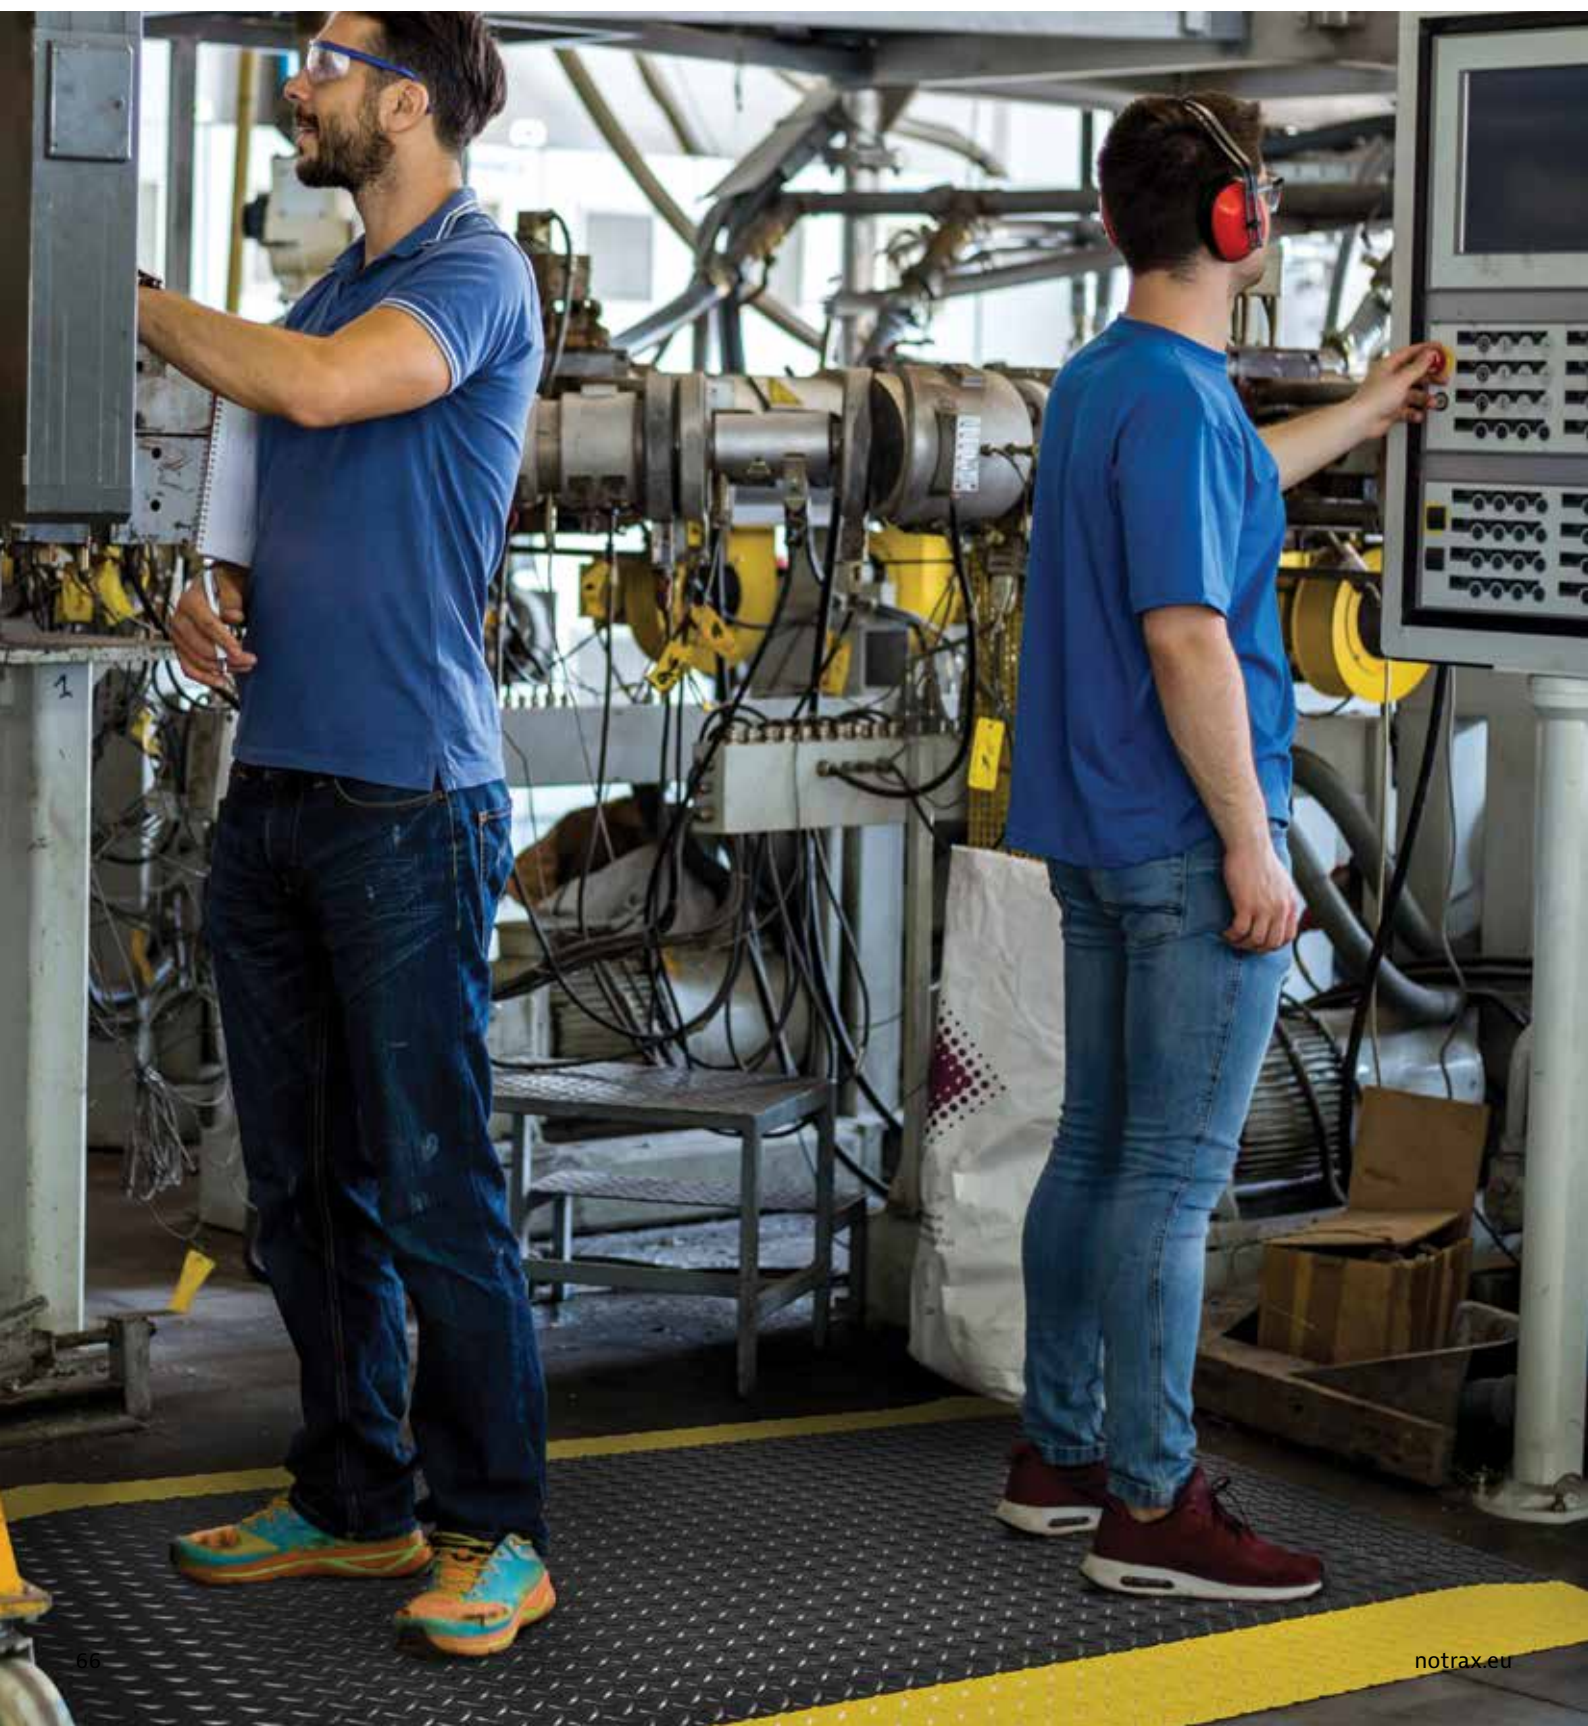

979 Saddle Trax®

Specifiche:

Favorisce la resistenza allo scivolamento e la libertà di movimento; classificato R10 secondo le norme DIN 51130 e la norma BG BGR181. Dotato di supporto antiscivolo RedStop™ impedisce al tappeto di spostarsi. I bordi gialli disponibili lungo i lati sono conformi alla norma OSHA 1910-144. Bordi smussati su tutti e quattro i lati per ridurre al minimo il rischio di inciampamenti. Garanzia a vita sulla tecnologia di laminatura Uni-Fusion™.

Usi consigliati

- Elevata resistenza - Ambienti industriali asciutti negli impianti di produzione, per postazioni di lavoro individuali e piattaforme per lavoro in piedi attorno a macchinari vibranti e carrelli elevatori.

Specifiche:

- Superficie superiore in PVC da 4,7 mm incollata in modo permanente su un fondo resiliente di vinile microcellulare spesso 19 mm
- Spessore totale: 25 mm
- Peso: 7,3 kg per m²
- Classificazione di reazione al fuoco Cfl-S2 secondo la norma DIN EN ISO 13501

Colori:

- Nero, Nero/giallo

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm
- 91 cm x 3 m
- 91 cm x 6 m

Rotoli interi da 22,8 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm e 122 cm

Lunghezze personalizzate:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm e 122 cm per metro lineare



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST SUPERIOR



Prodotti speciali per l'industria - Tappetini con sorbenti

Soluzioni per aree con perdite di olio

Tappetini antifatica realizzati per l'utilizzo combinato con un sorbente. Le rampe sui quattro lati sono sollevate per formare un vassoio di contenimento intorno al tappetino. Superficie ruvida a forte aderenza per prevenire lo spostamento del sorbente.

Realizzati in mescola di gomma nitrilica di alta qualità, progettati per resistere agli oli industriali. Anti scorrimento. Non contengono silicone, sono quindi sicuri negli impianti di verniciatura di autoveicoli.



580 Sorb Stance™

Adatto alle persone nelle industrie che esigono comfort e resistenza. Il beneficio ergonomico deriva da una base calpestabile di spessore 16 mm e perni rialzati sul lato posteriore per fornire aerazione e un eccellente comfort ammortizzante. Con bordi arancioni in gomma nitrilica ad alta visibilità per una maggiore sicurezza. Lunghezze modulari da 30 cm.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica, resistente alla maggior parte degli oli industriali
- I bordi arancioni inclusi sono conformi alla direttiva OSHA 1910-144
- Spessore totale: 20 mm
- Peso: 12 kg per m²
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti

Usi consigliati:

- Calpestio intenso - ambienti industriali umidi o con sversamenti di olio

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 163 cm
- 91 cm x 316 cm
- 91 cm x 468 cm

Dimensioni personalizzate:

- Disponibili su richiesta

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

Accessori:

- Sorbente per uso intenso, con strato aggiunto per una maggiore durata
- Dimensioni standard disponibili: 80 cm x 150 cm
- Rotoli interi da 200 m: 80 cm di larghezza
- Dimensioni personalizzate: 80 cm larghezza per incrementi di 150 cm



585 Eco Stance™

Il beneficio ergonomico deriva da una base calpestabile di spessore 12,7 mm di spessore, con un design a bolle e sacche d'aria modellate nella parte inferiore, per assicurare sostegno e fornire sollievo contro la stanchezza generale.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica, resistente alla maggior parte degli oli industriali
- Spessore totale: 12,7 mm
- Peso: 6,8 kg per m²
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti

Usi consigliati:

- Calpestio moderato - industriali umidi o con sversamenti di olio

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 87 cm x 157 cm

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

Accessori:

- Sorbente per uso intenso, con strato aggiunto per una maggiore durata
- Dimensioni standard disponibili: 80 cm x 150 cm
- Rotoli interi da 200 m: 80 cm di larghezza
- Dimensioni personalizzate: 80 cm larghezza per incrementi di 150 cm



Prodotti speciali per l'industria - Tappetini ammortizzanti

Soluzioni per proteggere pavimenti e attrezzature

Tappetini protettivi resistenti per prevenire danneggiamenti a pavimenti e attrezzature pesanti. La struttura ad elevato spessore è in grado di sopportare carichi pesanti, mentre la superficie superiore antiscivolo garantisce una presa sicura

del piede e libertà di movimento. Realizzati in mescole di gomma resistenti che rendono i tappetini praticamente indistruttibili. Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti.



040 Slabmat Carré™

tappetini interamente in gomma di qualità superiore che assorbono i colpi provocati dalla caduta dei materiali, proteggendo pavimenti e apparecchiature. Questi tappetini ad incastro consentono la personalizzazione in loco. Le unità di 91 cm x 91 cm possono essere assemblate senza fatica e distese da parete a parete o come isole centrali in qualunque direzione o forma. Soluzioni smussate per consentire angoli esterni e interni.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma naturale 100% per uso intenso
- Spessore totale: 13 mm
- Peso: 18 kg per m²

Colori:


- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 91 cm

Accessori:

- Bordi smussati di fissaggio resistenti maschio e femmina di 91 cm x 10 cm, di colori nero o giallo

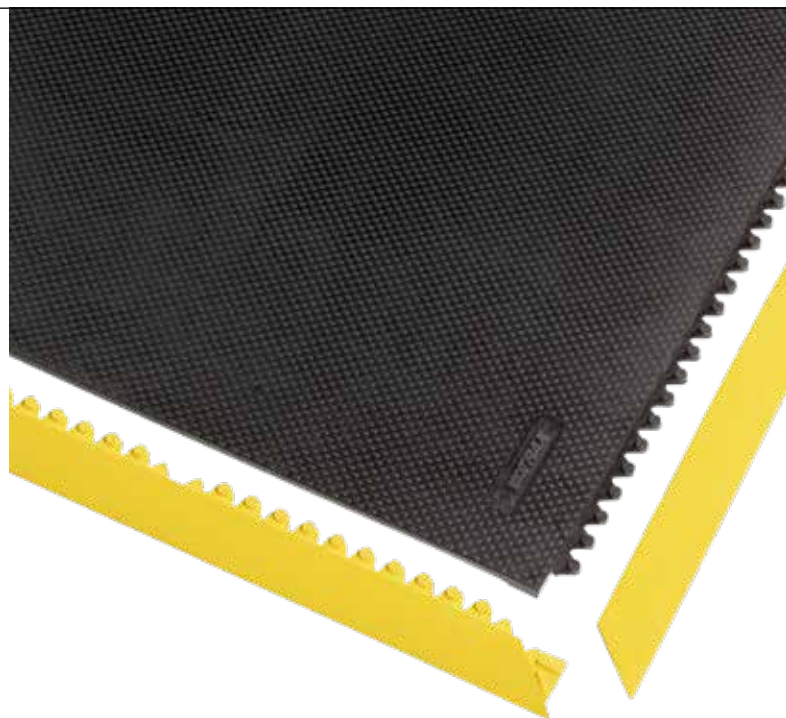

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



045 Slabmat™

Tappetini in gomma indistruttibile che assorbono i colpi provocati dalla caduta dei materiali, proteggendo pavimenti e apparecchiature. A posa libera, non richiedono installazione.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma dura
- Spessore totale: 12,7 mm
- Peso: 18 kg per m²

Colori:

- Nero

Dimensioni standard disponibili:

- 120 cm x 180 cm



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



Prodotti speciali per l'industria - Passatoie in gomma scanalata e pavimentazioni

PAH 3 - Passatoie in gomma scanalata



Le passatoie in gomma e in PVC possono essere utilizzate come pavimenti, scaffali e vicino a macchine in tutti i tipi di applicazioni industriali nelle officine. I corridori e i pavimenti rivestiti con le passatoie in gomma sono protetti e garantiscono maggiore trazione anche al passaggio di carrelli, auto o camion. Possono essere utilizzate per rivestire ripiani e tavoli da lavoro e in qualsiasi luogo in cui gli oggetti tendono a scivolare come banchi

di lavoro, cassette degli attrezzi, controsoffitti, armadietti e ripiani che devono essere protetti da graffi e danneggiamenti da parte di utensili, cassette degli attrezzi o superfici su cui è applicato il rivestimento. Classe PAH certificata e certificazione 3 secondo ZEK 01.4-08 per gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH) standard AfPS GS 2014: 01. Resiste agli acidi e agli alcali diluiti.




757 Rib 'n' Roll P3™ 3 mm costa stretta

- Gomma SBR
- Superficie: profilo a costa stretta
- Testato e certificato PAH Classe 3 secondo ZEK 01.4-08 per idrocarburi policiclici aromatici (PAH) standard AfPS GS 2014:01
- Dimensioni standard disponibili: Nero 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Disponibili a metro lineare

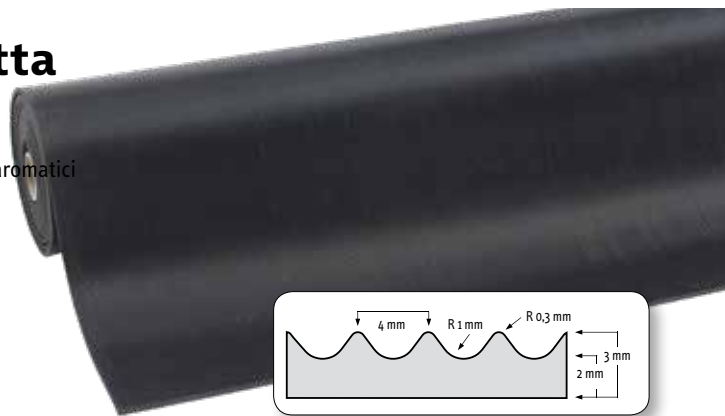


759 Rib 'n' Roll P3™ 3 mm costa larga

- Gomma SBR
- Superficie: profilo a costa larga
- Testato e certificato PAH Classe 3 secondo ZEK 01.4-08 per idrocarburi policiclici aromatici (PAH) standard AfPS GS 2014:01
- Dimensioni standard disponibili: nero 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Disponibili a metro lineare




742 Table Tac P3™ 3 mm liscia

- Gomma SBR
- Superficie: profilo liscio
- Testato e certificato PAH Classe 3 secondo ZEK 01.4-08 per idrocarburi policiclici aromatici (PAH) standard AfPS GS 2014:01
- Dimensioni standard disponibili: nero 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Disponibili a metro lineare



737 Diamond Plate Runner

- Coperture viniliche durevoli per pavimenti industriali, con struttura superiore grezza non direzionale e antiscivolo
- Mescola di PVC, resistente agli oli industriali
- Superficie: profilo di diamanti in rilievo
- Testato e certificato PAH Classe 3 secondo ZEK 01.4-08 per idrocarburi policiclici aromatici (PAH) standard AfPS GS 2014:01
- Durezza (ISO7619): 83 Shore A
- Resistenza allo strappo (ASTMD-1004): 35 N/mm²
- Allungamento alla rottura: 225%
- Resistenza all'abrasione: perdita max. 0,09 grammi
- Infiammabilità: classe di resistenza al fuoco Bfl-S1, collaudate secondo la norma EN 13501-1
- Dimensioni standard disponibili: nero 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Dimensioni standard disponibili: grigio 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Dimensioni standard disponibili: nero/giallo 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m



Passatoie in gomma scanalata e pavimentazioni

Le passatoie in gomma possono essere utilizzate per la protezione di pavimentazioni, corridori per ridurre il rischio di scivolamento o come protezioni extra per rivestimenti di piani di lavoro su cassette, banchi di lavoro, controsoffitti, armadietti e ripiani per proteggere graffi e danneggiamenti da parte di utensili, cassette degli attrezzi, superfici del pavimento in cui vengono applicate. Sistema di tappetini con eccellente resistenza all'usura. Usati come copertura per pavimenti, copri scaffali e in tutti i tipi di applicazioni industriali all'interno di officine, in prossimità di macchinari e ovunque vi siano oggetti che tendono a scivolare su banchi di lavoro, carrelli, automobili o vani di furgoni. Resistenti agli acidi e agli alcali diluiti.

750 Rib 'n' Roll™ 3 mm costa stretta

- Gomma SBR
- Superficie: profilo a costa stretta
- Durezza (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Peso specifico (DIN53519): nero 1,5 g/m³
- Resistenza a trazione (DIN53504): 3,5 Mpa
- Allungamento alla rottura (DIN53504): 250%
- Resistenza all'abrasione (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Resistenza alla temperatura Nero -30°C, +70°C, Grigio -20°C, +70°C
- Dimensioni standard disponibili: nero 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Dimensioni standard disponibili: grigio 100 cm x 10 m
- Disponibili a metro lineare



751 Rib 'n' Roll™ 6 mm costa stretta

- Superficie: profilo a costa stretta
- Dimensioni standard disponibili: nero 100 cm x 10 m
- Disponibili a metro lineare



752 Rib 'n' Roll™ 3 mm costa larga

- Superficie: profilo a costa larga
- Dimensioni standard disponibili: nero 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Disponibili a metro lineare



753 Rib 'n' Roll™ 6 mm costa larga

- Superficie: profilo a costa larga
- Dimensioni standard disponibili: nero 120 cm x 10 m
- Disponibili a metro lineare



750RS Rib 'n' Roll™ RS 3 mm costa stretta

- NBR/SBR miscela di gomma, resistente al grasso
- Superficie: profilo a costa stretta
- Durezza (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Peso specifico (DIN53519): nero, 1,5 g/m³
- Resistenza a trazione (DIN53504): 3,5 Mpa
- Allungamento alla rottura (DIN53504): 250%
- Resistenza all'abrasione (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Resistenza alla temperatura: nero -10°C, +70°C
- Dimensioni standard disponibili: nero 100 cm x 10 m
- Disponibili a metro lineare




Passatoie non direzionali e pavimentazioni

746 Check 'n' Roll™ 3 mm


Coperture ideali per fabbriche e magazzini o per qualsiasi tipo di applicazione industriale per proteggere pavimenti e materiali. Resistenti agli acidi e agli alcali diluiti.

- NR-Gomma SBR
- Superficie: profilo industriale piastra quadrettata
- Durezza (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A
- Densità: nero, 1,45 g/m³; grigio, 1,60 g/m³
- Resistenza allo strappo (ISO 34-1): nero, 4 N/mm²; grigio, 5 N/mm²
- Allungamento alla rottura: nero, 200%; grigio, 350%
- Resistenza all'abrasione (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Stabilità dimensionale (EN 434): 0,15 %
- Resistenza alle temperature: nero, da -30°C, +70°C, Grigio -20°C, +70°C
- Attenuazione acustica: 20 db
- Dimensioni standard disponibili: nero 140 cm x 10 m
- Dimensioni standard disponibili: grigio 140 cm x 10 m
- Disponibili a metro lineare

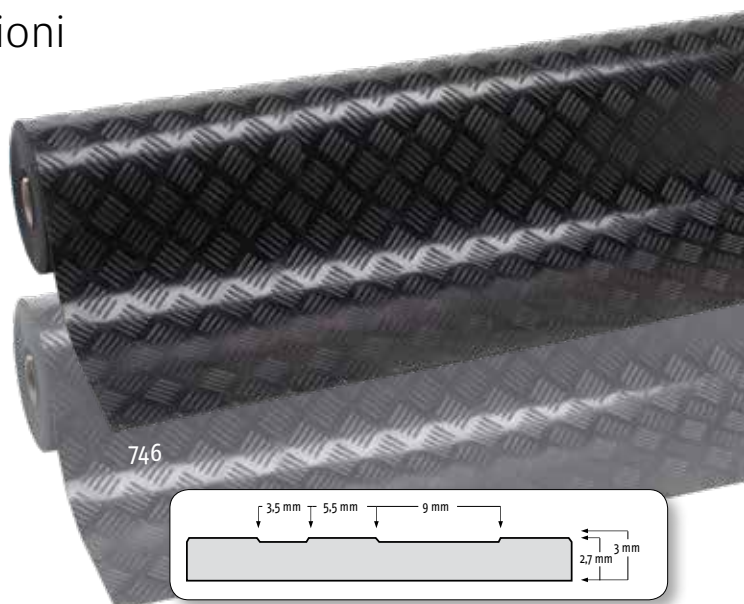

746GR Check'n'Roll™ 3 mm nitrile


- Gomma NBR (nitrile)
- Superficie: profilo industriale piastra quadrettata
- Resistenti agli oli
- Durezza (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A
- Densità: 1,43 g/m³
- Resistenza allo strappo (ISO 34-1): 7 N/mm²
- Allungamento alla rottura: 250%
- Resistenza all'abrasione (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Stabilità dimensionale (EN 434): 0,15%
- Resistenza alle temperature: da -10°C, +70°C
- Attenuazione acustica: 20 dB
- Dimensioni standard disponibili: nero 140 cm x 10 m
- Disponibili a metro lineare

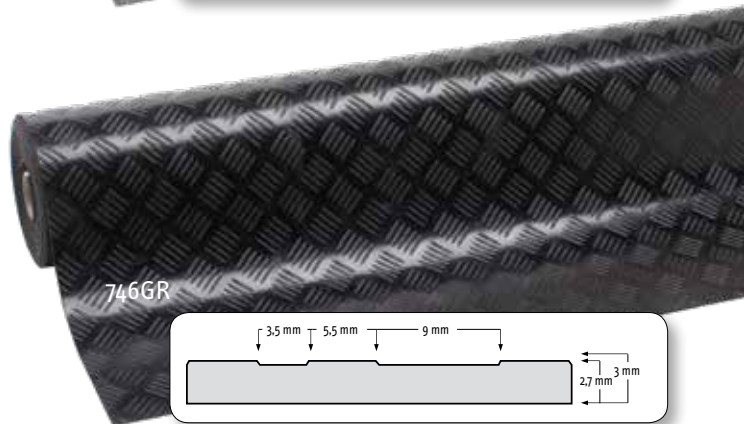

745 Dots'n'Roll™ 3,5 mm

Copertura totale del pavimento per applicazioni industriali e generiche. Adatte per edifici, aree di passaggio, stazioni, aeroporti, supermercati, ascensori, autobus, navi, ecc.

- Gomma SBR
- Superficie: profilo con bottoni a leggero rilievo
- Durezza (ISO7619): 75 Shore A
- Resistenza allo strappo (ISO 34-1): 20 N/mm²
- Allungamento alla rottura: 250%
- Resistenza all'abrasione (ISO4649): 250 mm³
- Stabilità dimensionale (EN 434): 0,4 %
- Resistenza alle temperature: da -20°C, +70°C
- Attenuazione acustica: 20 dB
- Dimensioni standard disponibili: nero 100 cm x 10 m
- Dimensioni standard disponibili: grigio 100 cm x 10 m

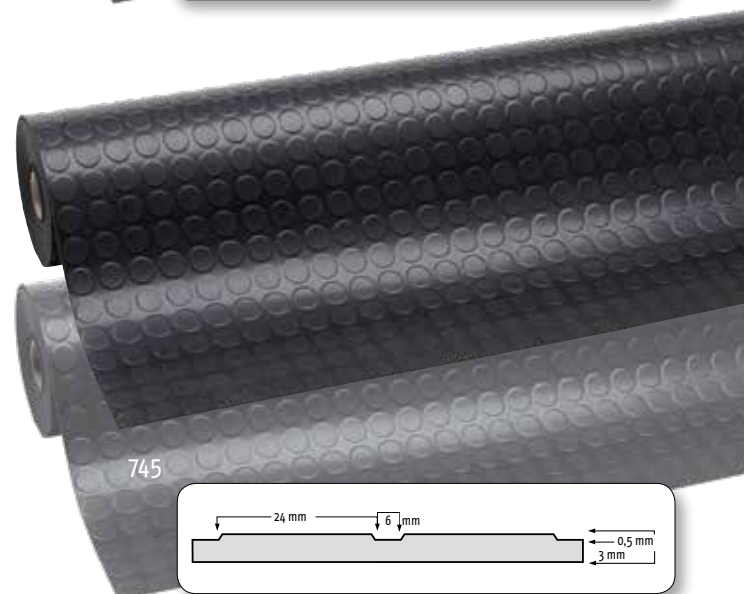

681 Grit Trax™

Vinile sabbiaio resistente agli oli con rivestimento minerale per evitare scivolamenti in aree estremamente umide o oleose. Fondo in vinile resistente allo scivolamento.


- Spessore totale: 2.1 mm
- Peso: 2,3 kg per m²

Dimensioni standard disponibili:

- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 18,3 m

Lunghezze personalizzate::

- Larghezze da 90 cm per metro lineare

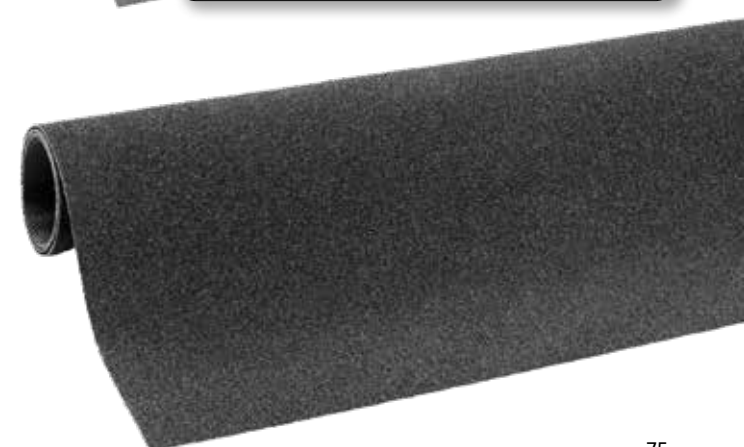

Soluzioni per l'industria alimentare e la ristorazione

Equilibrio tra sicurezza alimentare e sicurezza dei lavoratori. La preparazione e il trattamento dei prodotti alimentari è la fase più critica della sicurezza alimentare su cui vigilare, secondo le norme HACCP che si applicano alle cucine

commerciali e alle strutture di produzione alimentare, ma anche agli operatori del settore alimentare, compresi importatori, produttori, confezionatori, distributori, rivenditori, servizi di ristorazione e istituzioni.





L'OSHA (Organizzazione per l'Amministrazione della Sicurezza e Salute) cita "lo stare in piedi a lungo e i movimenti ripetitivi o prolungati quali allungarsi, sollevare e tritare mentre si prepara il cibo nelle aree di preparazione degli alimenti come uno dei pericoli per gli addetti alla cucina. Posture statiche possono verificarsi perché gli operatori assumono costantemente la stessa posizione eretta durante il taglio o la preparazione degli alimenti, causando stanchezza muscolare e ristagno del sangue negli arti inferiori.

La OSHA pertanto raccomanda ai datori di lavoro di fornire tappetini antifatica oltre ad evitare posture statiche. Gli addetti alla cucina spesso lavorano in aree con temperature estreme: fredde, per la conservazione degli alimenti durante pulizia, preparazione e confezionamento; calde, durante la cottura e il servizio. I pavimenti industriali, in particolare nell'industria della trasformazione alimentare, sono spesso freddi e umidi.

I tappetini elevano gli operatori rispetto ai pavimenti freddi, aiutando a mantenere i piedi caldi e migliorando così la percezione generale di benessere.

Aree umide/asciutte e unte - Tappetini per l'industria alimentare e la ristorazione

Serie 526 Sani-Flex™

Studiato in special modo per l'industria alimentare, Sani-Flex™ stuoia anti-affaticamento per servizi alimentari fornisce la combinazione ottimale di comfort, superficie antiscivolo, qualità e durabilità, oltre alla resistenza agli oli/grassi.

Realizzato in composti gommosi resistenti, progettato per fornire una lunga vita di servizio. Superficie antiscivolo aggressiva.



526 Sani-Flex™

Superficie con struttura sabbiata chiusa antiscivolo. Superbe proprietà anti-affaticamento grazie al design unico sottostante.

Utilizzi raccomandati:

- Aree secche oleose o grasse – lavorazione cibi (carne, pesce), imballaggio cibi, cucine professionali e aree di preparazione cibi.

Usi consigliati:

- Mescola di gomma nitrilica per uso intenso
- Spessore totale: 12,7 mm
- Peso: 10 kg per m²

Colori:

- Blu, Nero, grigio

Dimensioni standard disponibili:

- 46 cm x 61 cm
- 60 cm x 90 cm



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



Aree umide/asciutte e unte - Tappetini per l'industria alimentare e la ristorazione

Rubber Duckboards

Tappetini anti-fatica per l'industria alimentare e ristorazione offrono una combinazione ottimale di comfort (sollevio dalla stanchezza), design di superficie, capacità di drenaggio, qualità e durata, così come un'alta resistenza

ad oli e grassi. Realizzati in mescole di gomma resistente, progettati per avere una lunga durabilità. Superficie antiscivolo resistente.



550RD Cushion Ease™ Red

Le unità quadrate con connessione a scatto e dimensioni di 91 x 91 cm, possono essere assemblate senza fatica e distese da parete a parete o come isole centrali in qualunque direzione o forma. Superficie antiscivolo liscia.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica 75%, resistente a oli e grassi.
- Spessore totale: 19 mm
- Peso: 10 kg per m²

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 91 cm

Colori:

- Rosso

Accessori:

- 551 MD Ramp System™ Nitril, con connessione maschio/ femmina e bordi rossi, gialli e neri



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

Consultare il catalogo (pagina 26 e 46) per l'intera linea Cushion Ease™ e Cushion Ease Solid™

563RD Sanitop Deluxe™ Red

Anti scorrimento: il forte carico mantiene fermo il tappetino. Il beneficio ergonomico deriva da una superficie calpestabile di spessore 20 mm. Dotato di ampi fori di drenaggio e perni rialzati per fornire aerazione e permettere ai fluidi e ai residui di defluire, lasciando la superficie pulita. Si consiglia di effettuare la pulizia con detergente e getto d'acqua per una durata prolungata.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica 75%, resistente a oli e grassi
- Spessore totale: 20 mm
- Peso: 12,3 kg per m²

Colori:

- Rosso

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 152 cm

Accessori:

- Connettori per estensione in larghezza o lunghezza



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

I tappetini 563 Sanitop Deluxe™ sono disponibili anche in mescole di gomma naturale per applicazioni generiche (pagina 49).

562RD Sanitop™ Red

enaggio e perni rialzati per fornire aerazione e permettere ai fluidi e ai residui di defluire, lasciando la superficie pulita. Superficie antiscivolo resistente.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica 75%, resistente a oli e grassi
- Spessore totale: 12,7 mm
- Peso: 8 kg per m²

Usi consigliati:

- Aree asciutte o unte - lavorazione dei prodotti alimentari, cucine professionali, bar, aree di pulizia.

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 152 cm
- 91 cm x 297 cm
- 91 cm x 594 cm



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

I tappetini 562 Sanitop™ sono disponibili anche in una mescola di gomma naturale per applicazioni generiche. (pagina 49).

Aree umide/asciutte o unte - Tappetini per l'industria alimentare e la ristorazione

Ergonomia su pavimenti scivolosi

Tappetini progettati per soddisfare le esigenze dell'industria alimentare. Il beneficio ergonomico deriva da una spessa superficie calpestabile realizzata in una miscela resistente ma elastica di gomma nitrilica resistente a oli vegetali e grassi.

Superficie antiscivolo, con presa sicura del piede anche in ambienti scivolosi. Bordi smussati per evitare l'inciampo. Disponibili in versione chiusa o con fori di drenaggio. Si consiglia di effettuare la pulizia con detergente e getto d'acqua per una durata prolungata.



455 Skystep™

Questi tappetini a isola in gomma hanno una superficie a granuli con bolla ergonomica, per fornire il massimo sollievo dalla stanchezza mantenendo le proprietà antiscivolo. I tappetini sono progettati con un effetto ventosa per prevenire lo scorrimento mentre catturano l'aria nelle camere per creare un effetto ammortizzante, conservando la leggerezza.

Specifiche tecniche:

- Mescola in gomma nitrilica 75%, resistente a oli e grassi
- Spessore totale: 13 mm
- Peso: 10 kg per m²

Usi consigliati:

- Aree asciutte o unte - lavorazione dei prodotti alimentari, cucine professionali, bar

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

562 Sanitop™

enaggio e perni rialzati per fornire aerazione e permettere ai fluidi e ai residui di defluire, lasciando la superficie pulita. Superficie antiscivolo resistente.

Specifiche tecniche:


- Mescola di gomma nitrilica 75%, resistente a oli e grassi
- Spessore totale: 12,7 mm
- Peso: 8 kg per m²

Usi consigliati:

- Aree asciutte o unte - lavorazione dei prodotti alimentari, cucine professionali, bar, aree di pulizia.

Dimensioni standard disponibili:

- 91 cm x 152 cm
- 91 cm x 297 cm
- 91 cm x 594 cm

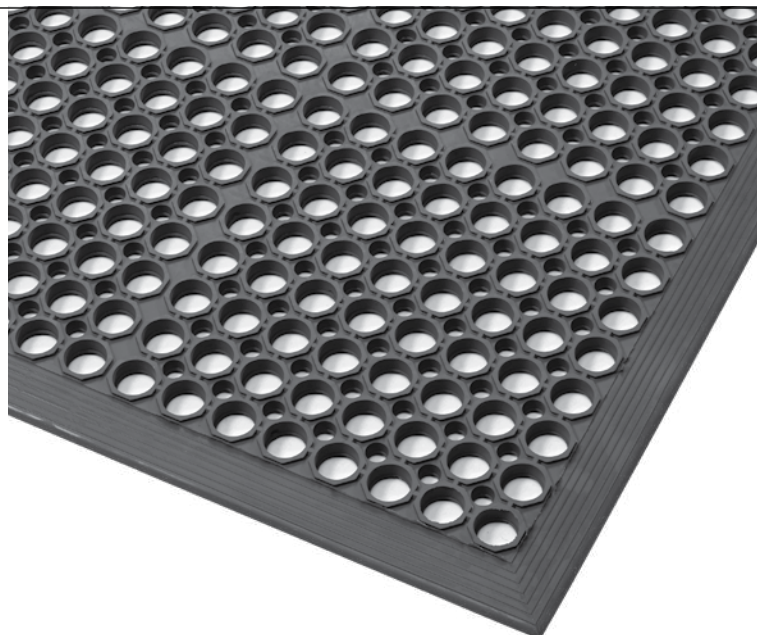

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

Aree umide/asciutte o unte - Tappetini per l'industria alimentare e la ristorazione

Tappetini antiscivolo reversibili

I tappetini antiscivolo reversibili con superfici anti scorrimento migliorano la trazione per una buona aderenza su aree asciutte, umide e unte. Utilizzabili su entrambi i lati per una maggiore durata. Una soluzione efficace, economica e durevole per ridurre il rischio di cadute da scivolamento.

Dotati di un bordo basso per un facile accesso dei carrelli e sono leggeri per facilitare il sollevamento e la pulizia. Perni rialzati per fornire presa e aerazione e impedire lo scorrimento del tappetino. Si consiglia di effettuare la pulizia con detergente e getto d'acqua.



566 Superflow® XT

Il tappetino antiscivolo reversibile è straordinariamente comodo in quanto utilizzabile su entrambi i lati per una maggiore durata. La sua superficie tessuta perforata è una superficie antiscivolo e consente l'espulsione immediata di liquidi nelle zone umide. Ha un bordo perimetrale basso per un facile accesso dei carrelli, è leggero per facilitarne il sollevamento e la pulizia.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma naturale 100% per applicazioni generiche
- Spessore totale 8,5 mm
- Peso 8,8 kg per m²

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 90 cm
- 91 cm x 152 cm
- 122 cm x 183 cm



567 Superflow® XT Nitrile


Il tappetino antiscivolo reversibile oltre a essere resistente agli oli è straordinariamente confortevole e utilizzabile su entrambi i lati per una maggiore durata. La sua superficie tessuta perforata è una superficie antiscivolo e consente l'espulsione immediata di liquidi nelle zone umide. Ha un bordo perimetrale basso per un facile accesso dei carrelli, è leggero per facilitarne il sollevamento e la pulizia.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica 100% è resistente alla maggior parte degli oli industriali
- Spessore totale 8,5 mm
- Peso 8,8 kg per m²

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 90 cm
- 91 cm x 152 cm
- 122 cm x 183 cm

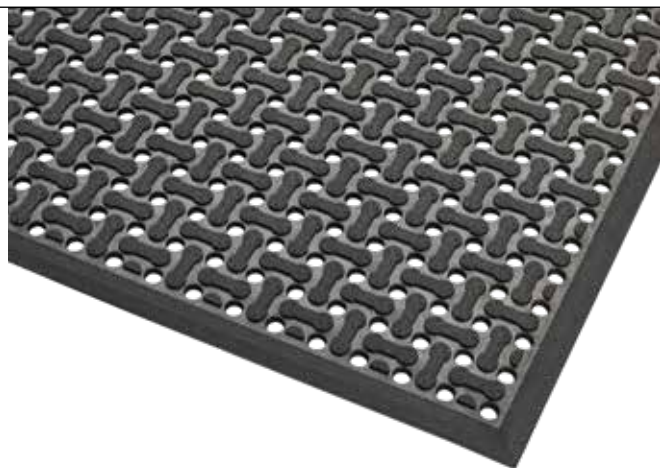

T23 Multi Mat II®

I fori di drenaggio per l'immediata espulsione dei liquidi consentono il passaggio dei residui, lasciando la superficie pulita.

Specifiche tecniche:

- Mescola di gomma nitrilica 75%, resistente a oli e grassi
- Spessore totale: 9,5 mm
- Peso: 9,9 kg per m²
- Resistenza allo scivolamento R10, misurata secondo la norma DIN 51130

Colori:

- Nero, rosso


Rotoli interi da:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm e 122 cm

D

Dimensioni standard disponibili:

- 60 cm x 122 cm
- 60 cm x 244 cm
- 91 cm x 122 cm
- 91 cm x 244 cm
- 122 cm x 122 cm
- 122 cm x 244 cm

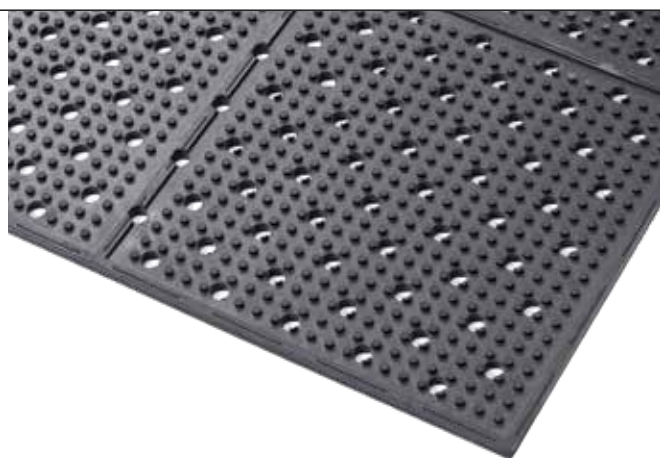

Aree umide/asciutte e untuose - Tappetino disinfettante **346 Sani-Trax™**

Il tappetino Sani-Trax™ pulisce e igienizza le scarpe ed è consigliato all'ingresso di tutte le aree di elaborazione degli alimenti. Al passaggio, le punte in gomma si piegano sotto il peso per immergere le suole nella soluzione disinfettante: la doppia azione impedisce ai contaminanti di raggiungere le aree

di elaborazione degli alimenti. Migliaia di estremità flessibili forniscono un'azione di lavaggio automatica che rimuove i contaminanti dalle calzature. La comoda dimensione del tappetino si adatta alla maggior parte delle porte. Le ventose sul lato inferiore ne impediscono lo spostamento.



346 Sani-Trax™

Specifiche tecniche:

- Realizzati interamente con una miscela di gomma naturale resistente per applicazioni generiche; progettati per resistere alla maggior parte delle sostanze chimiche e agli sbalzi termici.
- Spessore totale: 19 mm
- Peso: 10,8 kg per m²
- Bordo perimetrale di elevato spessore > di 0,635 cm più alto dei dentelli per contenere il liquido disinfettante. Il singolo tappetino contiene quattro litri di soluzione disinfettante. (Suggerimento: usare ammonio quaternario, iodio, cloro o qualsiasi altro disinfettante ma assicurarsi di aver testato la concentrazione. La maggior parte dei disinfettanti sono concentrati e devono essere diluiti in una vaschetta prima dell'uso. Seguire le indicazioni riportate sulle etichette per un'opportuna diluizione).
- Non contengono DOP, DMF, sostanze dannose per l'ozono, silicone o metalli pesanti

Usi consigliati:

- Per ingressi, anticamere, aree di imballaggio, laboratori, spogliatoi dei dipendenti sale ricreative, aree rifiuti e ricezione, e ogni ambiente in cui la diffusione della contaminazione deve essere limitata

Dimensioni di stoccaggio:

- 45 cm x 60 cm
- 61 cm x 81 cm



Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



Dry Areas - Disinfection Matting

348 Sani-Master™

Questa esclusiva soluzione da ingresso per la disinfezione combina la formula Notrax® di sanificazione, assorbimento e modularità in un'unica soluzione completa. SaniMaster™ è un tappeto estensibile spesso 19 mm che pulisce, igienizza e asciuga le calzature. Tradizionalmente usato nell'industria

alimentare, Sani-Master™ è diventato di uso corrente come elemento di protocolli generali di igiene ed è raccomandato alle entrate di scuole, hotel, palestre e uffici, nonché di farmacie, strutture sanitarie e ospedali per impedire agli agenti contaminanti di entrare negli edifici.



348 Sani Master™

La sezione 1 è costituita dal tappeto disinfettante Sani-Trax® per le calzature, con setole flessibili che si piegano permettendo alle suole di immergersi in una soluzione disinfettante così da lavare e disinfettare le scarpe a ogni passaggio.

La sezione 2 è una zona di asciugatura estensibile per asciugare le scarpe e evitare scivolamenti. Ha un sistema di connessione brevettato che unisce le sezioni in modo ininterrotto, evita che si formino dislivelli e impedisce che i tappeti di staccino.

La sezione 3 è una zona di asciugatura finale per evitare scivolamenti. I tappeti asciuganti possono essere completamente personalizzati con un logo o un motivo, o utilizzati per la comunicazione di protocolli igienici come la disinfezione delle mani e il distanziamento sociale.

Recommended uses:

Usi consigliati:

- Elevata resistenza - ambienti industriali asciutti in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di picking, imballaggio e logistica, postazioni di lavoro individuali.

Specifiche:

- Mescola di gomma naturale a elevata resistenza con inserto di tappeto agugliato in fibre di polipropilene 100% antistatico
- Spessore totale: 14 mm
- Peso: 5,5 kg per m²

Colori:



- Nero con inserti di tappeto antracite, nero con inserti con logo

Misure standard disponibili:

- 91 cm x 101 cm – Sezione igienizzante 3480 con sezione finale 348E
- 91 cm x 192 cm – Sezione igienizzante 3480 con sezione intermedia 348M e sezione finale 348E
- 91 cm x 273 cm – Sezione igienizzante 3480 con due sezioni intermedie 348M e Sezione finale E348

Accessori:

- Sezione asciugante intermedia estensibile 348M

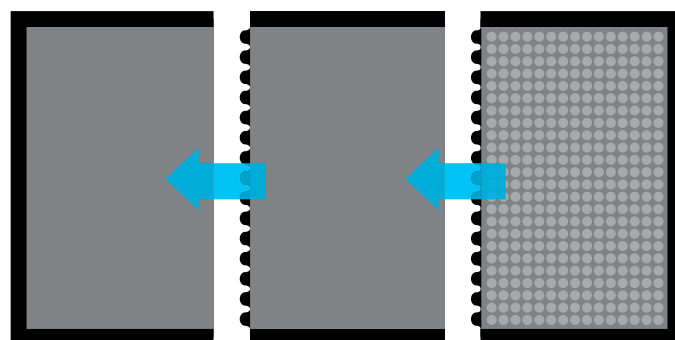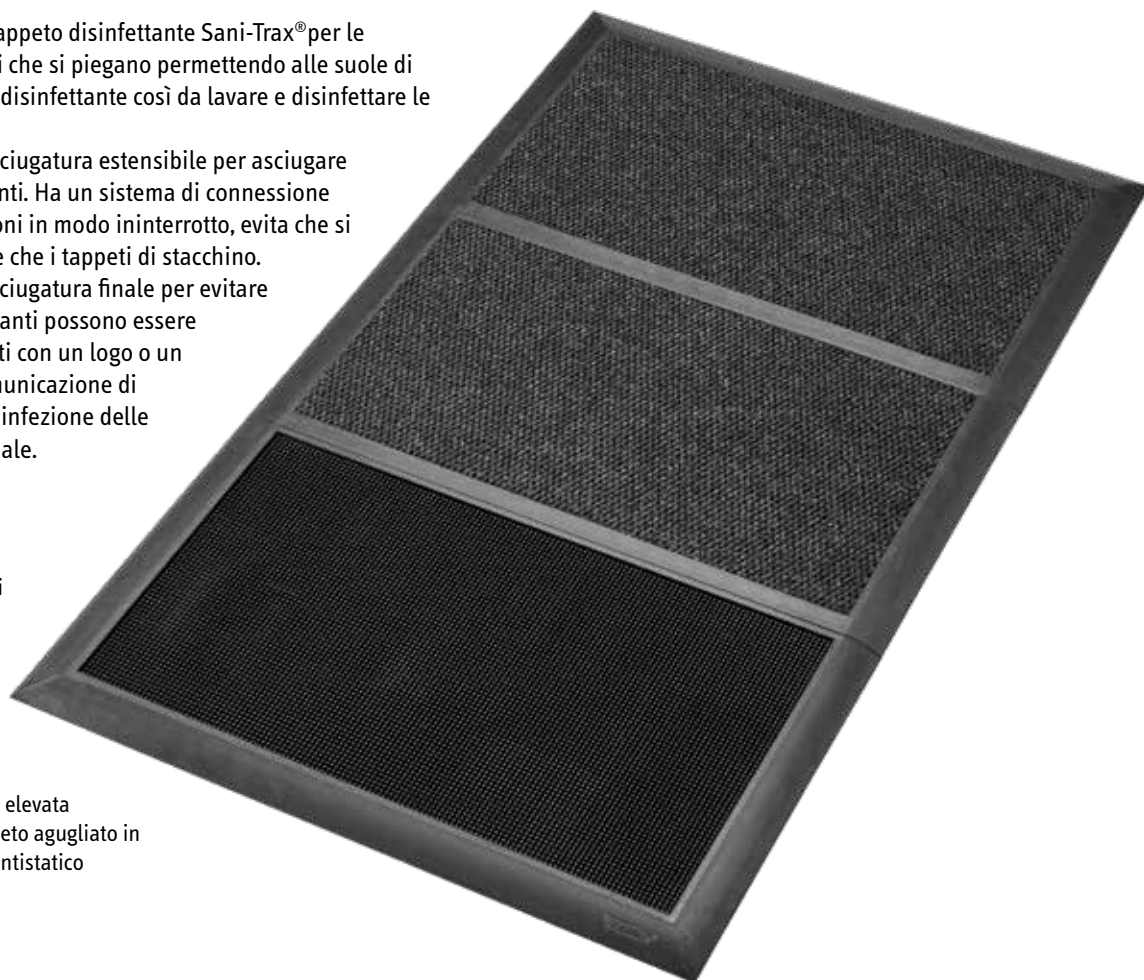

348E Absorbing
End Section

348M Extendable
Absorbing Middle
Section

3480 Sanitizing
Section

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica


GOOD BETTER BEST




Soluzioni di tappetini antiscivolo igienici

Una delle cause più comuni di incidenti in piscina è la caduta per scivolamento. Attorno a spogliatoi in comune, piscine e docce è presente un rischio di scivolamento dovuto a pavimenti scivolosi e freddi. In più l'uso di shampoo, saponi e oli spesso aggrava il problema.

I tappetini igienici Notrax® creano un ambiente più sano e sicuro fornendo un drenaggio immediato e una resistenza allo scivolamento, ma previene inoltre la crescita di microrganismi che causano malattie della pelle.

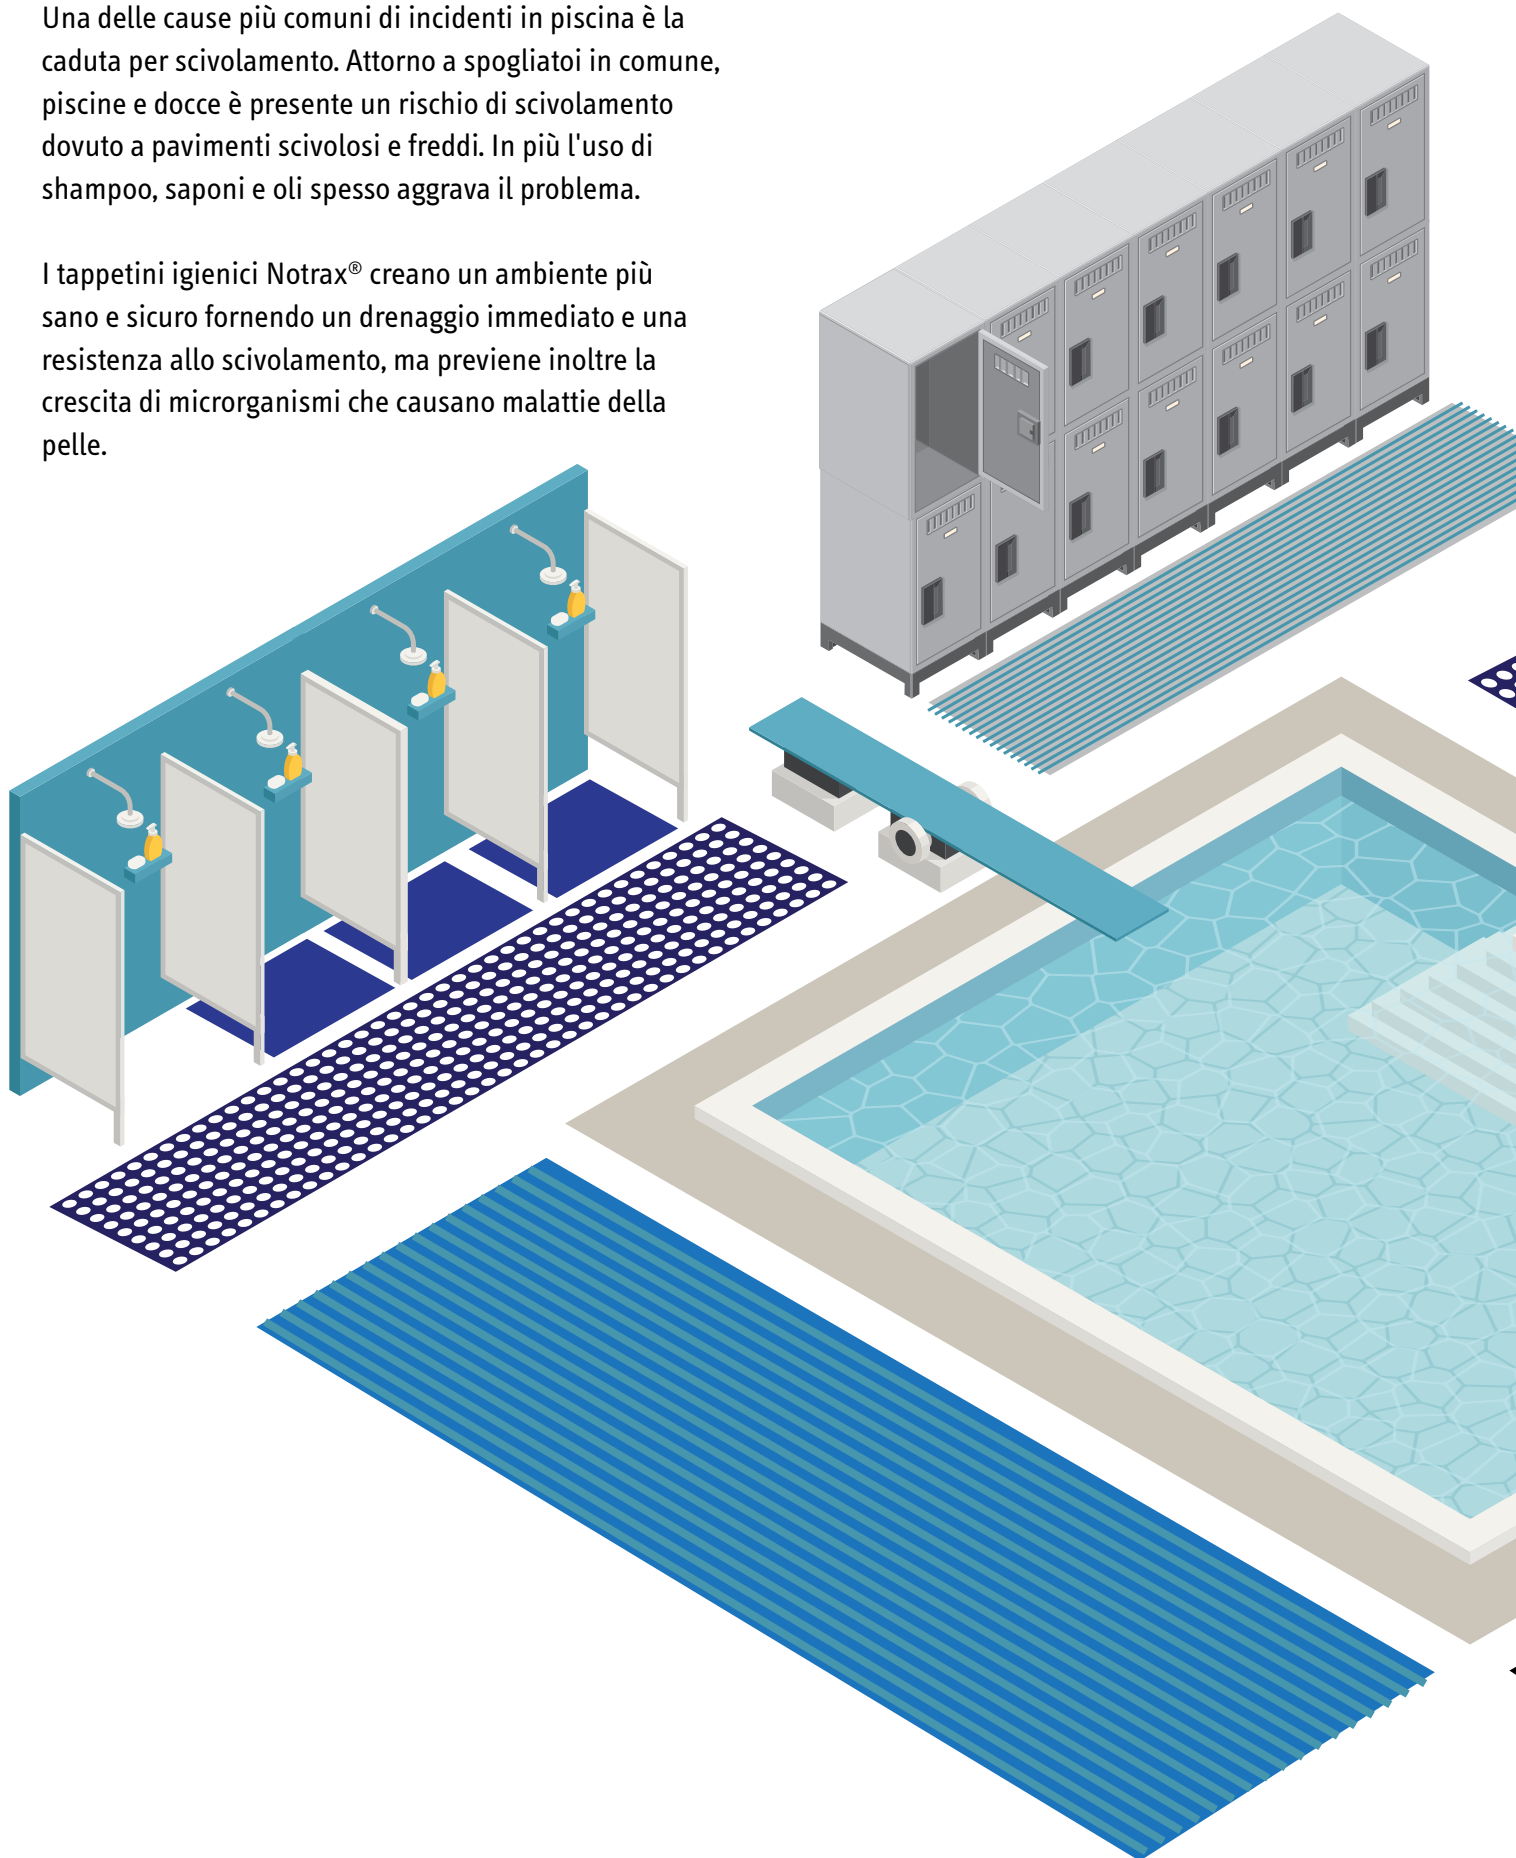


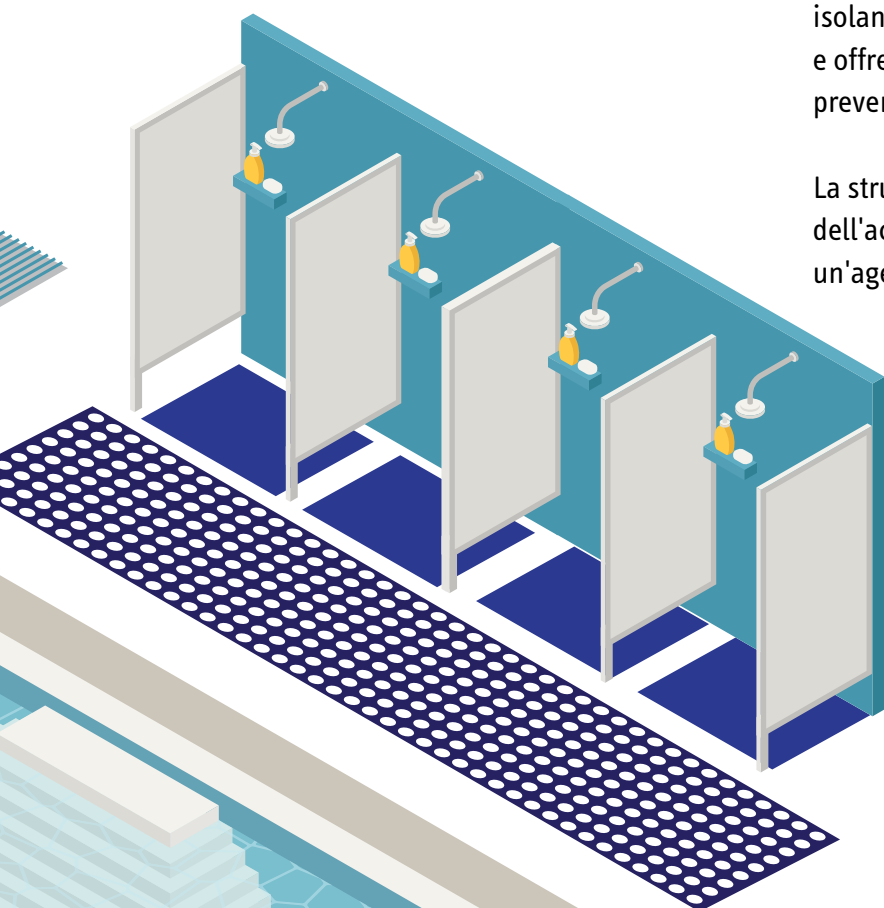

I tappetini igienici sono trattati con un antibatterico che previene la crescita di batteri, funghi e altri microrganismi che causano cattivi odori, eruzioni cutanee, micosi del piede e altre infezioni della pelle. Vengono progettati per essere confortevoli e accoglienti sotto i piedi nudi, isolando gli utenti da pavimenti freddi e spesso bagnati, e offrendo al contempo anche una presa sicura per prevenire lo scivolamento.

La struttura a griglia aperta consente un facile drenaggio dell'acqua, mentre l'elevazione fornisce aerazione per un'agevole asciugatura e per impedire il galleggiamento del tappetino.

I prodotti Notrax® sono disponibili in rotoli o piastrelle a incastro che possono essere facilmente posati, installati o personalizzati in aree di passaggio, pavimenti di spogliatoi, docce, saune e lungo le piscine per evitare lo scivolamento.

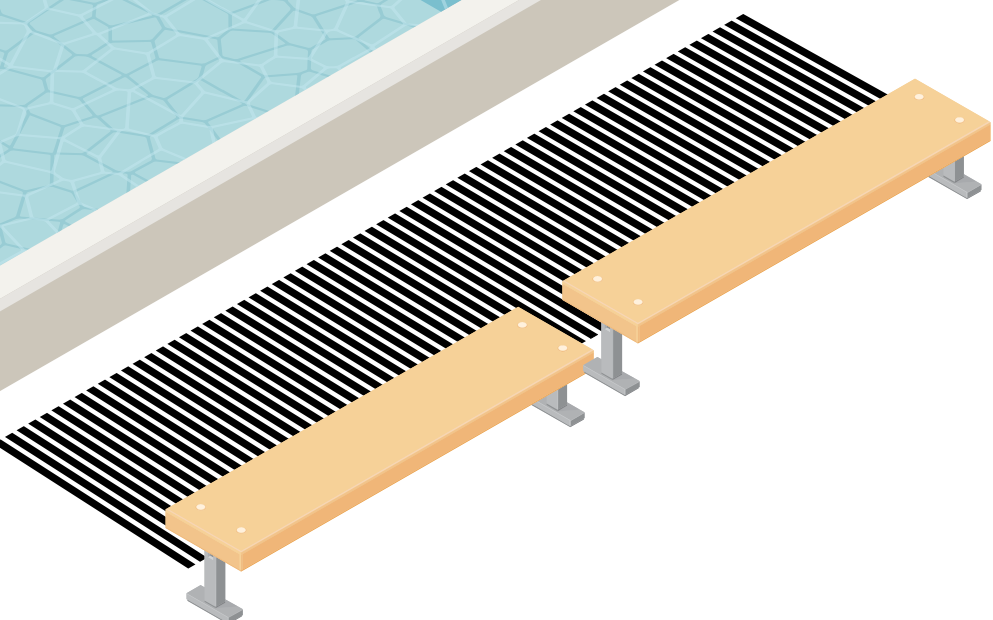

Aree umide - Tappetini igienici

Caldi e morbidi per piedi felici

I tappetini igienici resistenti creano un ambiente più sano e sicuro in ambienti umidi come le aree doccia. Il design aderente crea una superficie di calpestio antiscivolo e confortevole per i piedi nudi.

I materiali con trattamento antimicrobico impediscono la crescita di funghi o batteri. Dotati di una struttura aperta per un facile drenaggio. Facili da pulire, richiedono solo una minima manutenzione.



536 Akwadek™

- Tappetini a griglia antibatterici in PVC resistenti ai raggi UV per calpestio intenso
- Spessore totale: 12 mm
- Peso: 7,5 kg per m²

Colori:


- Blu, grigio

Rotoli interi da 10 m:

- Larghezze da 60 cm, 91 cm e 122 cm

Accessori:

- Gancetti di connessione neri per estensione in larghezza o lunghezza
- Connettori a 90-gradi

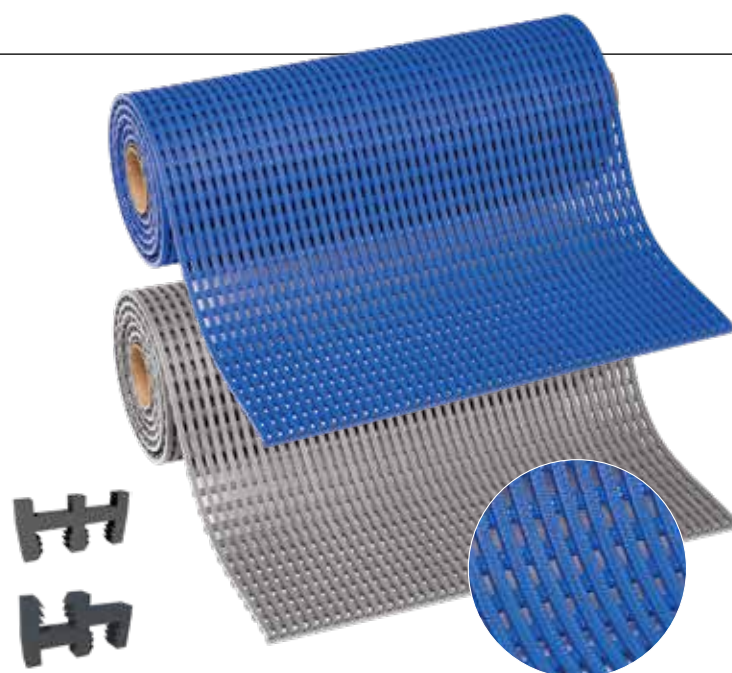

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



538 Gripwalker Lite™

- Tappetini ondulati con antibatterico, resistenti ai raggi UV per calpestio leggero
- Spessore totale: 5,3 mm
- Peso: 3,6 kg per m²

Colori:

- Blu, grigio

Rotoli interi da 12,2 m:

- Larghezze da 91 cm e 122 cm

Lunghezze personalizzate:


- Larghezza da 91 cm e 122 cm per metro lineare

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST

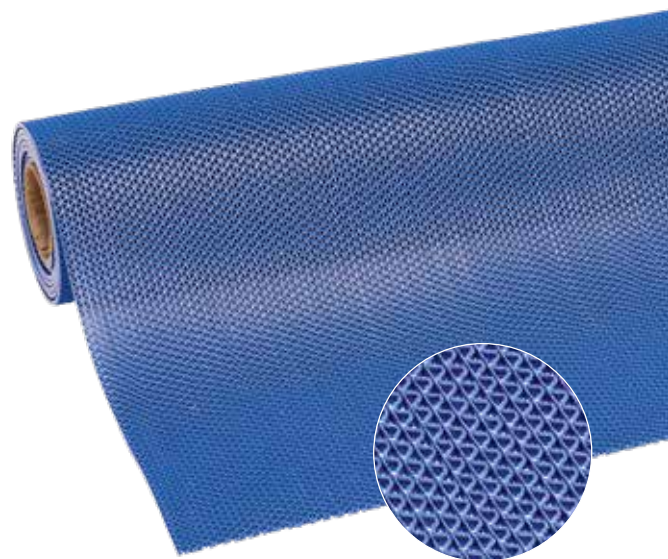

535 Soft-Step™

- Tappetini ondulati in polietilene con antibatterico, resistenti ai raggi UV per calpestio leggero
- Spessore totale: 9 mm
- Peso: 4,3 kg per m²

Colori:

- Bianco puntinato, beige, blu

Rotoli interi da 15 m:

- 60 cm wide x 15 m

Lunghezze personalizzate:

- Larghezza di 60 cm

Accessori:

- Gancetti di connessione per estensione in larghezza

Resistenza all'usura

Capacità antiscivolo

Azione antifatica

GOOD BETTER BEST



Tabella della resistenza chimica

Composto chimico	Stato	Gruppo chimico	Concentrazione	Gruppo degli articoli					Gruppo degli articoli				
				040, 045, 346, 348, 430, 433, 440, 443, 455, 457, 460, 463, 546, 550, 556, 558, 562, 563, 566, 570, 754, 746, 750, 751, 752, 753, 757, 759, 733	2	2	432, 434, 435, 442, 444, 445, 456, 462, 464, 465, 469, 489, 526, 527, 547, 549, 559, 567, 572, 575, 580, 585, 648, 650S, 650SFR, 656S, 656SFR, 661S, 856, 856, 875	750RS	782, 479, 826, 406, 413, 417, 419, 408, 409, 410, 411, 825, 827, 828, 829, 979	536, 537, 538, 539, 620, 621, 681, 737, 890	Gruppo degli articoli		
2-Propanolo (alcol isopropilico)	Liquido	Alcol			1	2		2	2	2	Gruppo degli articoli		
Acetaldeide	Liquido	Aldeide	50%		2	4	4	4	3	4	Gruppo degli articoli		
Acido acetico	Liquido	Acidi (diluiti, organici)	Ghiaccio		3	3			4	4	Gruppo degli articoli		
Acido acetico	Liquido		50%		2	3			2	2	Gruppo degli articoli		
Anidride acetica	Liquido	Acidi (diluiti)			3	2			4	4	Gruppo degli articoli		
Acetone	Liquido	Chetone			3	4			3	3	Gruppo degli articoli		
Iodossido di ammonio	Liquido	Basi (diluite)	28-30%		4	4			1	1	Gruppo degli articoli		
Amilacetato	Liquido	Acido carbossilico (alifatico)			4	4			3	3	Gruppo degli articoli		
Anilina	Liquido	Basi (aromatiche, diluite)			4	4			4	4	Gruppo degli articoli		
ASTM #1	Liquido	Olio di paraffina			4	1	1	n/a	n/a	1	Gruppo degli articoli		
Grasso di bue	Solido/Liquido				4	1	2	2	2	2	Gruppo degli articoli		
Benzene	Liquido	Idrocarburo aromatico			4	4			4	4	Gruppo degli articoli		
Acido benzenecarbossilico	Liquido	Acido carbossilico (aromatico)			4	4			1	1	Gruppo degli articoli		
Fenilmetanolo	Liquido	Alcol			4	4			4	4	Gruppo degli articoli		
Acido borico	Liquido	Acidi (diluiti)			1	1			1	1	Gruppo degli articoli		
Liquido per freni	Liquido	Etere/Glicole			4	4			4	4	Gruppo degli articoli		
Bromio	Liquido/Gas	Alogeni			4	4			2	2	Gruppo degli articoli		
Butano	Liquido	Idrocarburo alifatico			4	1	1	3	3	3	Gruppo degli articoli		
Burro	Solido/Liquido				4	1	2	1	1	2	Gruppo degli articoli		
Butilo acetato	Liquido	Acido carbossilico (alifatico)			4	4			3	3	Gruppo degli articoli		
Alcool butilico (butanolo)	Liquido	Alcol			1	1			1	1	Gruppo degli articoli		
Cloruro di calcio	Solido	Sali inorganici			1	1	1	2	2	2	Gruppo degli articoli		
Iodossido di calcio	Solido	Idrossido di metallo			1	1			2	2	Gruppo degli articoli		
Fenolo	Liquido	Acidi (organici)			4	4			4	4	Gruppo degli articoli		
Monossido di carbonio	Gas	Miscela inorganica di carbonio			3	2	2	1	1	1	Gruppo degli articoli		
Tetracrometano	Liquido	Liquido organico alogenato			4	3			4	4	Gruppo degli articoli		
Grasso di pollame	Solido/Liquido				4	2	2	2	2	2	Gruppo degli articoli		
Cloroacetone	Liquido	Chetone			4	4			4	4	Gruppo degli articoli		
Clorofornio	Liquido	Idrocarburo alifatico			4	4			4	4	Gruppo degli articoli		
Acido cromoico	Liquido	Acidi (diluiti)	50%		4	4			3	3	Gruppo degli articoli		
Acido citrico	Liquido	Acidi (diluiti, organici)	10%		1	1			2	2	Gruppo degli articoli		
Olio di mais	Liquido	Acidi grassi			4	1	2	1	1	1	Gruppo degli articoli		
Olio di semi di cotone	Liquido	Idrocarburo alifatico			4	2	1	1	1	1	Gruppo degli articoli		
Cicloesanoone	Liquido	Idrocarburo alifatico			4	1			4	4	Gruppo degli articoli		
Cicloesanololo	Liquido	Alcool (ciclico)			4	3	1	1	1	1	Gruppo degli articoli		
Cicloesanoone	Liquido	Chetone			4	4			4	4	Gruppo degli articoli		
Dibutill ftalato	Liquido	Etere			4	4			3	3	Gruppo degli articoli		
Carburante diesel	Liquido	Idrocarburo di petrolio			4	1	3	3	3	3	Gruppo degli articoli		
Olio diesel	Liquido	Idrocarburo di petrolio			4	1			3	3	Gruppo degli articoli		
Dioctil ftalato (DOP)	Liquido	Idrocarburo alifatico			4	3			4	4	Gruppo degli articoli		
Etano	Liquido	Idrocarburo alifatico			4	1	1	1	1	1	Gruppo degli articoli		
Etile acetato	Liquido	Etere			2	4			3	3	Gruppo degli articoli		
Alcool etilico (etanolo)	Liquido	Alcol			1	1			3	3	Gruppo degli articoli		
Etere etilico	Liquido	Etere			4	3			3	3	Gruppo degli articoli		
Glicole etilénico (antigelo)	Liquido	Alcol			1	1			1	1	Gruppo degli articoli		
Formaldeide	Liquido	Aldeide	37%		3	2	2	1	1	1	Gruppo degli articoli		
Acido formico	Liquido	Acidi (diluiti, organici)			2	2	1	4	1	4	Gruppo degli articoli		
Acqua pura	Liquido				1	1			1	1	Gruppo degli articoli		
Olio combustibile	Liquido	Idrocarburo alifatico			4	1			2	2	Gruppo degli articoli		
Benzina	Liquido	Idrocarburo alifatico			4	1			3	3	Gruppo degli articoli		
Olio per inganaggi (85w-140)	Liquido	Olio di paraffina			4	1			2	2	Gruppo degli articoli		
Glucosio	Liquido	Zucchero			1	1			1	1	Gruppo degli articoli		
Glicerina	Liquido	Alcol			1	1			1	1	Gruppo degli articoli		
Eptano	Liquido	Idrocarburo alifatico			4	1			2	2	Gruppo degli articoli		
Esano	Liquido	Idrocarburo alifatico			4	1			3	3	Gruppo degli articoli		
Liquido idraulico	Liquido	Idrocarburo alifatico			4	1			2	2	Gruppo degli articoli		
Idratzina	Liquido	Basi (diluite)			4	1			1	1	Gruppo degli articoli		
Acido cloridrico	Liquido	Acidi (soluzione forte)	30%		2	4			2	2	Gruppo degli articoli		
Acido fluoridrico	Liquido	Acidi (diluiti)	30%		4	4			3	3	Gruppo degli articoli		

[illegible]

LEGENDA:

- 1 = Raccomandato.

- 2 = Adatto per l'uso.

- 3 = Utilizzabile, non solo raccomandato.

- 4 = Non raccomandato

L'utilizzo di un prodotto in ambienti indicati come "Utilizzabile, non solo "raccomandato" o "Non raccomandato" può portare a un risultato negativo e all'annullamento della garanzia.

Questa tabella deve essere considerata solamente come linea guida. Sono disponibili dei campioni per testare le sostanze in condizioni reali.

risultati effettivi possono variare in funzione della concentrazione delle sostanze chimiche. risultati relativi ai prodotti 470-478-479-480 979 si riferiscono solamente allo strato superficiale.

NB: In tutte le circostanze è richiesta la pulizia periodica, sia per motivi igienici e di sicurezza, che per ridurre gli effetti dell'abrasione o dei fluidi industriali aggressivi sui tappetini, prolungando in tal modo la loro efficacia.



Justrite Safety Group



Sin dalle nostre servire umili origini come con attività a gestione familiare nel 1948, il nostro impegno è sempre stato quello di realizzare prodotti di qualità e continuare a cercare metodi innovativi per seguire i nostri clienti, mantenendo la sede centrale a Chicago. Notrax® opera delle strutture manifatturiere il Mississippi e in Illinois negli Stati Uniti e a Barendrecht in Olanda. Ora, come parte del Justrite Safety Group, la nostra eccellenza risiede nel design e nella produzione di pavimentazioni anti-affaticamento e di sicurezza per applicazioni industriali e commerciali.

Stuoia ergonomica, anti-affaticamento e di sicurezza

- Stuoia anti-affaticamento
- Tappetini antiscivolo
- Tappetini per saldatura
- Tappetini a scarica elettrostatica

Tappetini per lavorazione cibi e servizi alimentari

- Tappetini igienici

Specialità Industriali

- Tappetini per quadri di comando
- Tappetini con assorbenti
- Guide e rivestimenti in gomma

*Per maggiori informazioni sul nostro portafoglio prodotti completo, visitare **notrax.eu***